




Oribal

Concepteur et Fabricant Français

● Garde-corps ● Main Courante ● Séparatif de balcons ● Barre d'appui de fenêtre ● Marquise ●



SOMMAIRE



Garde-corps

P.4 à 31



Main courante

P.32 à 39



Séparatif de balcons

P.40 à 43



Barre d'appui de fenêtre

P.44 à 51



Marquise

P.52 à 69



Informations complémentaires P.70 à 73

GARANTIES

La garantie contractuelle est soumise aux conditions de la garantie légale qui est définie dans nos conditions générales de ventes.

GARANTIES DE FABRICATION

GARANTIE 10 ANS pour les produits de la gamme ORIABAL en aluminium. Cette garantie est accordée sous réserve du respect strict des conditions d'utilisation et d'entretien.

GARANTIE THERMOLAQUAGE ALUMINIUM

Sous les réserves qui suivent, le thermolaquage est garanti pour une durée de 10 ans.

La garantie couvre les défauts suivants :

- Décollement
- Défauts d'aspect

BORD DE MER

- La garantie est réduite à 5 ans pour les produits installés à moins de 3000 mètres d'une côte.
- La garantie est exclue pour les produits installés à moins de 50 mètres d'une côte.

INFORMATION SUR LE THERMOLAQUAGE

Le vieillissement du thermolaquage est un phénomène naturel et progressif et ne constitue pas un défaut. Provoqué par les conditions climatiques et environnementales, celui-ci peut se manifester comme suit ; - perte de brillance, décoloration ...

Pour retarder et limiter ce phénomène, il est recommandé de nettoyer périodiquement les produits thermolaqué de la gamme ORIABAL.

CONSIGNES D'UTILISATION

Les produits de la gamme ORIABAL doivent être utilisés dans des conditions normales et être entretenus à minima tous les ans.

EXCLUSIONS DE GARANTIES

Sont exclues de la garantie :

- Les conséquences de la vétusté
- De l'usure normale
- D'un usage inapproprié
- D'un défaut d'entretien
- D'une mauvaise installation (non-respect des notices de pose)
- De toute modification des produits de la gamme ORIABAL sans la validation préalable de la société ORIAL.
- Toute forme d'action ou un agent extérieur de type mécanique, chimique ou autre contribuant à une dégradation prématurée totale ou partielle de la couche de la peinture thermolaquée.
- Les conséquences par suite d'un mauvais entretien

NORMES

Le garde-corps assure la protection des personnes contre les risques de chutes en bordure de terrasse, de fenêtre ou encore d'un escalier. Selon les modèles, nos garde-corps sont testés et validés selon les normes : NF P 01-012, NF P 01-013.

Des tests d'essais ont été validés par le CEBTP.

RAL STANDARDS

Ral uniquement en Mat ou sablé pour les marquises et barres d'appuis de fenêtre

Blanc



Blanc 9010 brillant



Blanc 9010 Mat



Blanc 9016 Brillant




Ivoire 1015 Mat

Noir



Noir 200 Sablé



Noir 9005 Sablé

Gris



Gris 7035 Mat



Gris 7016 Mat



Gris 7016 Sablé

Brun



Brun 1247 mat



Brun 8017 Brillant

AUTRES RAL STANDARDS



Rouge 3004 Mat



Vert 6005 Mat



Bleu 5010 Brillant

Autres coloris possibles sur demande :




Un forfait de démarrage de ligne pour le laquage sur autres coloris suivant disponibilités
de 350€ HT public

+ une plus-value selon coloris sera à prévoir.


Ajoutez également 2 semaines au délai de livraison.

Les fixations


Epura à plat

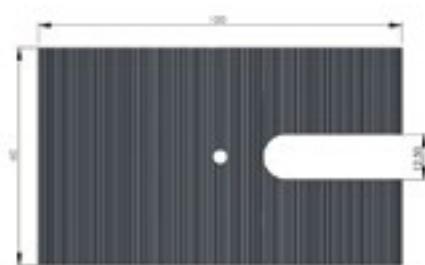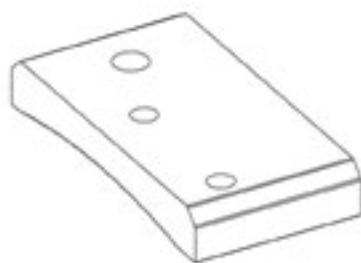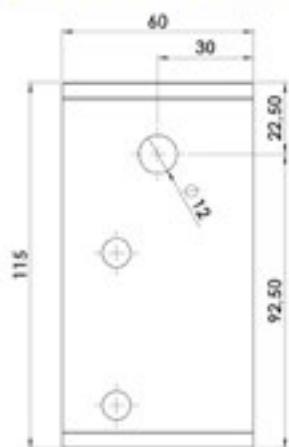

* Réglage par cale (livrées avec les poteaux à plat)

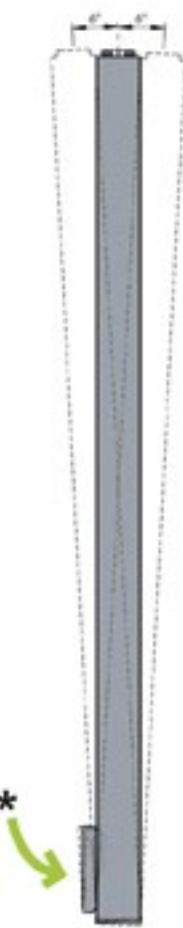

Epura Latéral

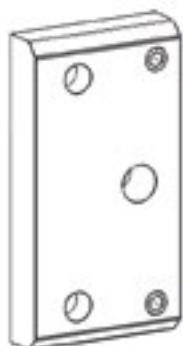

Vis de réglage d'aplomb

* Réglage par vis (livrées avec les poteaux latéraux)



Epura

- Epurabali



- Epuraglass



- Epuradéco



- Sur muret



Barreaudé



Structure : Aluminium

Section de la main courante: rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.

Habilage: Barreaudage rectangulaire de 50x12mm vissé entre deux lisses de 58x12mm

Poteaux: 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale
Réglage de l'aplomb possible (voir p.4)

Angle : Angle fixe ou angle variable (horizontal et vertical)



Type de pose :




entre tableaux



à plat sur dalle



en latéral sur dalle



à plat en rampant



en latéral en rampant




Epurabal XL




Epurabal
vide sous main courante


Poteaux et garde-corps

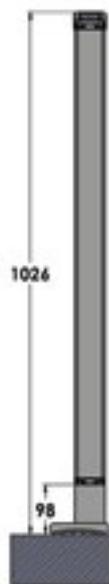


Version
XL

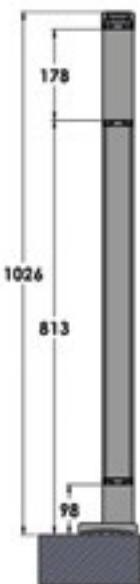

Version
Vide sous MC

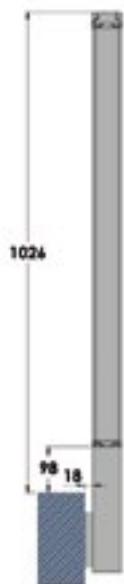

Version
XL

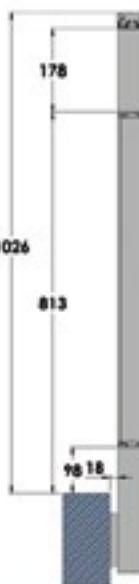

Version
Vide sous MC



Epurabai



Verre

Structure : Aluminium

Section de la main courante: rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.


Habillement : Verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur, pris entre deux lisses de 58x29mm

Poteaux : 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale
Réglage de l'aplomb possible (voir p.4)


Angle : Angle fixe ou angle variable (horizontal et vertical)




Type de pose :

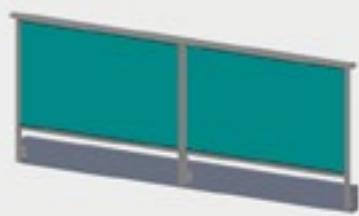

Epuraglass XL

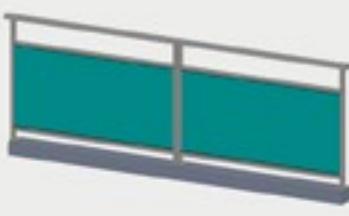


Epuraglass
vide sous MC

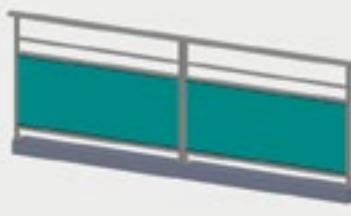

Epuraglass
1 lisse


Poteaux et garde-corps

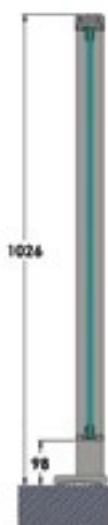


Version
XL




10

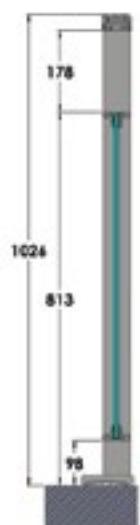

Version
Vide sous MC

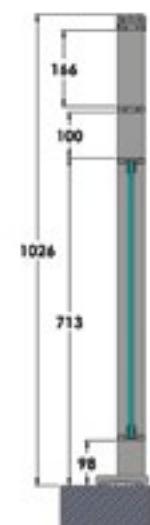

Version
1 Lisse

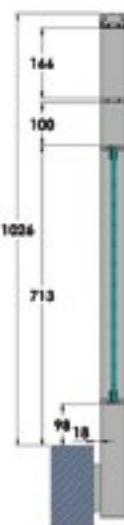




Epuraglass



Tôle

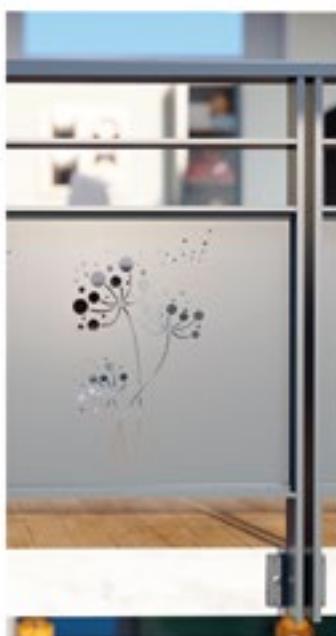

Structure : Aluminium

Section de la main courante: rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.

Habillage : Tôle aluminium de 2mm d'épaisseur, prise entre deux lisses de 58x23mm + 1 lisse

Poteaux : 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale
Réglage de l'aplomb possible (voir p.4)

Angle : Angle fixe ou angle variable (horizontal et vertical)



Type de pose :



entre tableaux



à plat sur dalle




en latéral sur dalle




à plat en rampant




en latéral en rampant

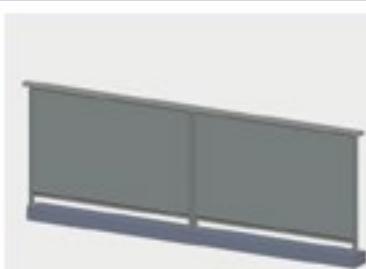

Epuradéco XL

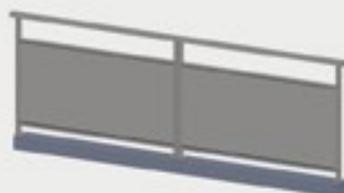


Epuradéco
vide sous MC

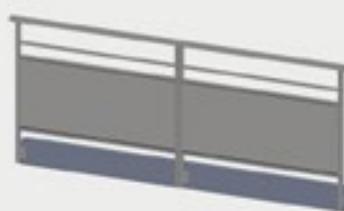


Epuradéco
1 Lisse


Poteaux et garde-corps

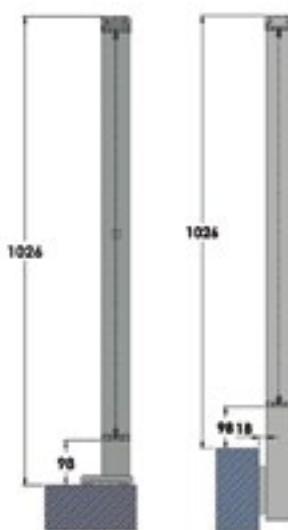

Version
XL

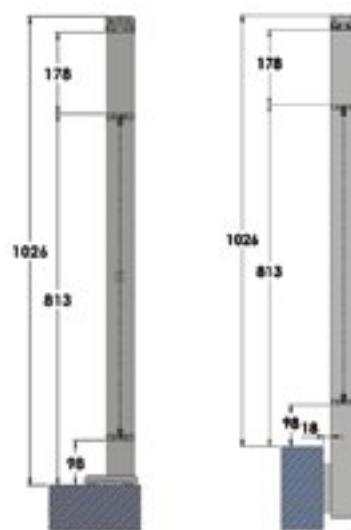






Version
Vide sous MC

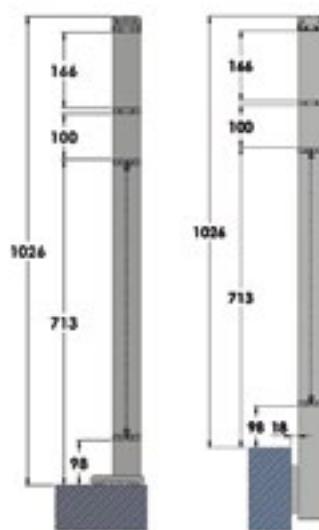


Version
1 Lisse



Exemples de réalisations tôle

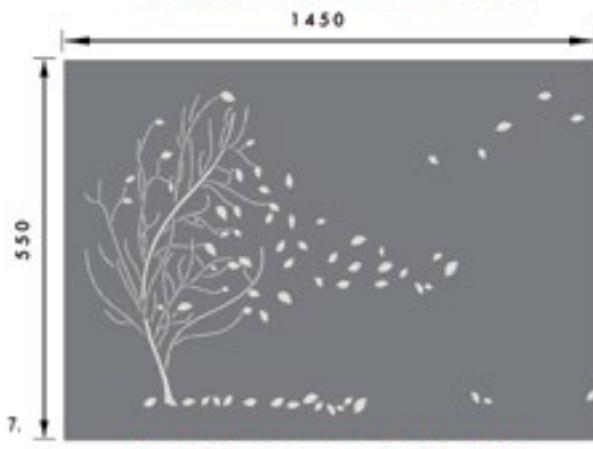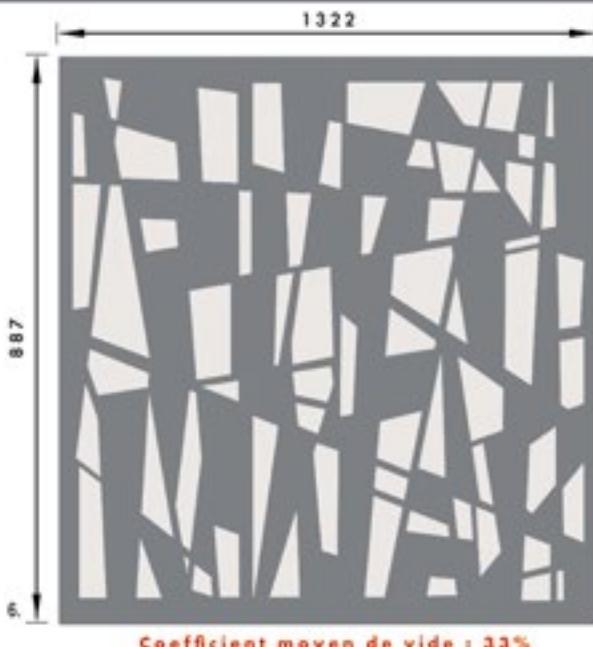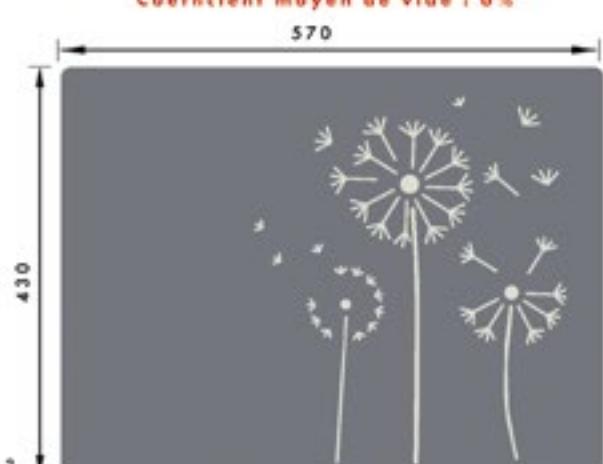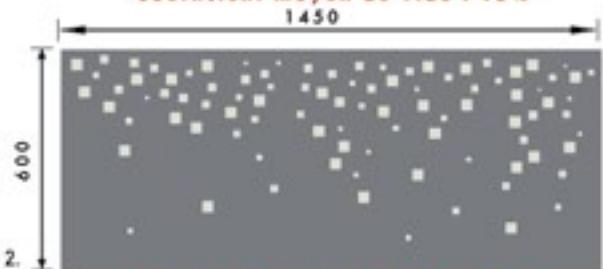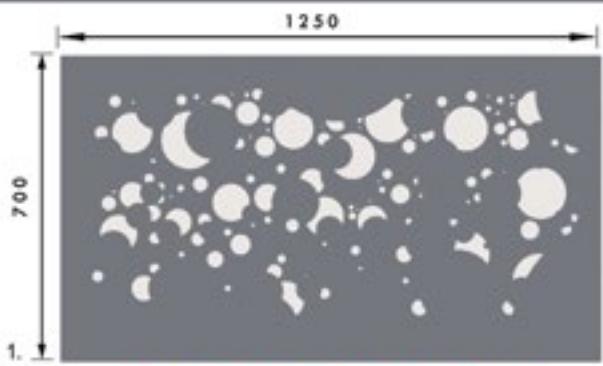

Composez votre garde-corps avec notre sélection de motifs ou envoyez-nous votre propre modèle pour concevoir un garde-corps unique
(Validation suivant étude)

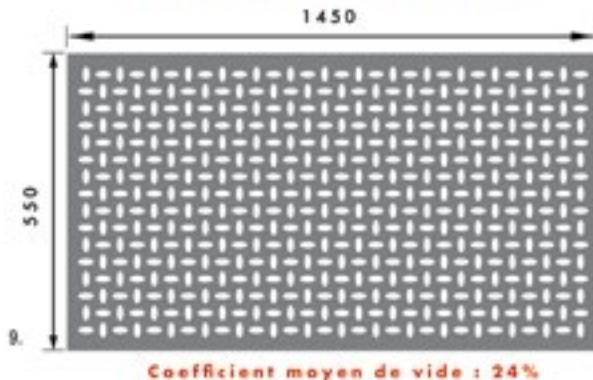

Exemples de réalisations verre

Verre clair



Verre fumé



Verre opale



Sur muret

Structure : Aluminium



Section de la main courante: rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.

Habillage : Sans lisse ou avec lisse

Poteaux : 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale
Réglage de l'aplomb possible (voir p.4)

Angle : Angle fixe ou angle variable (horizontal et vertical)



Type de pose :



trente tableaux



à plat sur dalle



en latéral sur dalle




à plat en rampant




en latéral en rampant





Poteaux et garde-corps

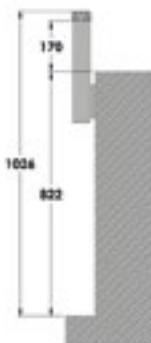

Sur Muret
Sans lisse

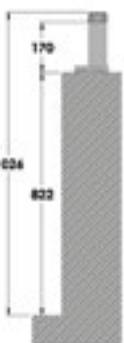

Sur Muret
avec 1 lisse

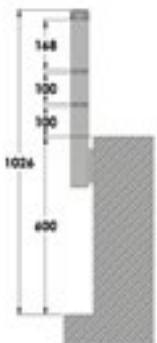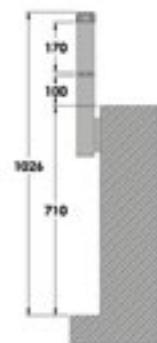

Sur Muret
avec 2 lisses




Epura sur muret




Les sabots de fixation

RIVA à Plat

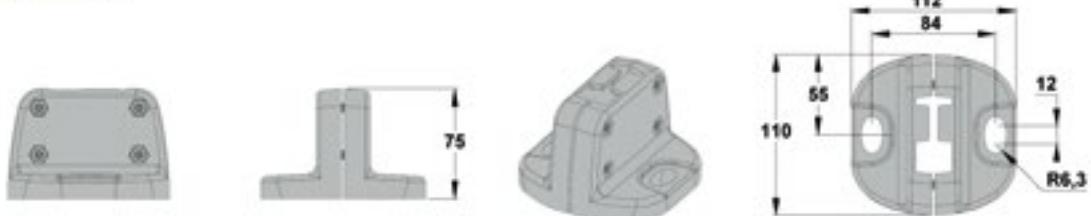

RIVA en latéral

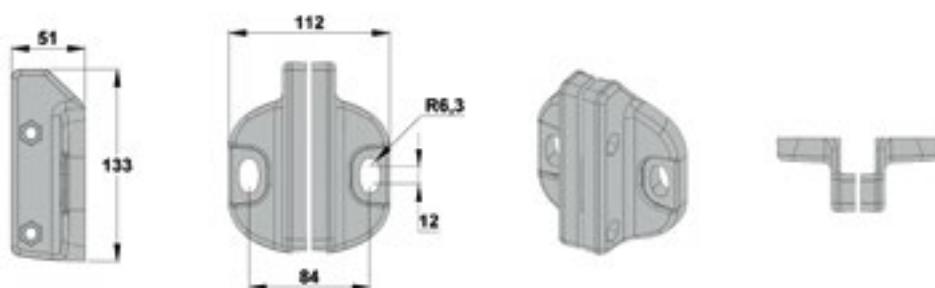

- Rivabat



- Rivabat XL



- Rivaglass



- Rivaglass Croix de St André



- Rivane I



- Sur muret



- Rivadéco



Barraudé



Structure : Aluminium


Section de la main courante: Ø45mm orientable de 90° à 270°

Habillage: fixé en filant, composé de Lisses module 30x25mm
Barraudage riveté 15x20mm


Poteaux: 50x25mm avec sabots de fixation double point
pour pose à plat ou en latéral



Type de pose :



Poteaux et garde-corps

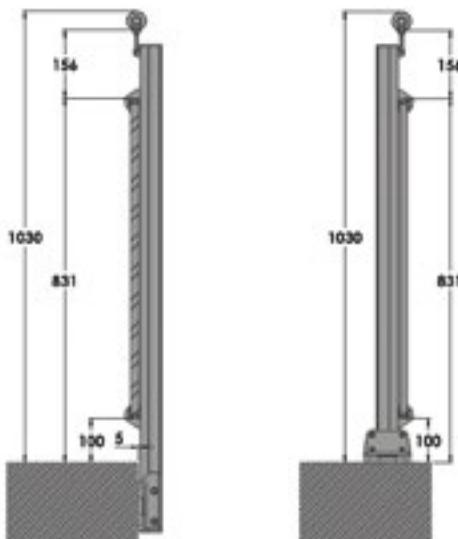

Version L

Rivabai



Barreau d'é



Structure : Aluminium

Section de la main courante: 46x41mm orientable de 90° à 270°

Habillage : Barreaudage rectangulaire fixé entre main courante, 46x41mm et 1 lisse de 30x25mm

Poteaux : 50x25mm avec sabots de fixation double point latéral ou à plat

Type de pose :



entre
tableaux



à plat
sur dalle



en latéral



à plat
en rampant




en latéral
en rampant




RIVABAL sans vide
sous main-courante
Version XL



Poteau et garde-corps

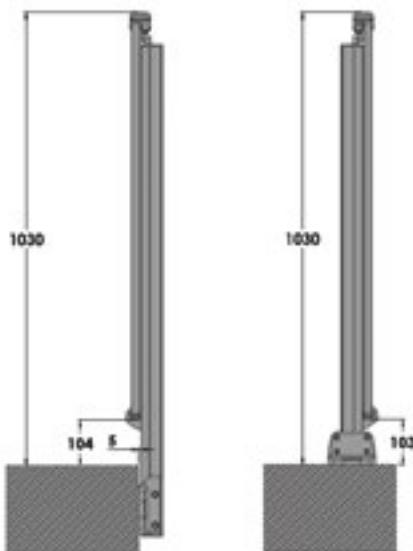

Articulation de main-courante

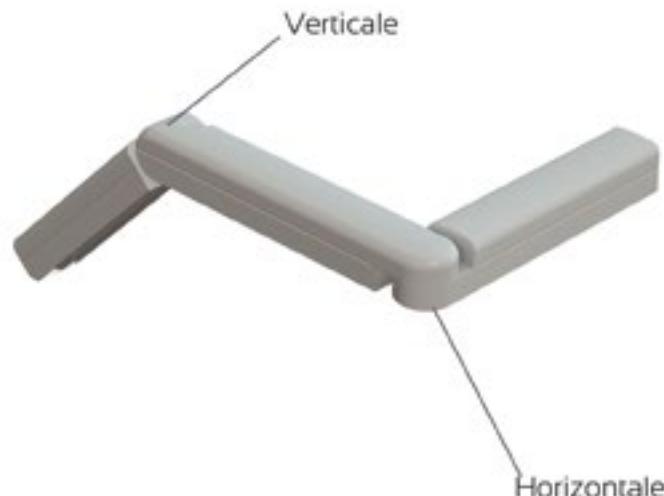



R i v a b a l X L



V e r r e



Structure : Aluminium

Section de la main courante: Ø45mm orientable de 90° à 270°

Habillage: fixé en filant, composé d'un verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur pris entre 2 lisses de 30x25mm

Poteaux : 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral



Articulation de main-courante
orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre
tableaux



à plat
sur dalle




en latéral



à plat
en rampant



en latéral
en rampant

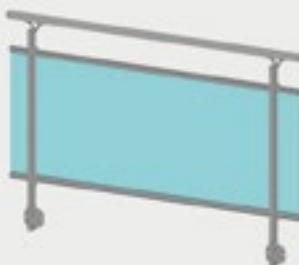


RIVAGLASS avec vide
sous main-courante




RIVAGLASS avec vide
sous main-courante et
une lisse intermédiaire

Poteaux et fixations

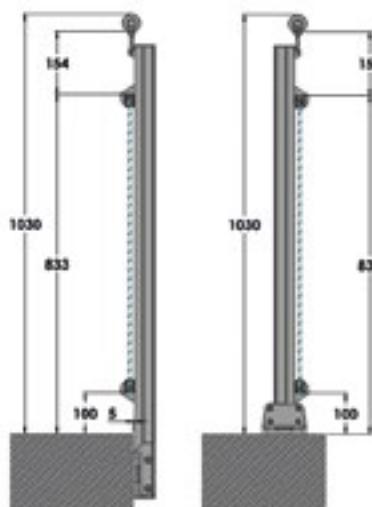

RIVAGLASS
Vide sous main-courante

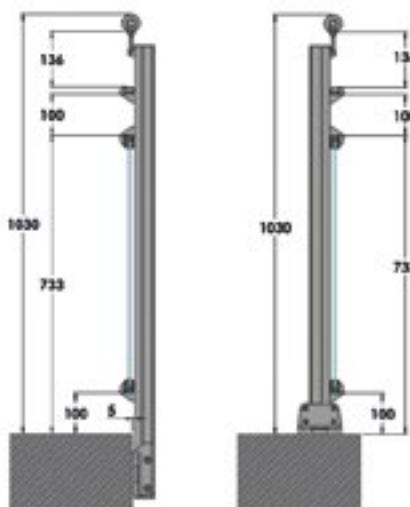

RIVAGLASS
1 lisse



Rivaglass



V e r r e



Structure : Aluminium

Section de la main courante: Ø45mm orientable de 90° à 270°

Habillement: fixé en filant, composé d'un verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur pris entre 2 lisses de 30x25mm et d'une croix de Saint André

Poteaux: 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral

 Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre
tableaux



à plat
sur dalle




en latéral



à plat
en rampant



en latéral
en rampant

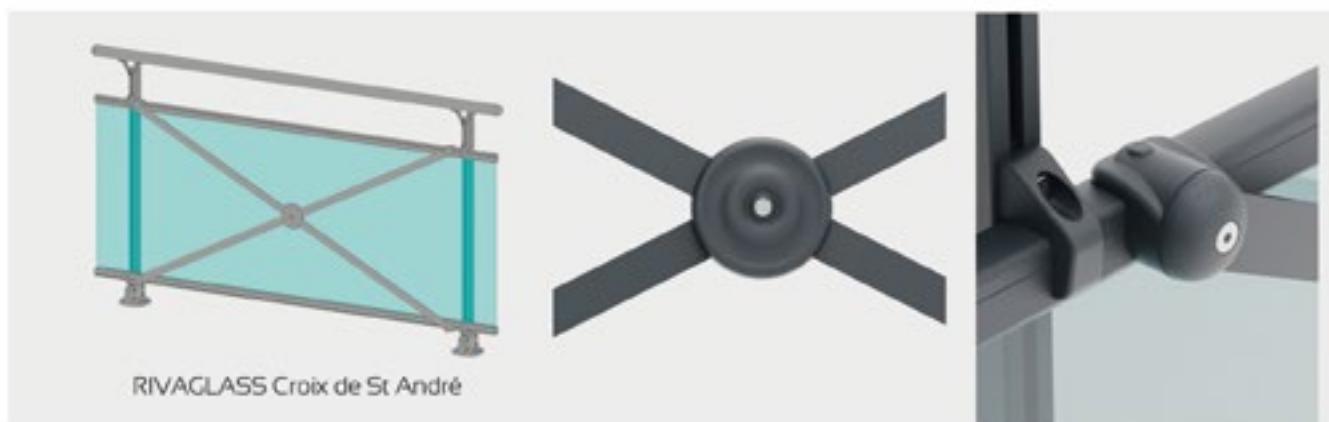


RIVAGLASS Croix de St André

Poteaux et garde-corps



RIVAGLASS
Croix de St André

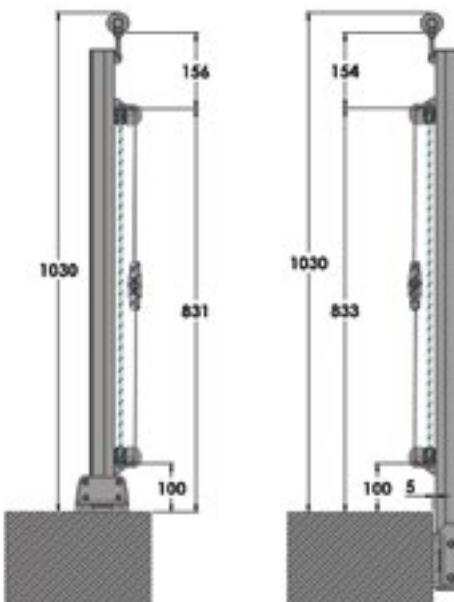



Rivaglass Croix de st-André



Tôle



Structure : Aluminium

Section de la main courante: Ø45mm orientable de 90° à 270°

Habillage: fixé en filant, composé d'une tôle perforée RIOT15 de 2mm d'épaisseur prise entre 2 lisses de 30x25 mm et d'une lisse intermédiaire de 18x25 mm

Poteaux : 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral

 Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre
tableaux



à plat
sur dalle



en latéral




à plat
en rampant



en latéral
en rampant



Poteaux et garde-corps

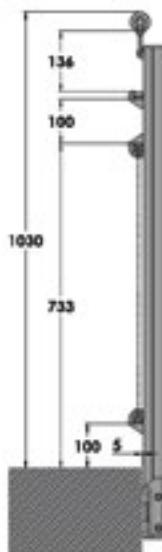

Version avec vide sous main-courante et une lisse intermédiaire.



Rivanel



Sur muret



Structure : Aluminium

Section de la main courante: Ø45mm orientable de 90° à 270°

Lisses intermédiaires de section 18x25 mm.

Poteaux : sabots de fixation pour pose à plat ou en latérale.



2 Lisses obligatoires sur muret de 600 mm de haut.



Articulation de main-courante
orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre
tableaux



à plat
sur dalle




en latéral
sur dalle




à plat
en rampant




en latéral
en rampant

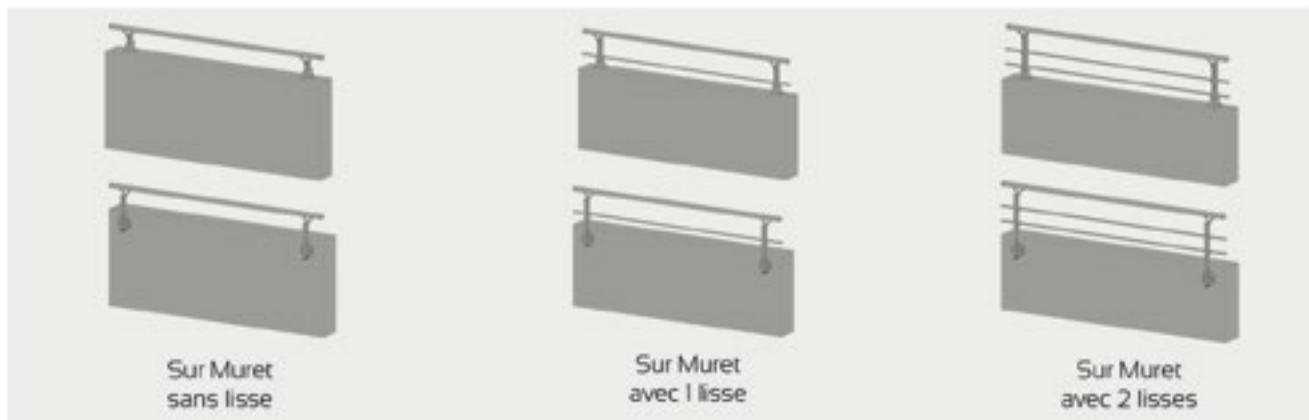


Poteaux et garde-corps

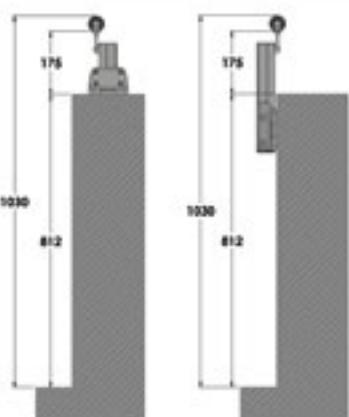

Sur Muret
Sans lisse

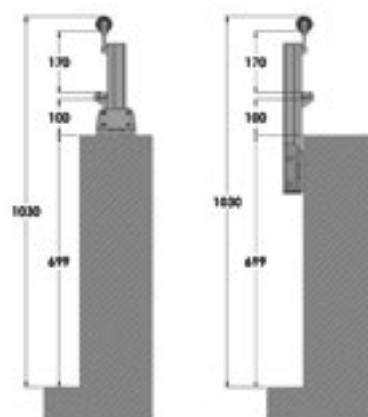

Sur Muret
avec 1 lisse

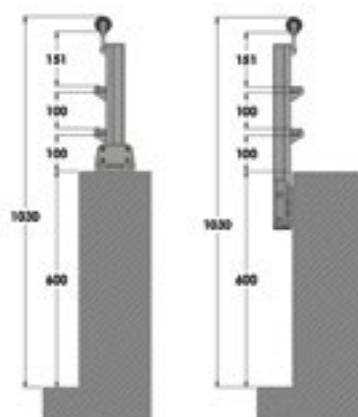

Sur Muret
avec 2 lisses



Sur muret






Structure : Aluminium

Section de la main courante: Ø45mm orientable de 90° à 270°



Habillage: fixé en filant, composé d'une tôle aluminium déco de 2mm d'épaisseur prise entre 2 lisses de 30x25 mm et d'une lisse intermédiaire de 18x25 mm

Poteaux : 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral

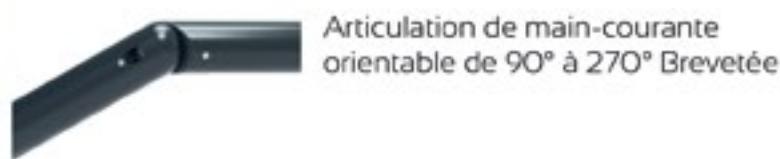


Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

de pose :

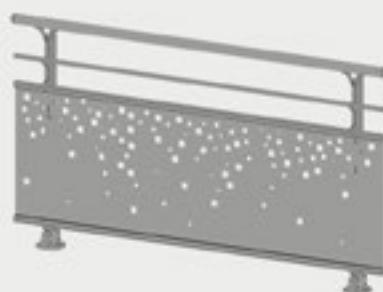


RIVADEC0 à une lisse

Poteaux et garde-corps

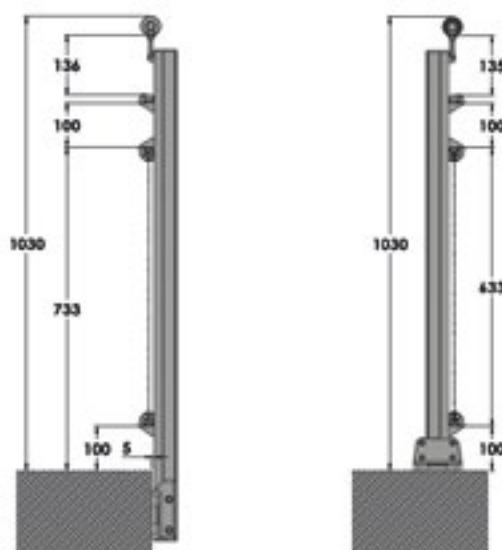

Version à 1 lisse

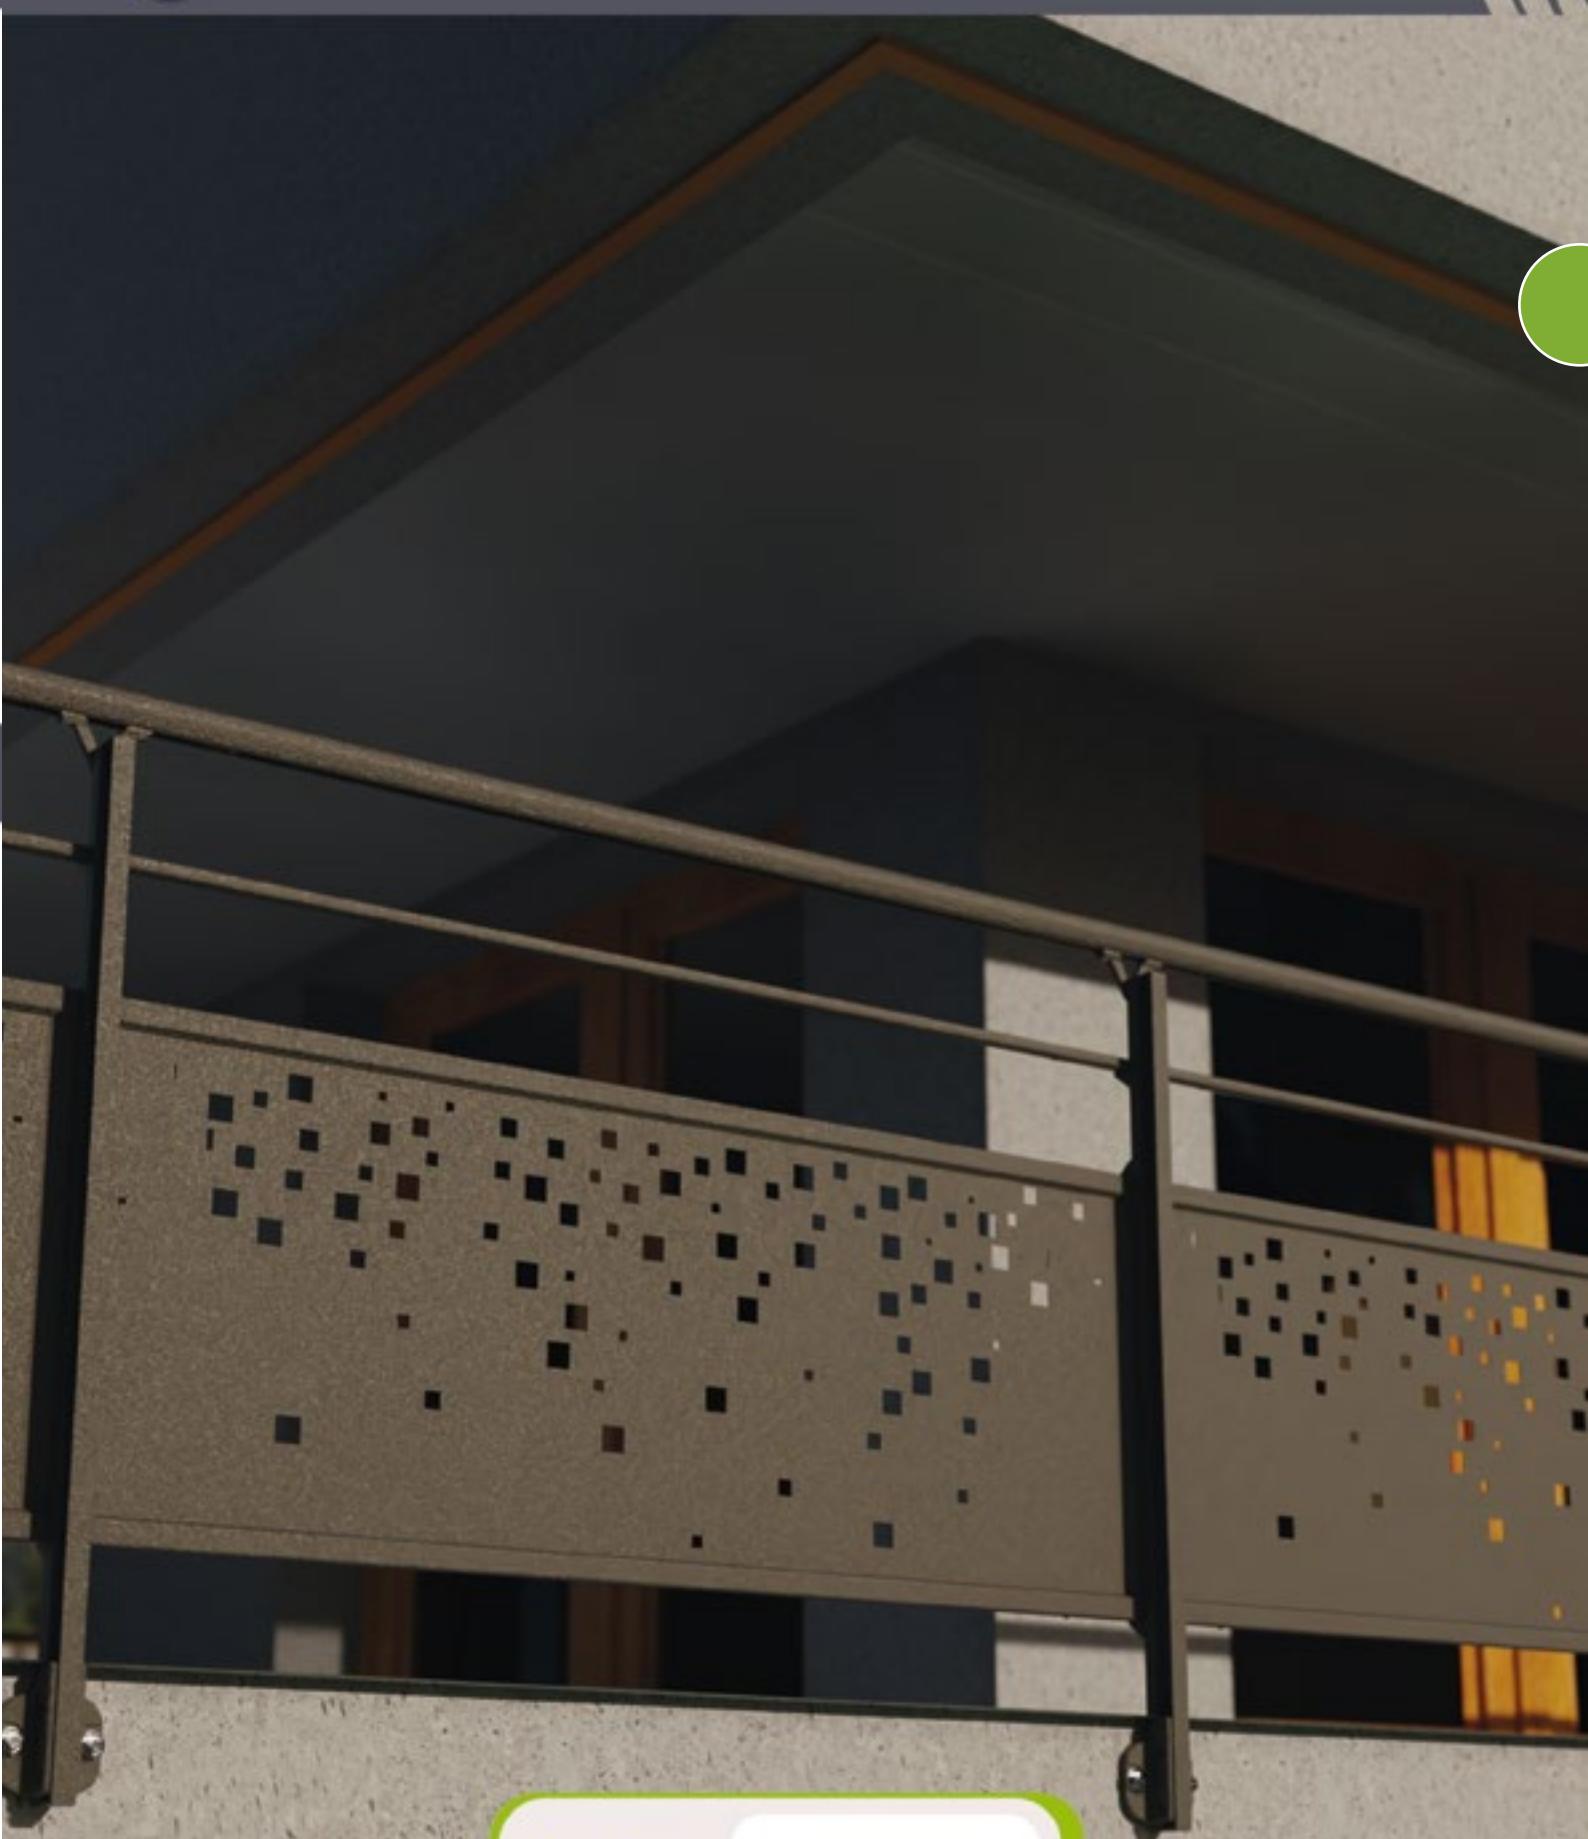

**CONTACTEZ
NOUS**

Motif personnalisable
selon vos souhaits

Voir Page. 12

Les supports muraux

Support main-courante Ø45

Sans vis apparente



Support mural demi-lune
pour matériau plein : Béton, Brique , etc.



Support mural double
pour matériau type plaque de plâtre

Support main-courante



Support pour matériau plein : Béton, Brique , etc.



- Orient Ø 45



- Style 55x23



- Main courante
sur poteau



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée
Modulable et conforme aux nouvelles normes d'accessibilité


Structure : Aluminium

Section de la main courante : Ø45mm

- Articulation en aluminium moulé permettant d'assurer la continuité et la liaison quelques soient les changements de plans (seul de 90° à 270°, en association avec un kit angle aigu de 0° à 360°).



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

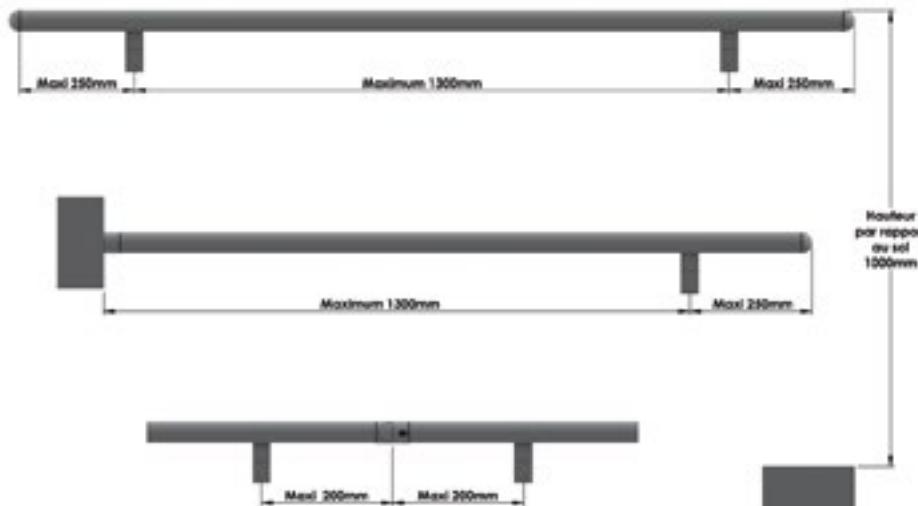


- Aucun calcul trigonométrique
- Aucun relevé
- Uniquement des coupes droites
- Simplement par vissage




Support demi-lune



Support double



Support MC

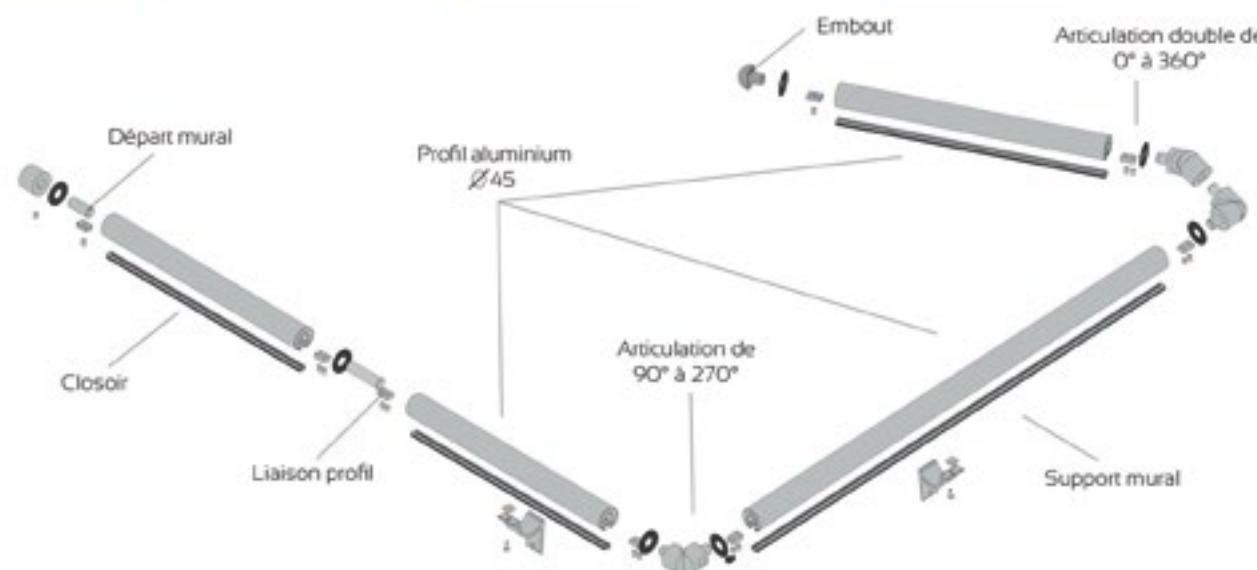



Main courante Ø45 mm







Structure : Aluminium

Section de la main courante : Profil de 23x55mm en aluminium extrudé avec une glissière inférieure pour fixer les supports muraux.

- Articulation en aluminium moulé horizontale ou verticale.
- Supports muraux, crosses, connexions en aluminium.

Articulation de main-courante horizontale et verticale

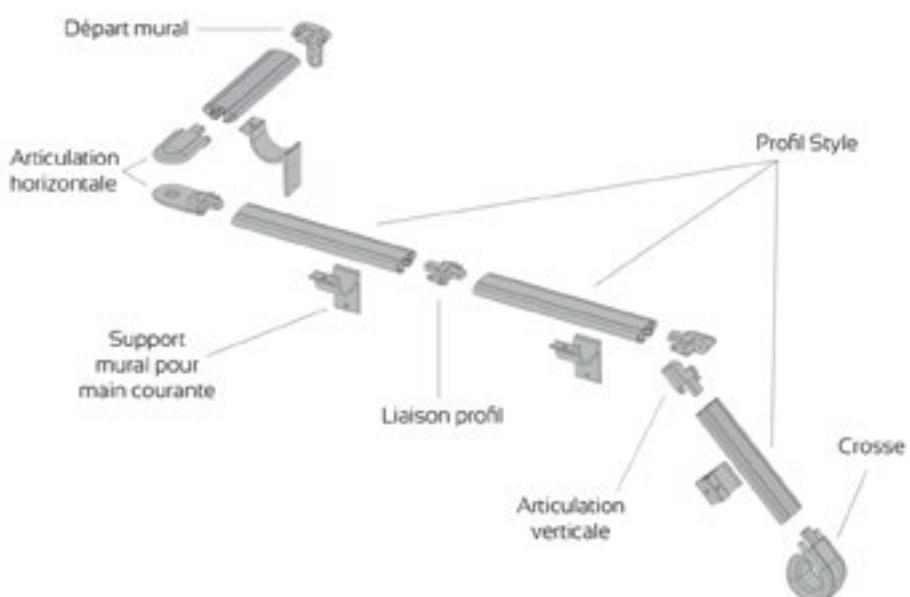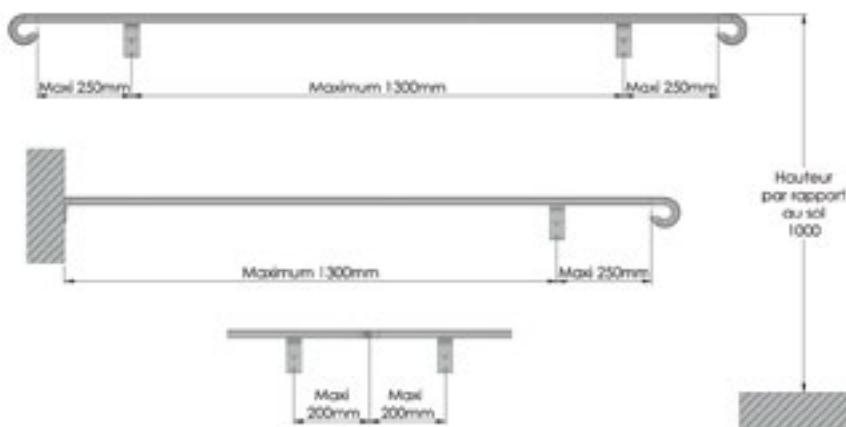




Style




Les sabots de fixation

Poteau de réglage angle

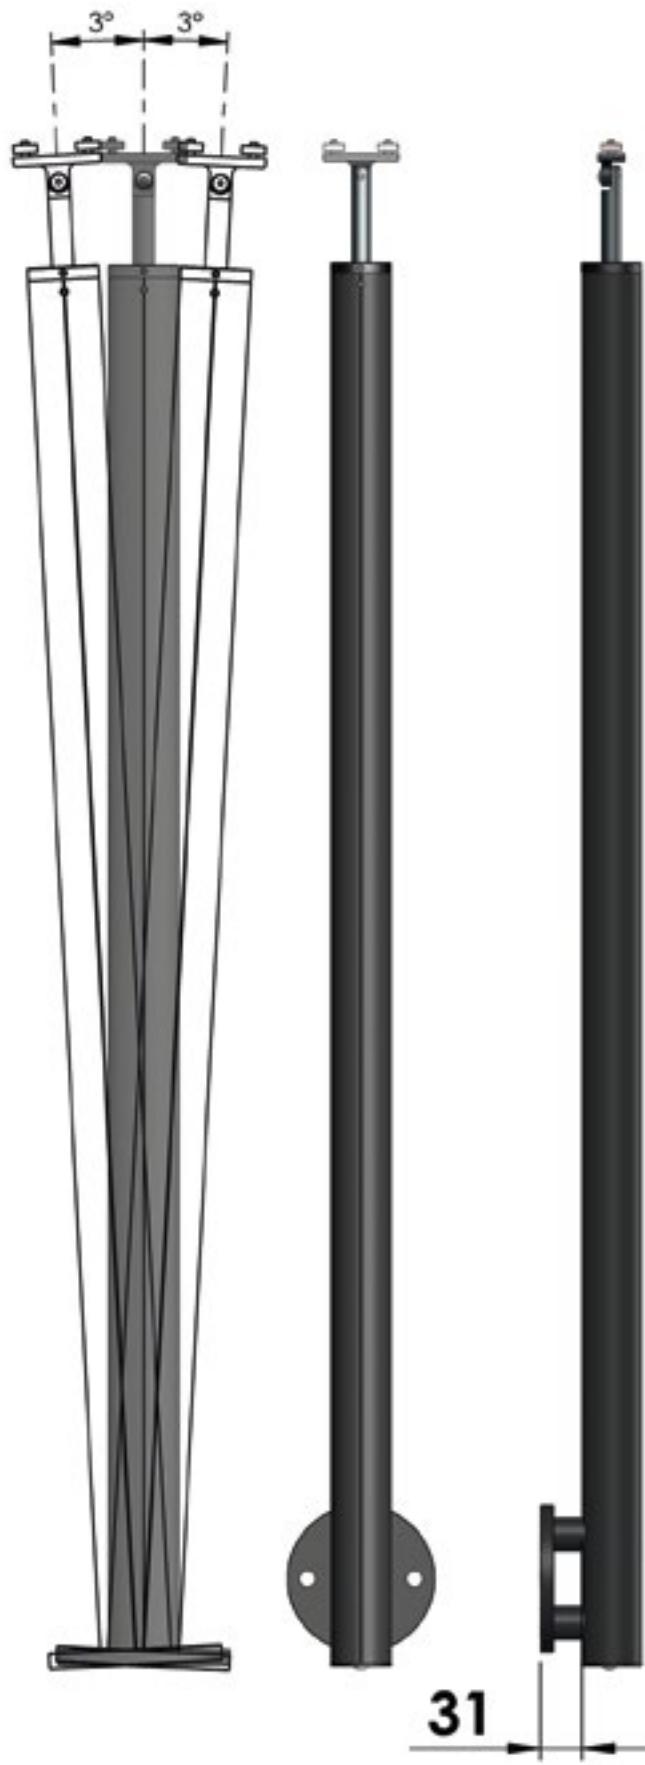


Sabot premonté

Pose à plat

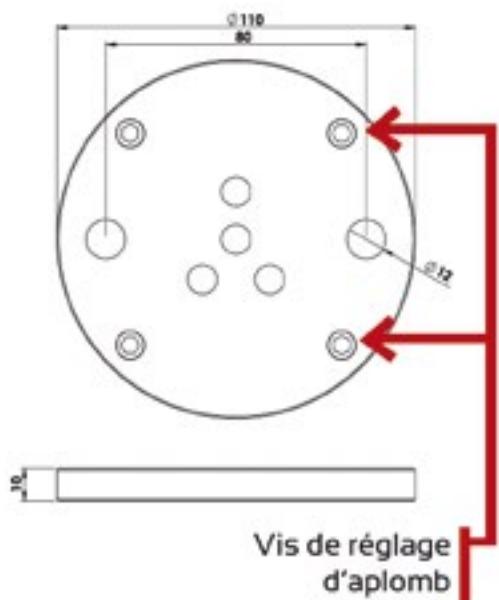

Pose latérale

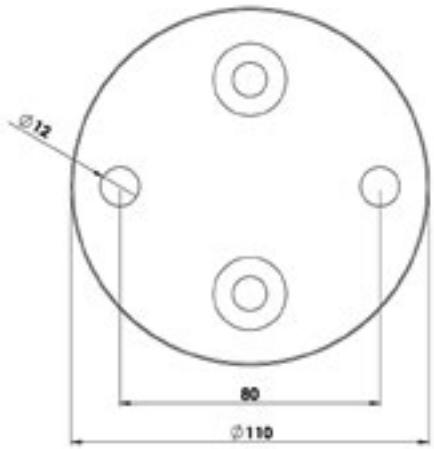



Main courante sur poteaux






Fixations des séparatifs de balcons

Le sabot


Epura

Epura à plat

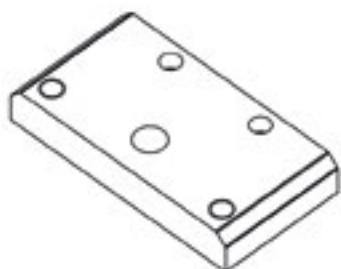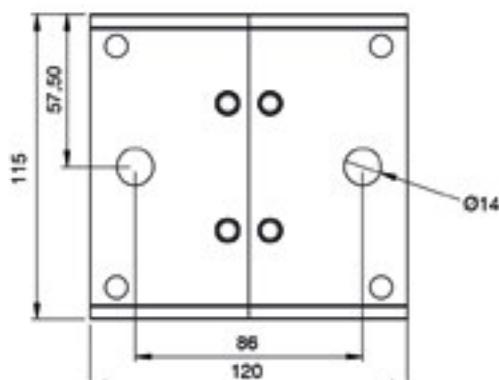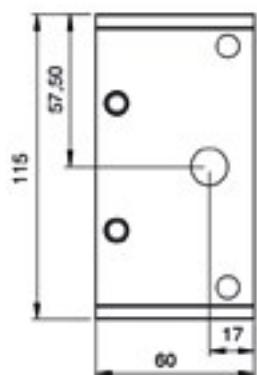

Départ mural lisse

Epura

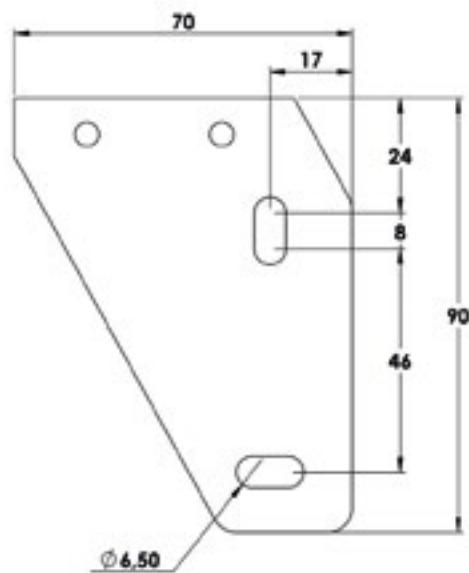

Séparatif de balcons



- Epuraglass

- Epuradéco

EPURAGLASS

Structure : aluminium

Habillage : Verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur,
pris entre deux lisses de 58x12mm

Poteaux : 60x18mm sur des sabots de 115x60x18mm



Dimensions :

Hauteur : 1800 mm maximum.

Entraxe poteaux : 1000 mm maximum.



Ce brise vue ne peut remplacer un garde-corps.
Sa fonction première n'est pas d'assurer un maintien particulier et
ne fait donc pas office de garde-corps.

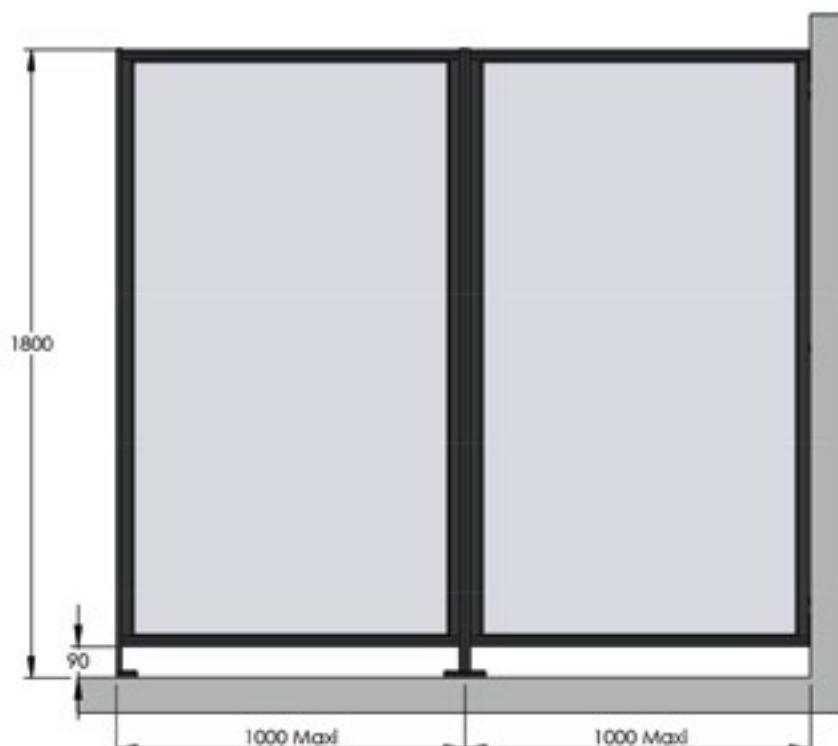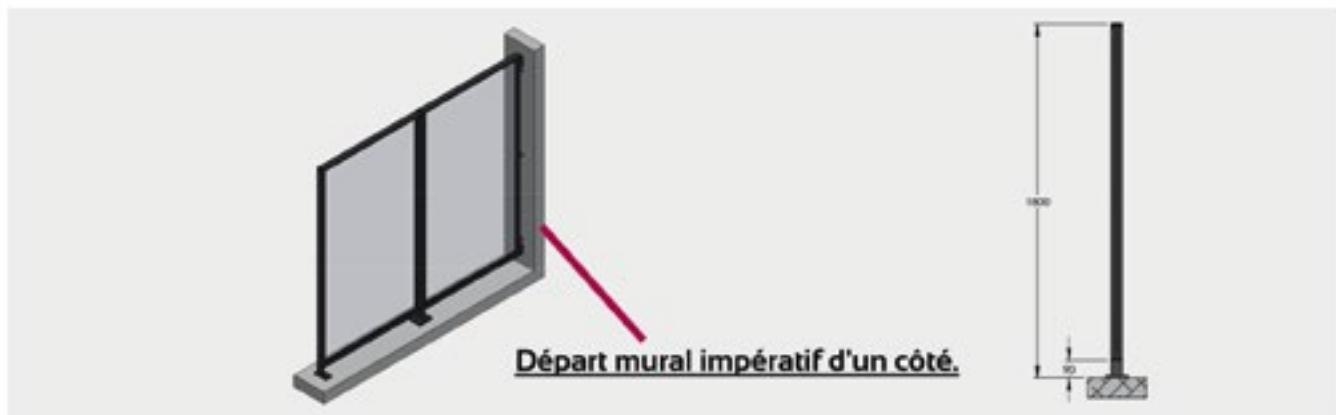

E PURA DECO

Structure : aluminium

Habillage : Tôle aluminium de 2mm d'épaisseur,
prise entre deux lisses de 58x12mm

Poteaux : 60x18mm sur des sabots de 115x60x18mm



Dimensions :

Hauteur : 1800 mm maximum.

Entraxe poteaux : 1000 mm maximum.




Ce brise vue ne peut remplacer un garde-corps.
Sa fonction première n'est pas d'assurer un maintien particulier et
ne fait donc pas office de garde-corps.

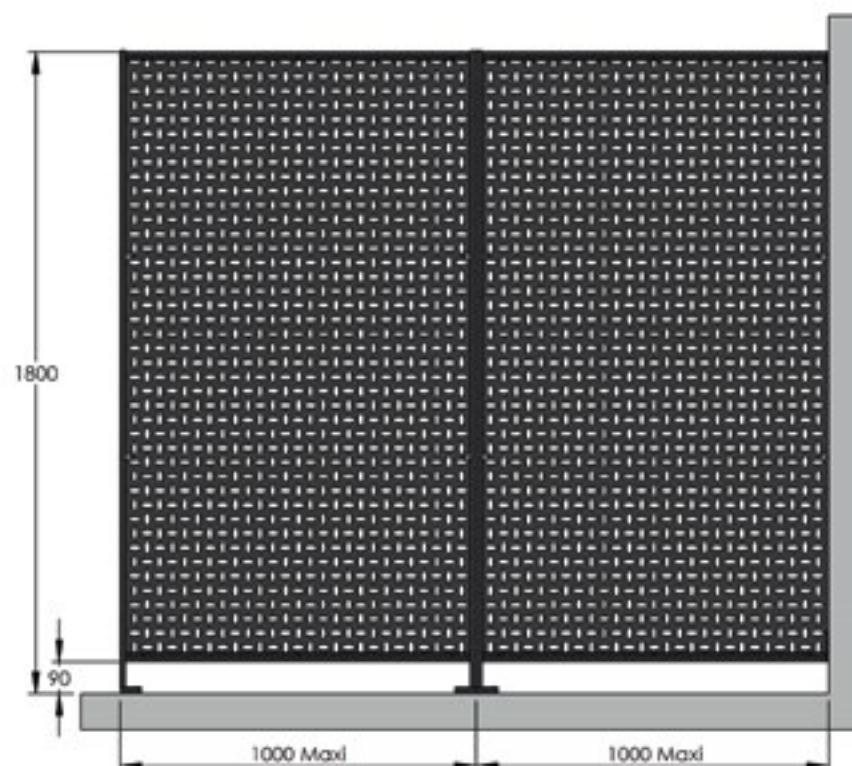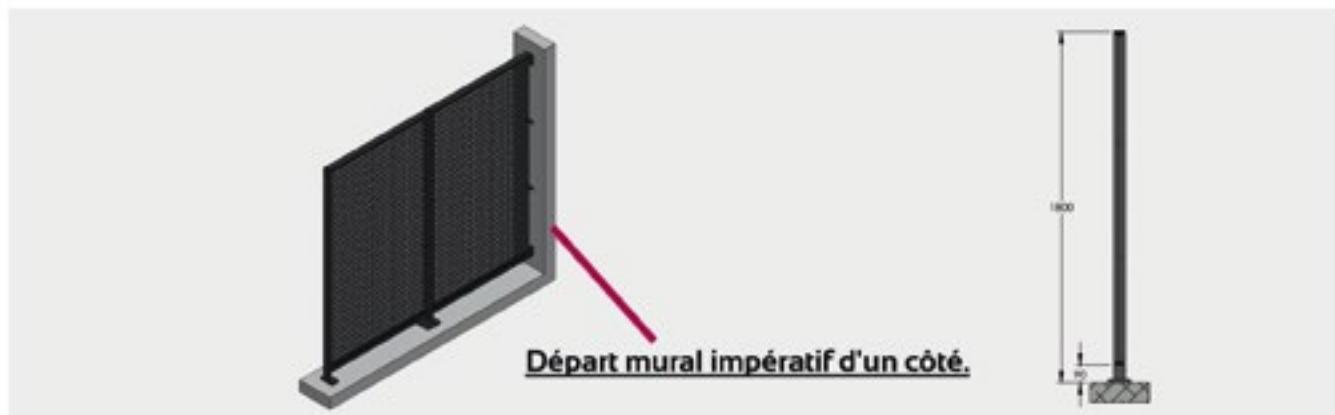

Fixations des appuis de fenêtre


Liséa

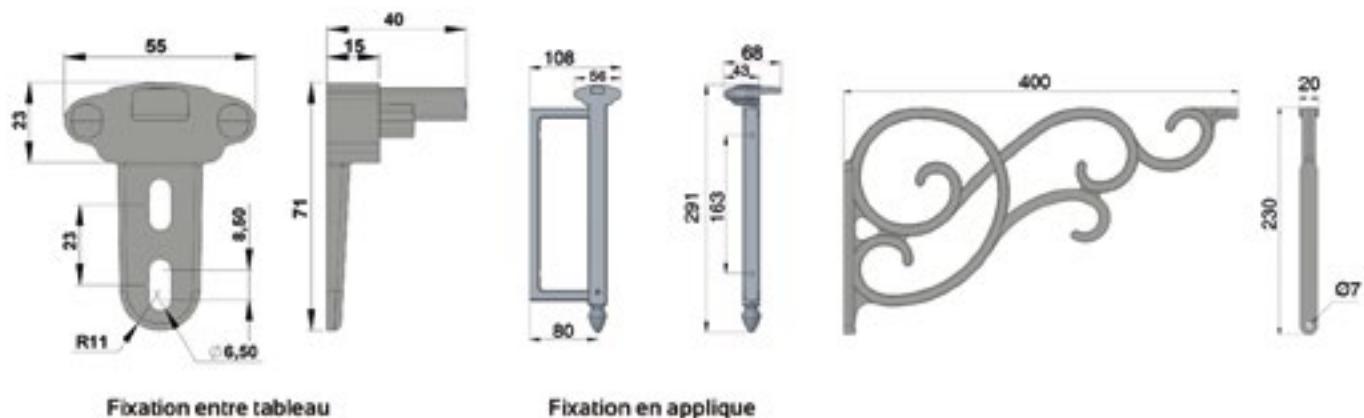

Fixation entre tableau

Fixation en applique


Mody

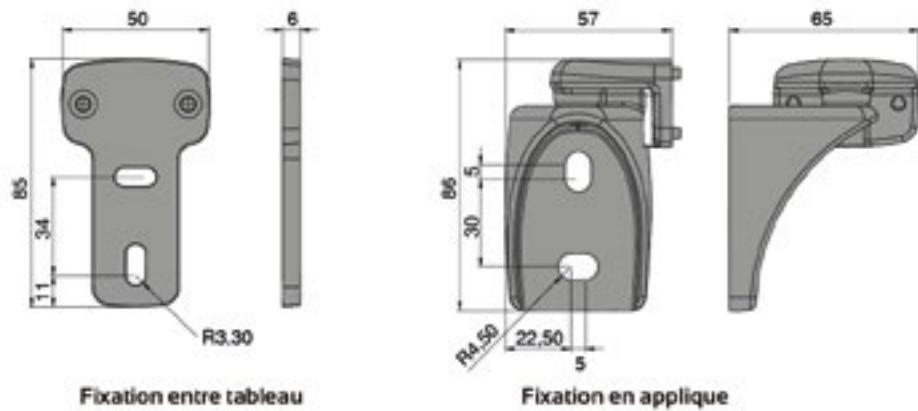

Fixation entre tableau

Fixation en applique

Pernea

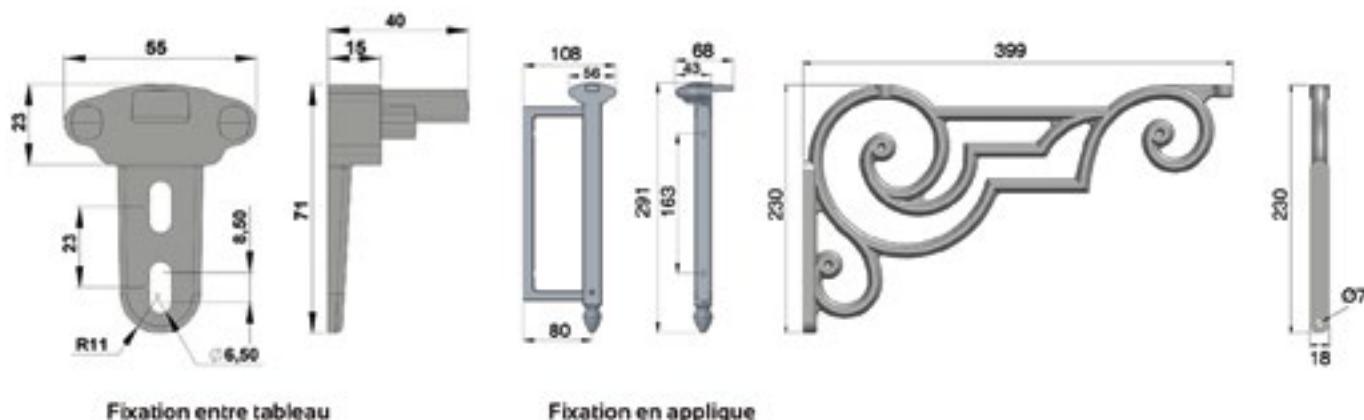

Fixation entre tableau

Fixation en applique

Barre d'appui de fenêtre



- Liséa



- Mody



- Pernéa





Structure : Equerres aluminium fixées sur une main courante 23x55 mm et maintenues dans le mur par vissage.

Dimensions : Equerres Liséa : 400 mm de largeur et 230 mm de hauteur.
Motif Odéa : 270 mm de largeur et 124 mm de hauteur.

Fixation : Entre tableau ou en applique. (le motif central disparait si la largeur tableau est inférieure à 1110 mm entre tableau et à 950 mm en applique.)


Coloris :
Noir 9005 Sablé
Blanc 9010 Brillant
Gris 7016 Sablé
Sur mesure

Pour les codes de commande voir p.72

KIT 1400mm




LISÉA entre tableau

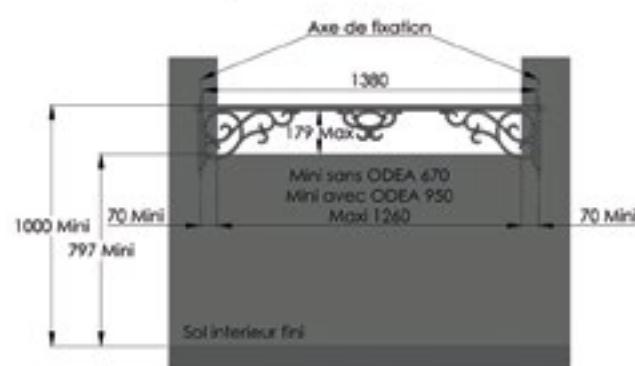


LISÉA en applique

Vide entre mur et MC

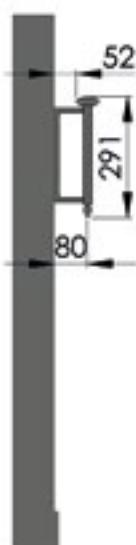

Axe de fixation

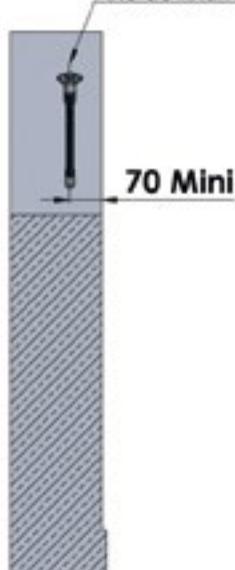



Liséa






Structure : Profil aluminium de main courante 30x50mm vissées dans le mur.

Fixation : Entre tableau ou en applique.


Coloris :
Noir 9005 Sablé
Blanc 9010 Brillant
Gris 7016 Sablé
Sur mesure

Pour les codes de commande voir p.72


KIT 1400mm

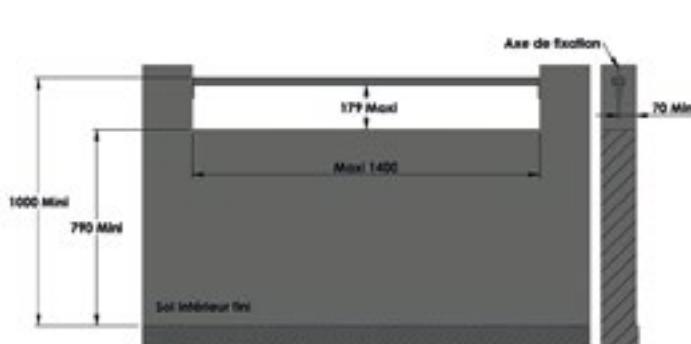


MODY sans lisse entre murs
(fixation invisible)

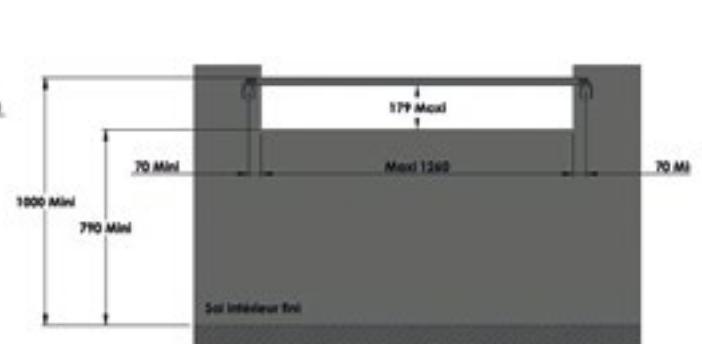


MODY en applique entre murs

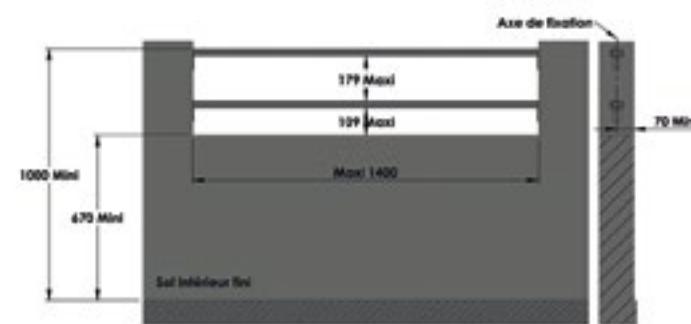


MODY 1 lisse entre murs

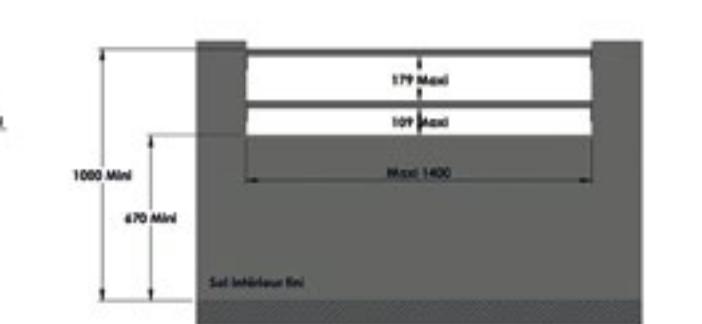

MODY 1 lisse en applique

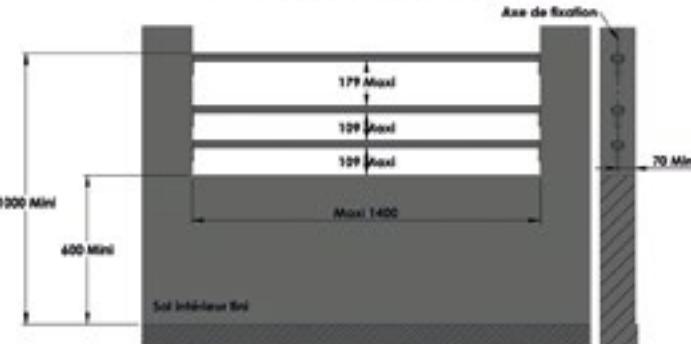

MODY 2 lisses entre murs

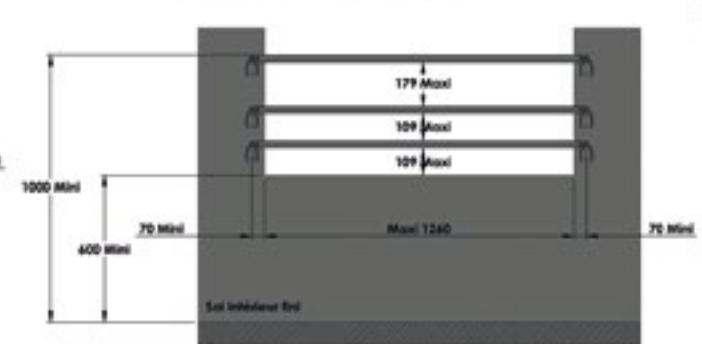

MODY 2 lisses en applique

Mody





Structure : Equerres aluminium fixées sur une main courante 23x55 mm et maintenues dans le mur par vissage.



Dimensions : Equerres Pernéa : 400mm de largeur et 230 mm de hauteur.
Motif central : 270 mm de largeur et 124 mm de hauteur.

Fixation : Entre tableau ou en applique. (le motif central disparait si la largeur tableau est inférieure à 1110 mm entre tableau et à 950 mm en applique.)

Coloris :
Noir 9005 Sablé
Blanc 9010 Brillant
Gris 7016 Sablé
Sur mesure

Pour les codes de commande voir p.72

KIT 1400mm

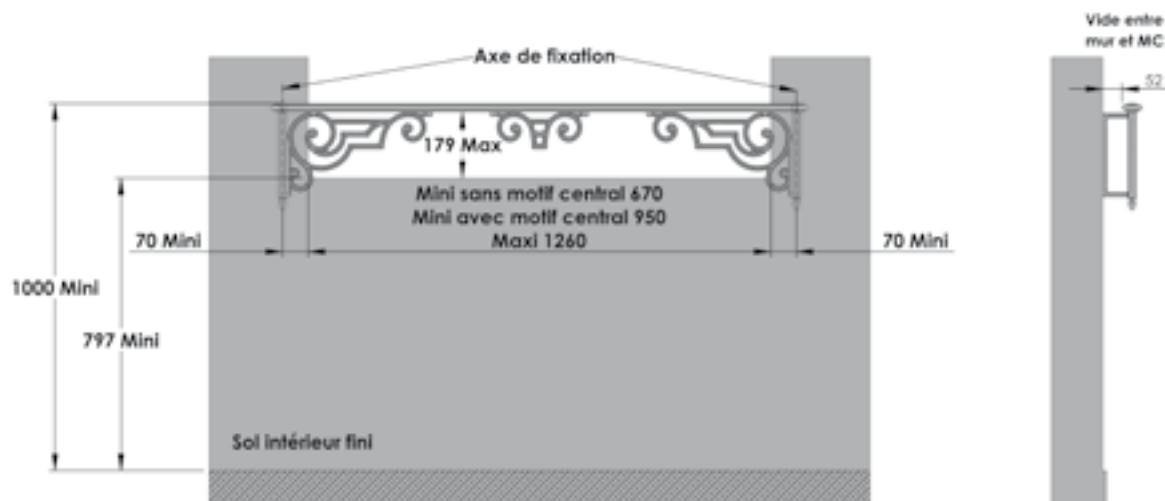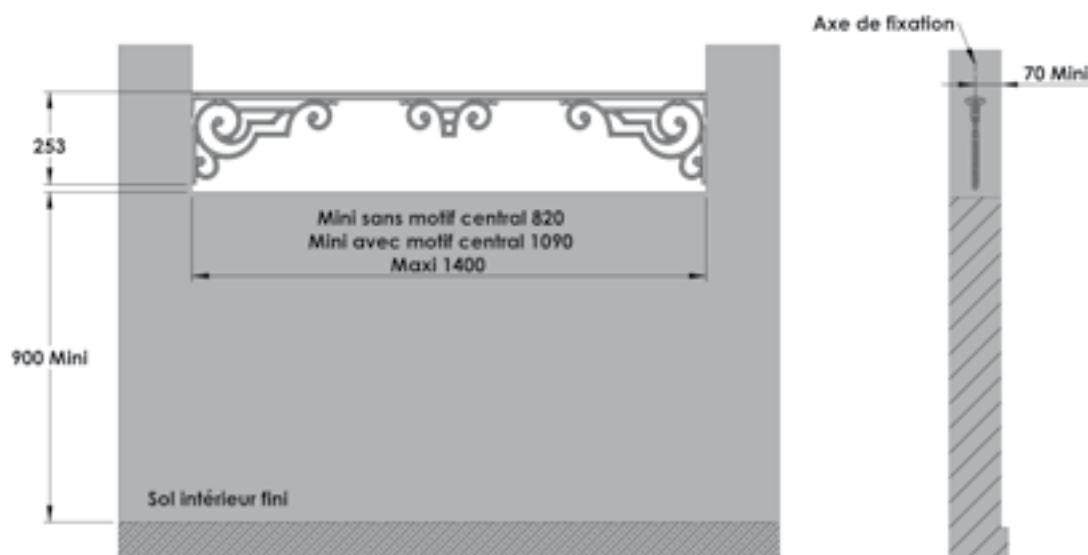



Pernéa




Fixations des marquises


Detroit




Veralia



Natéa





Gaya

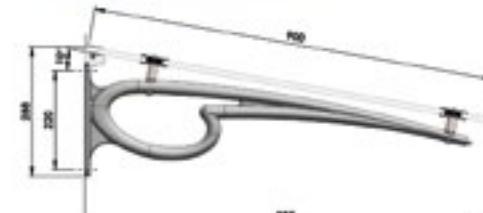

Manoa






Edessa

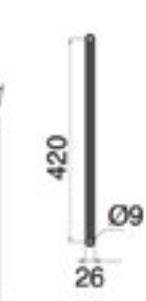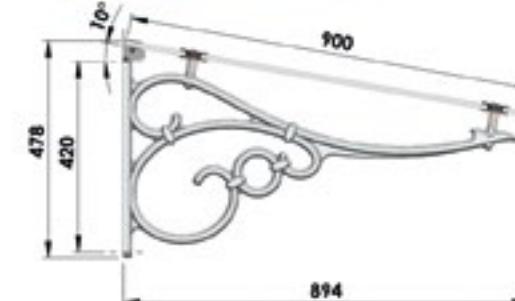

Klima



Brise-Soleil

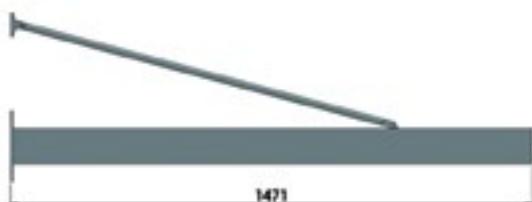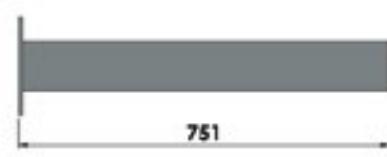

MARQUISE ET BRISE SOLEIL



- Detroit



- Veralaia



- Natéa



- Gaya



- Manoa



- Edessa



- Klima




- Brise-soleil




Marquise composée de deux côtés et de 4 panneaux en verre acrylique .
Trois points de fixation au mur par côté.

Profondeur : 900mm.
Largeur disponible : 1400mm.

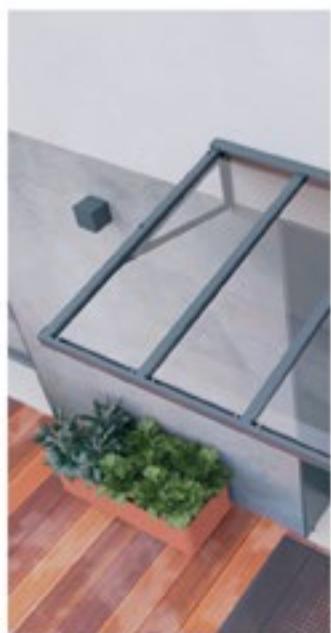

Pour les codes de commande voir p.72

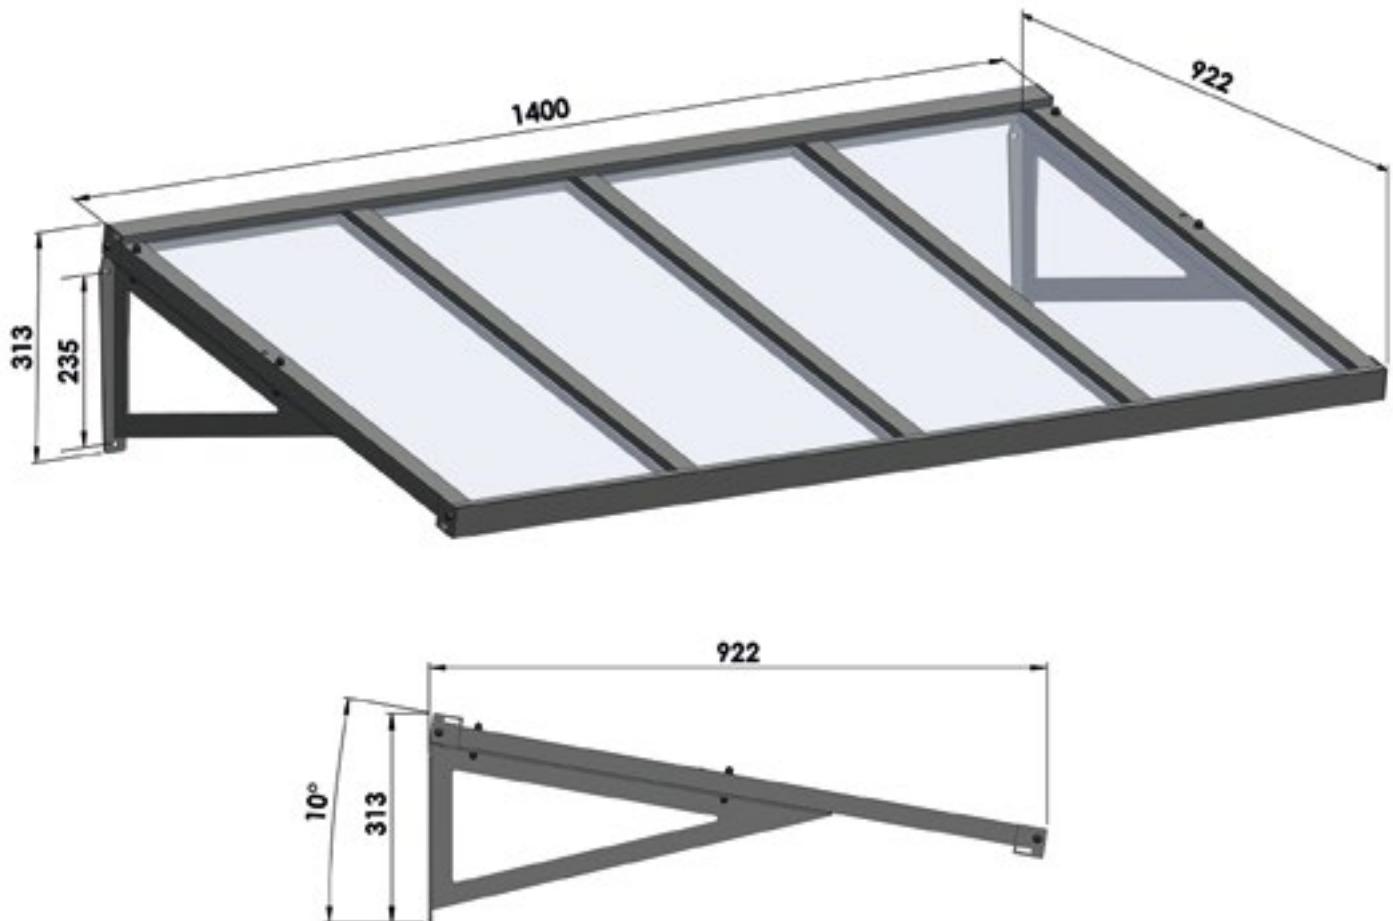



Détroit







Marquise composée de deux côtés et d'un verre feuilleté 44.2 clair .
Deux points de fixation au mur par côté. Livré avec solin.

Profondeur : 900mm.

Largeur disponible : 1200mm-1400mm.

Pour les codes de commande voir p.72

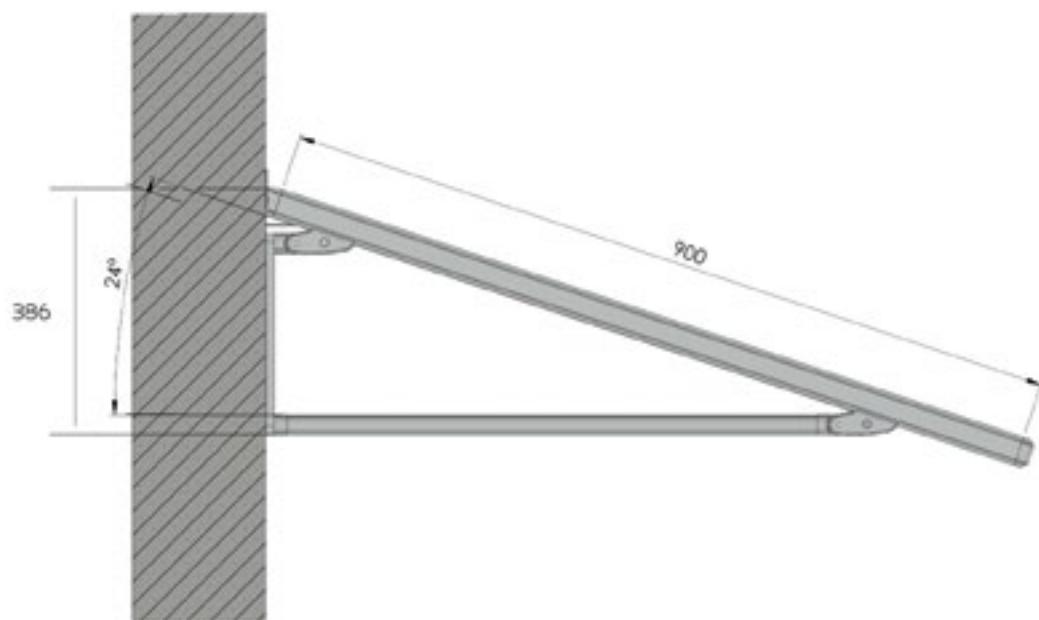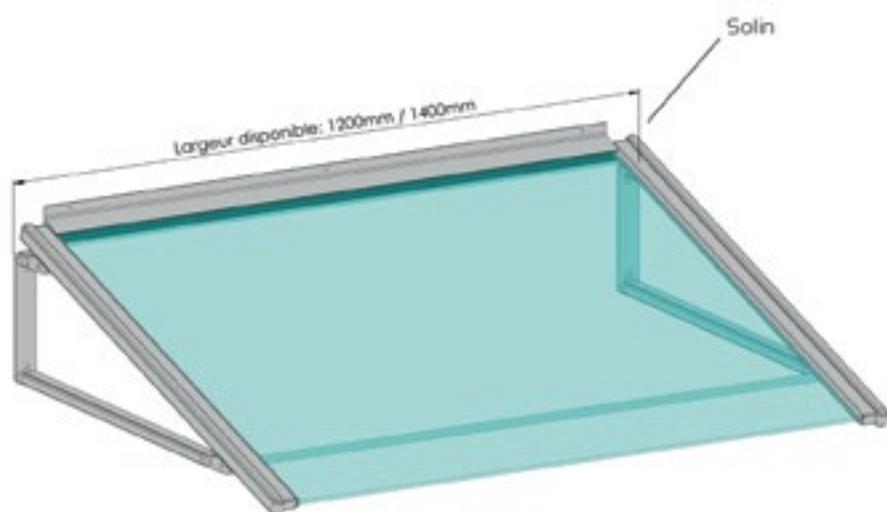



Véralia







Marquise composée de motifs latéraux et d'un verre feuilleté 44.2 clair arrondi en façade. Deux points de fixation au mur par côté. Livré avec solin

Hauteur motif: 538 mm.

Profondeur : 700mm.

Largeur disponible : 1200mm-1400mm.

Pour les codes de commande voir p.72

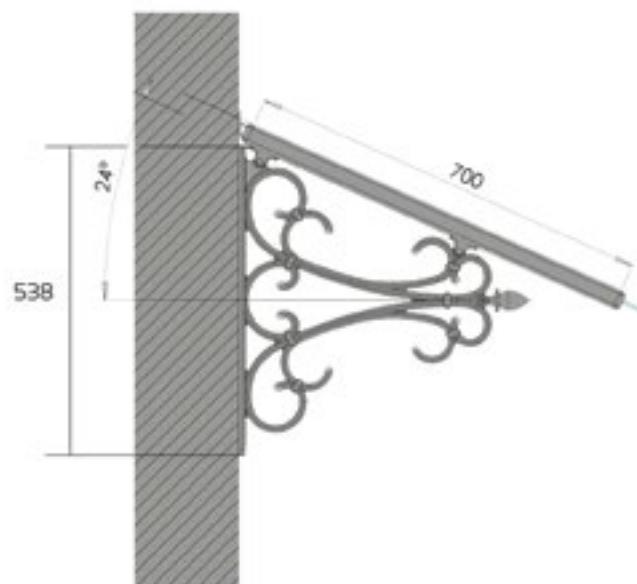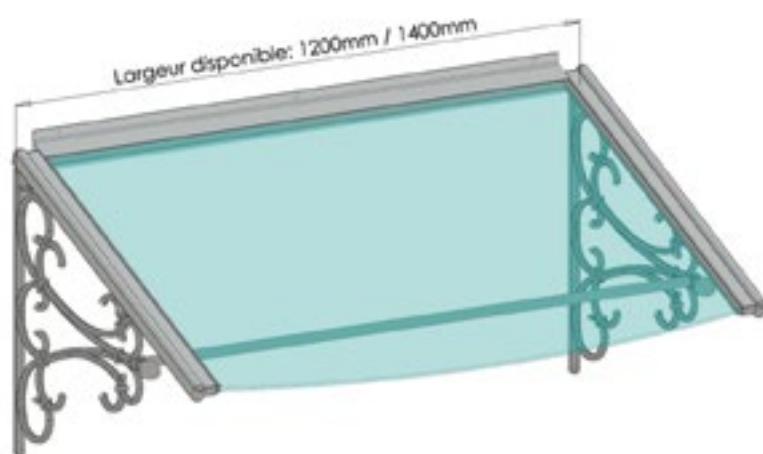



Natéa





Marquise composée de deux ou trois motifs latéraux et d'un verre feuilleté trempé 55.2 clair.

Deux points de fixation au mur par motif. Livré avec solin.

Profondeur :

900mm.


Largeur :

1400mm/2000mm/2810mm.



Pour les codes de commande voir p.72



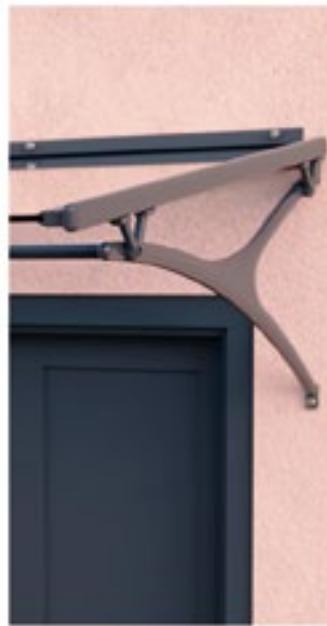


Marquise composée de deux motifs latéraux et d'un verre feuilleté 44.2 clair entre deux lisses.
Deux points de fixation au mur par côté. Livré avec solin.

Profondeur: 900mm

Largeur: 1200mm/1400mm

Pour les codes de commande voir p.72

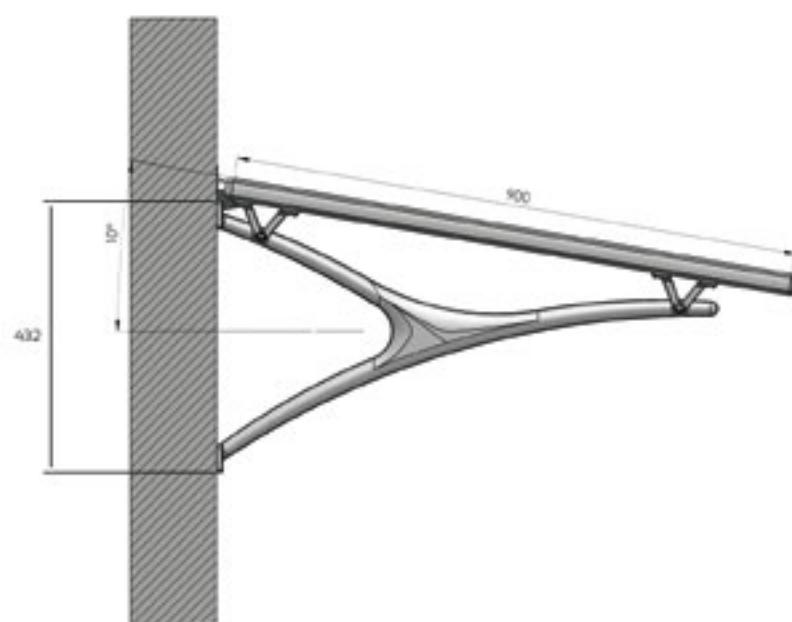



Ma noa






Marquise composée de deux motifs latéraux et d'un verre feuilleté trempé 55.2 clair.

Deux points de fixation au mur par côté. Livré avec solin.

Profondeur: 900mm

Largeur: 1400mm/2000mm

Pour les codes de commande voir p.72

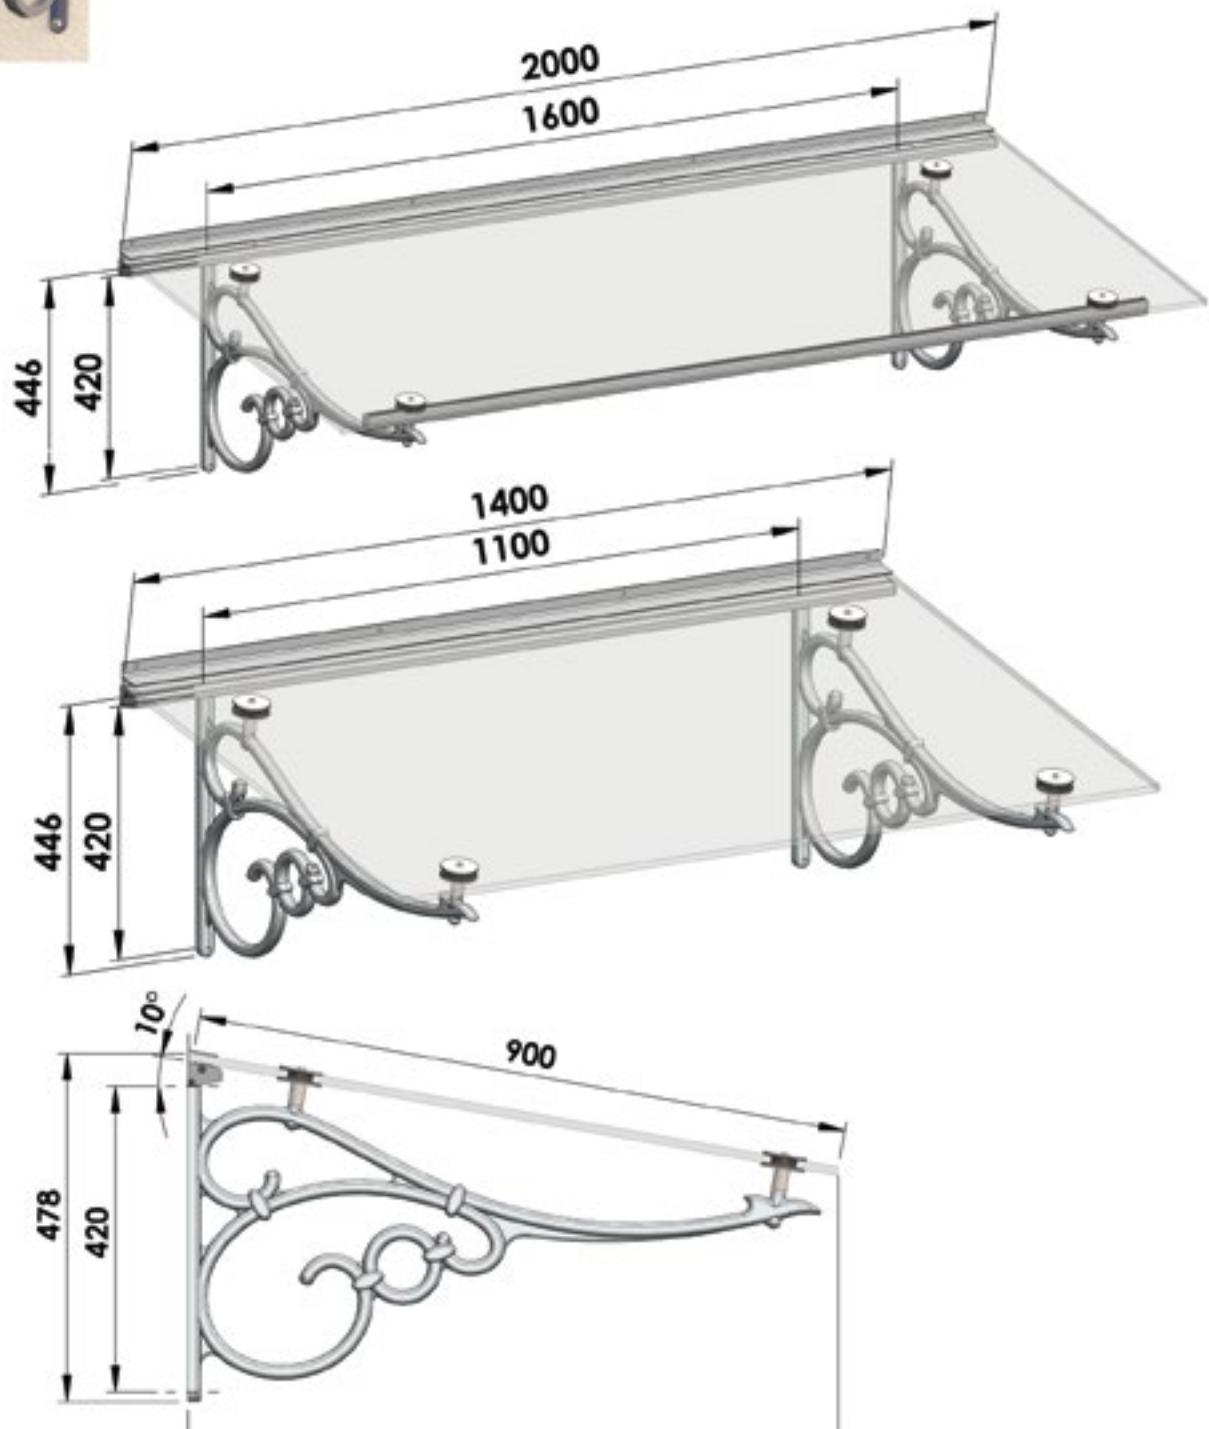



Edessa





Dimension : 1410mm x 900mm
1960mm x 900mm
2800mm x 900mm

Coloris standards

Structure : Gris 7016 sablé


Panneaux isolés aluminium blanc 16mm

Pour les codes de commande voir p.72

Version 2800x900



Caractéristiques

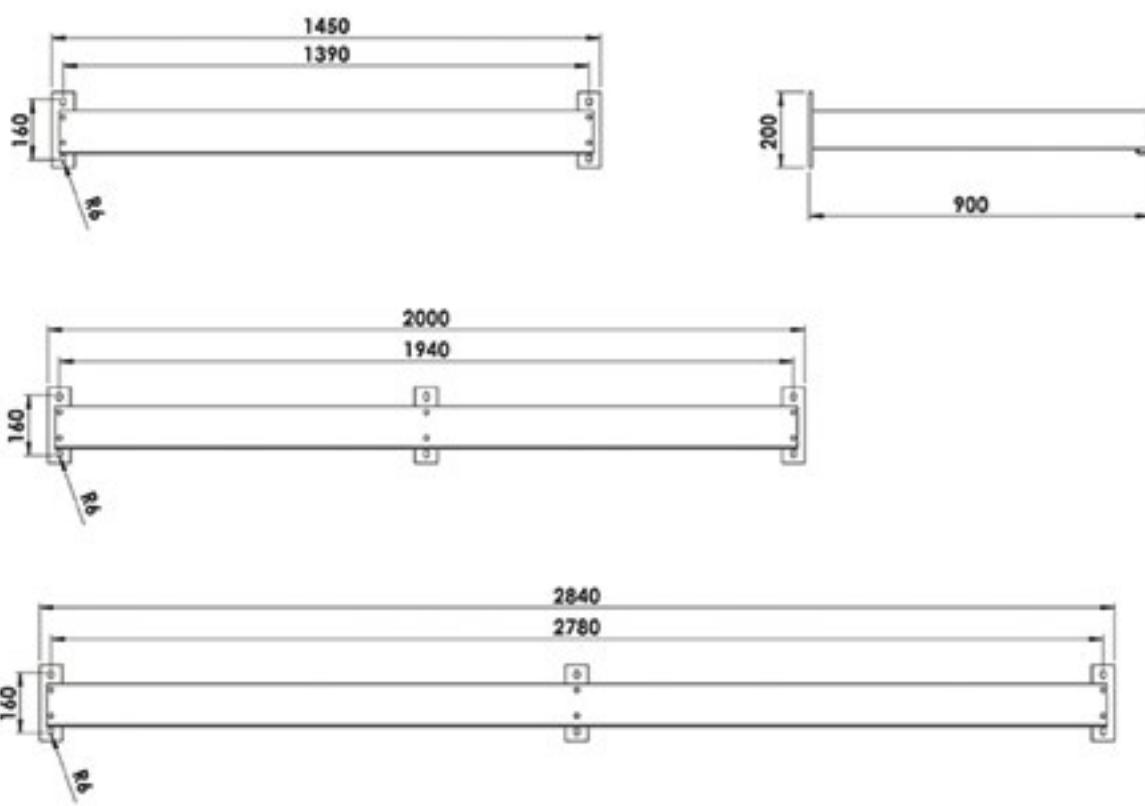



KLIMA





Brise-Soleil composé de lames et d'un cadre 100% aluminium
Deux points de fixation au mur par côté.

Dimension : 1440 x 751mm ou 2860 x 751mm en standard.
Sur mesure possible

Longueur sur mesure possible à l'infini en assemblant les modules.

Coloris standards

Structure : Gris 7016 sablé


Sur mesure (selon Ral disponibles)






Pour les codes de commande voir p.72

Caractéristiques

Sans tirant

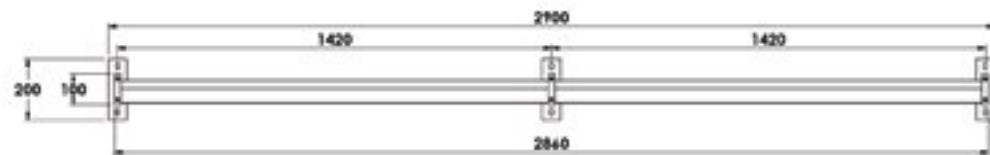

Avec tirant

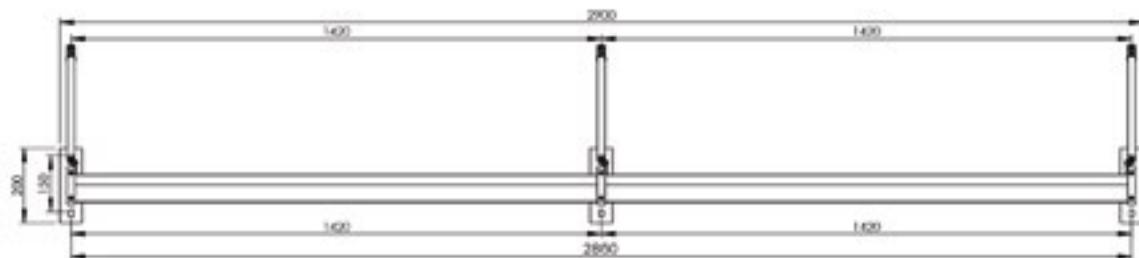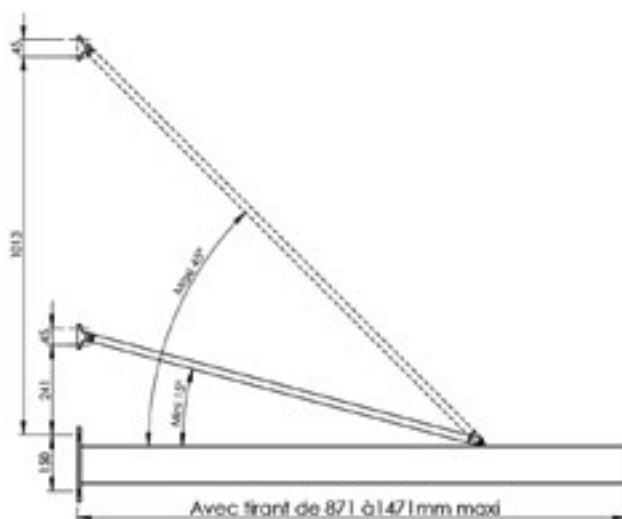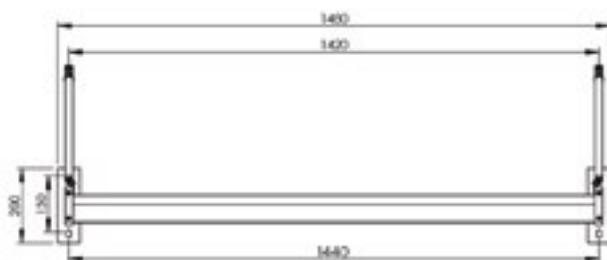



BRISE SOLEIL



Demande de prix



Tel: 03 23 91 35 63
Fax: 03 23 98 04 42

Le/...../.....

- DEVIS
 COMMANDE

Adresse : 149 rue de Guise, Hirson 02500

Mail : devis@orialpro.fr

Tampon :

Entreprise :

Adresse :

Ville : CP :

Tél : Fax :

Mail : @.....

Personne en Charge du Dossier :

REFERENCE :

- Garde Corps
 Barre Appui
 Séparatif de balcon

- Main Courante
 Marquise

Configuration chantier :

Modèle (au verso) :

Cotes Chantier : ml d'habillage horizontal
..... ml d'habillage rampant

Type de Pose : A Plat Latérale Entre tableau En applique

Couleur : BLANC RAL 9010 Brillant GRIS RAL 7016 Sable Autres RAL :
(voir page 3)

Remarques :

Devis à renvoyer par : Mail



Les cotes chantier sont exprimées en cotes finies

Demande de prix

Le/...../.....

Modèles: Entourez la «X» souhaitée

Garde-Corps :

	Sans vide sous main courante	Avec vide sous main courante	Main courante +1 lisse	Main courante +2 lisses	Croix St André
Rivabal		X			
Rivabal XL	X				
Rivaglass		X	X		X
Rivanel			X		
Rivadéco			X		
Riva sur muret		X	X	X	
Epurabal	X	X			
Epuraglass	X	X	X		
Epuradéco	X	X	X		
Epura sur muret		X	X	X	

Main Courante :

Alu Ø45 mm	
Style	
MC sur poteaux	

Barre d'appui de fenêtre :

Liséa	
Mody 1 lisse	
Mody 2 lisses	
Mody 3 lisses	
Pernéa	

Marquise :

Détroit	
Véralia	
Natéa	
Gaya	
Manoa	
Edessa	
Klima	
Brise-Soleil	

Séparatif de balcons :

Epuraglass	
Epuradéco	



Tél: 03.23.91.35.63

CODE PRODUITS

Gamme BAF Lisea

	En tableau				En applique			
	Noir 9005S	Blanc 9010B	Gris 7016S	SMC	Noir 9005S	Blanc 9010B	Gris 7016S	SMC
Avec Motif	505608	505054	505610	505612	505614	505056	505616	505618
Sans Motif	505609	505055	505611	505613	505615	505057	505617	505619

Gamme Mody

	En tableau				En applique			
	Noir 9005S	Blanc 9010B	Gris 7016S	SMC	Noir 9005S	Blanc 9010B	Gris 7016S	SMC
	505601	505600	505602	505603	505604	505605	505606	505607

Gamme BAF Pernéa

	En tableau				En applique			
	Noir 9005S	Blanc 9010B	Gris 7016S	SMC	Noir 9005S	Blanc 9010B	Gris 7016S	SMC
Avec Motif	505620	505622	505624	505626	505628	505630	505632	505634
Sans Motif	505621	505623	505625	505627	505629	505631	505633	505635

Gamme MARQUISE Détroit

	Noir 9005S	Gris 7016S
L : 1400 mm	501050	501301

Gamme MARQUISE Véralia

	Gris 7016S	Sur Mesure Couleur
L : 1200 mm	500112	501048
L : 1400 mm	500113	501049

Gamme MARQUISE Natéa

	Noir 2005	Sur Mesure Couleur
L : 1200 mm	500105	500109
L : 1400 mm	500106	500110

Gamme MARQUISE Gaya

	Gris 7016S	Blanc 9010B	Sur Mesure Couleur
L : 1400 mm	501013	501014	501073
L : 2000 mm	501019	501071	501074
L : 2810 mm	501064	501072	501075

Gamme MARQUISE Manoa

	Noir 2005	Sur Mesure Couleur
L : 1200 mm	501044	501046
L : 1400 mm	501045	501047

Gamme MARQUISE Edessa

	Noir 2005	Sur Mesure Couleur
L : 1400 mm	501100	501101
L : 2000 mm	501102	501103

Gamme MARQUISE Klima

	Gris 7016S
L : 1400 mm	501114
L : 2000 mm	501111
L : 2810 mm	501112

Gamme MARQUISE Brise-Soleil

	Gris 7016S	Sur Mesure Couleur
L : 1480 mm	502092	502094
L : 2900 mm	502093	502095
Sur Mesure	502097	502098

Chiffrez directement votre chantier

PRODEVIS HERCULEPRO

Le logiciel des professionnels de la menuiserie



Si vous n'avez pas encore accès à notre bibliothèque faites en la demande

www.oriabal.fr



Retrouvez toutes nos gammes sur
notre site internet

Notes personnelles

Notes personnelles



149 rue de guise
02500 HIRSON
FRANCE

Téléphone : +33(0)3 23 91 35 63
Site : www.oriabat.fr
Mail : service-commercial@orialpro.fr

2026-1

