

# SOMMAIRE



Garde-corps

P.4 à 31



Main courante

P.32 à 39



Séparatif de balcons

P.40 à 43



Barre d'appui de fenêtre

P.44 à 51



Marquise

P.52 à 69



Informations complémentaires P.70 à 73

# GARANTIES

La garantie contractuelle est soumise aux conditions de la garantie légale qui est définie dans nos conditions générales de ventes.

## **GARANTIES DE FABRICATION**

**GARANTIE 10 ANS** pour les produits de la gamme ORIABAL en aluminium. Cette garantie est accordée sous réserve du respect strict des conditions d'utilisation et d'entretien.

## **GARANTIE THERMOLAQUAGE ALUMINIUM**

Sous les réserves qui suivent, le thermolaquage est garanti pour une durée de 10 ans.

La garantie couvre les défauts suivants :

- Décollement
- Défauts d'aspect

## **BORD DE MER**

- La garantie est réduite à 5 ans pour les produits installés à moins de 3000 mètres d'une côte.
- La garantie est exclue pour les produits installés à moins de 50 mètres d'une côte.

## **INFORMATION SUR LE THERMOLAQUAGE**

Le vieillissement du thermolaquage est un phénomène naturel et progressif et ne constitue pas un défaut. Provoqué par les conditions climatiques et environnementales, celui-ci peut se manifester comme suit ; - perte de brillance, décoloration ...

Pour retarder et limiter ce phénomène, il est recommandé de nettoyer périodiquement les produits thermolaqué de la gamme ORIABAL.

## **CONSIGNES D'UTILISATION**

Les produits de la gamme ORIABAL doivent être utilisés dans des conditions normales et être entretenus à minima tous les ans.

## **EXCLUSIONS DE GARANTIES**

Sont exclues de la garantie :

- Les conséquences de la vétusté
- De l'usure normale
- D'un usage inapproprié
- D'un défaut d'entretien
- D'une mauvaise installation (non-respect des notices de pose)
- De toute modification des produits de la gamme ORIABAL sans la validation préalable de la société ORIAL.
- Toute forme d'action ou un agent extérieur de type mécanique, chimique ou autre contribuant à une dégradation prématurée totale ou partielle de la couche de la peinture thermolaquée.
- Les conséquences par suite d'un mauvais entretien

## **NORMES**

Le garde-corps assure la protection des personnes contre les risques de chutes en bordure de terrasse, de fenêtre ou encore d'un escalier. Selon les modèles, nos garde-corps sont testés et validés selon les normes : NF O1-012, NF O1-013.

Des tests d'essais ont été validés par le CEBTP.

# RAL STANDARDS

*Ral uniquement en Mat ou sablé pour les marquises et barres d'appuis de fenêtre*


## Blanc



Blanc 9010 brillant



Blanc 9010 Mat



Blanc 9016 Brillant



Ivoire 1015 Mat

## Noir



Noir 200 Sablé



Noir 9005 Sablé

## Gris



Gris 7035 Mat



Gris 7016 Mat



Gris 7016 Sablé

## Brun



Brun 1247 mat



Brun 8017 Brillant

## AUTRES RAL STANDARDS



Rouge 3004 Mat



Vert 6005 Mat



Bleu 5010 Brillant

## Autres coloris possibles sur demande :



Un forfait de démarrage de ligne pour le laquage sur autres coloris suivant disponibilités  
de 350€ HT public

+ une plus-value selon coloris sera à prévoir.



Ajoutez également 2 semaines au délai de livraison.

# Les fixations

## Epura à plat

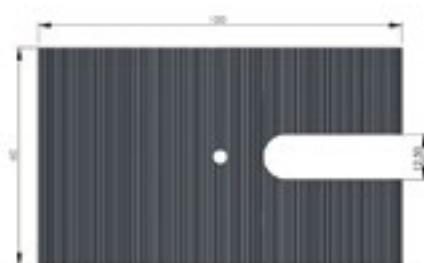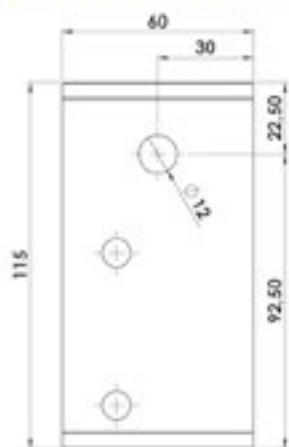

## Epura Latéral

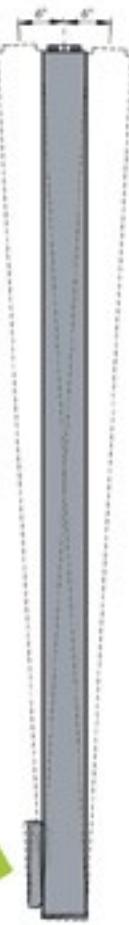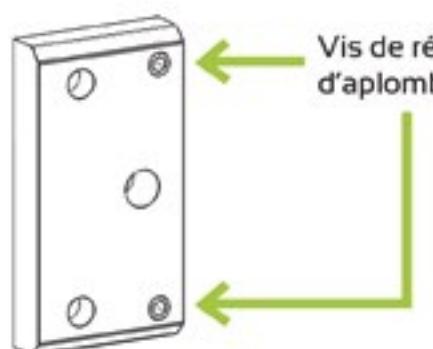

\* Réglage par cale ( livrée avec les poteaux à plat )

# Epura

- Epurabali



- Epuraglass



- Epuradéco



- Sur muret



# Barraudé



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.

**Habillage :** Barraudage rectangulaire de 50x12mm vissé entre deux lisses de 58x12mm

**Poteaux :** 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale  
Réglage de l'aplomb possible (voir p.4)


**Angle :** Angle fixe ou angle variable (horizontale et verticale)



Type de pose :




Epurabal XL

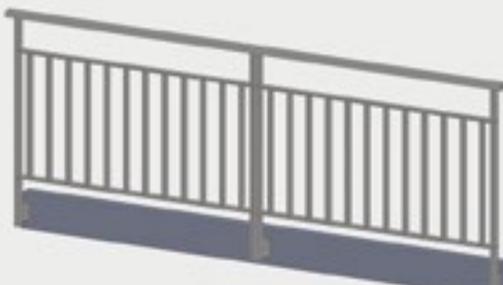


Epurabal  
vide sous main courante


## Poteaux et garde-corps




Version  
XL



Version  
Vide sous MC



Version  
XL



Version  
Vide sous MC



Epurabai



# Verre

**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.


**Habillement :** Verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur, pris entre deux lisses de 58x29mm

**Poteaux :** 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale  
Réglage de l'aplomb possible (voir p.4)


**Angle :** Angle fixe ou angle variable (horizontale et verticale)




Type de pose :

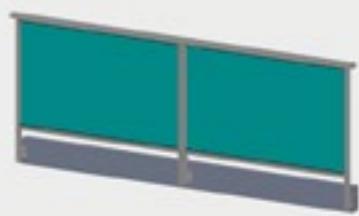

Epuraglass XL




Epuraglass  
vide sous MC

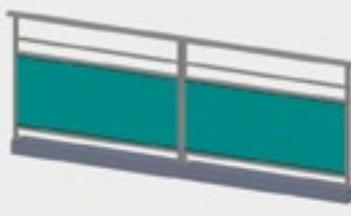

Epuraglass  
1 lisse


## Poteaux et garde-corps




Version  
XL



Version  
Vide sous MC



Version  
1 Lisse





Epuraglass



# Tôle



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.

**Habillage :** Tôle aluminium de 2mm d'épaisseur, prise entre deux lisses de 58x23mm + 1 ou 2 lisses

**Poteaux :** 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale  
Réglage de l'aplomb possible (voir p.4)

**Angle :** Angle fixe ou angle variable (horizontale et verticale)



Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral  
sur dalle




à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant




## Poteaux et garde-corps

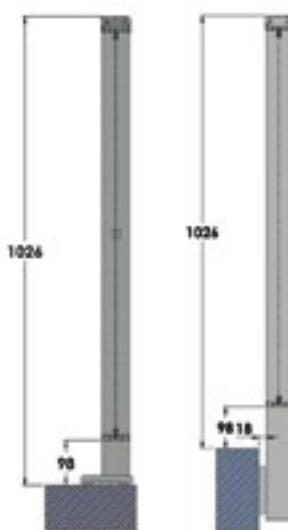

Version  
XL

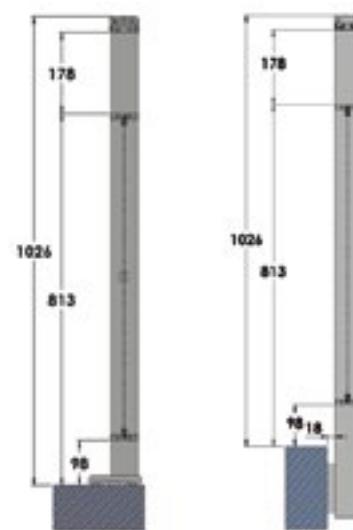






Version  
Vide sous MC

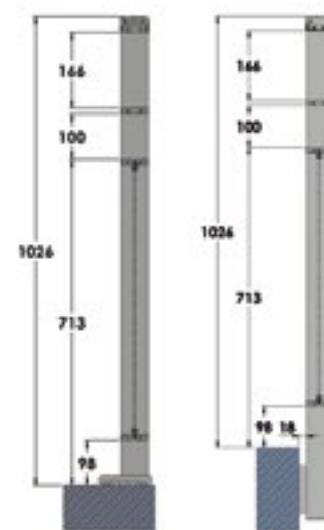


Version  
1 Lisse



# Exemples de réalisations tôle

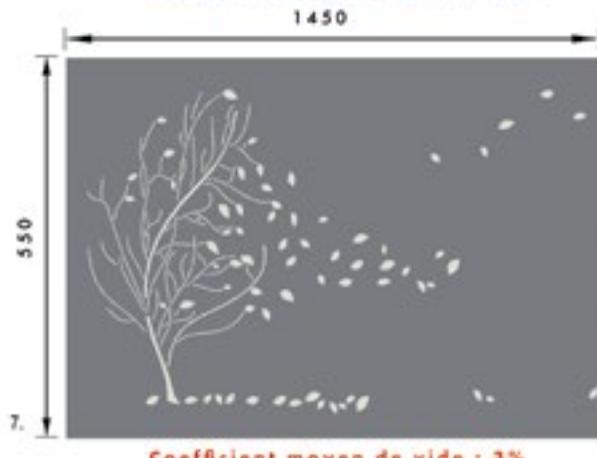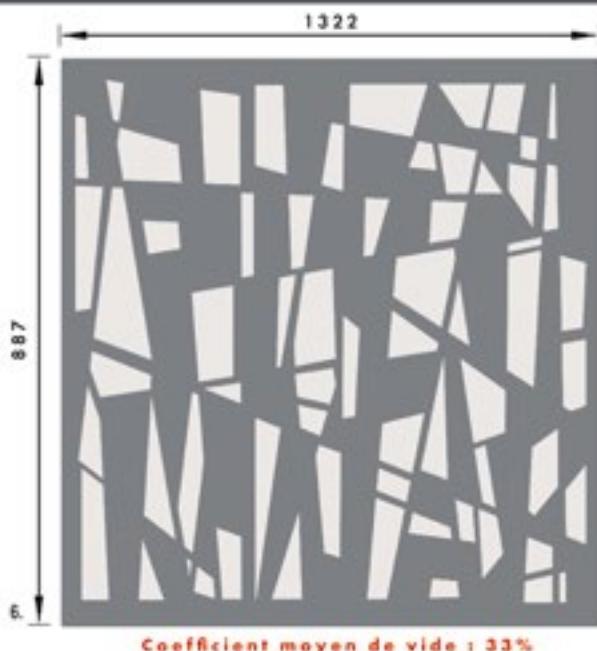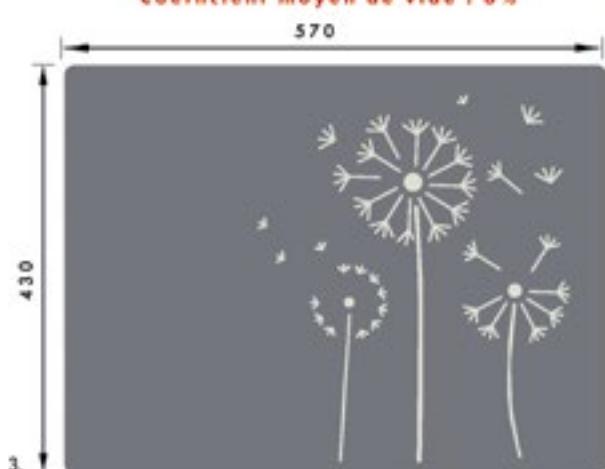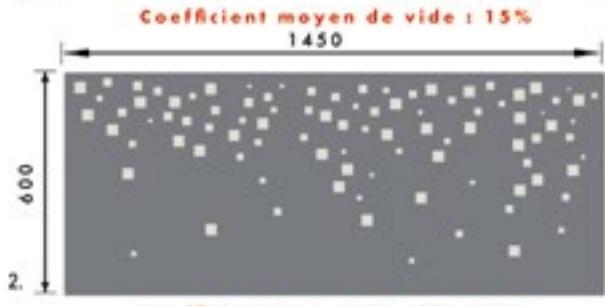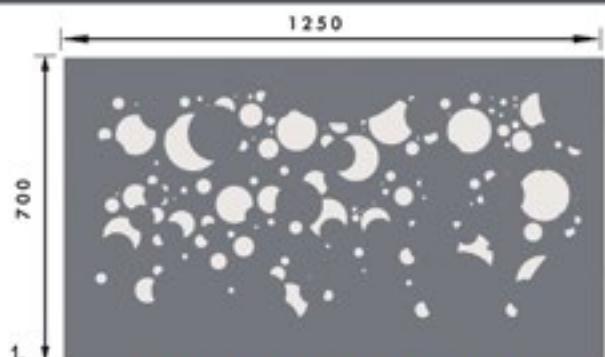

Composez votre garde-corps avec notre sélection de motifs ou envoyez-nous votre propre modèle pour concevoir un garde-corps unique  
(Validation suivant étude)

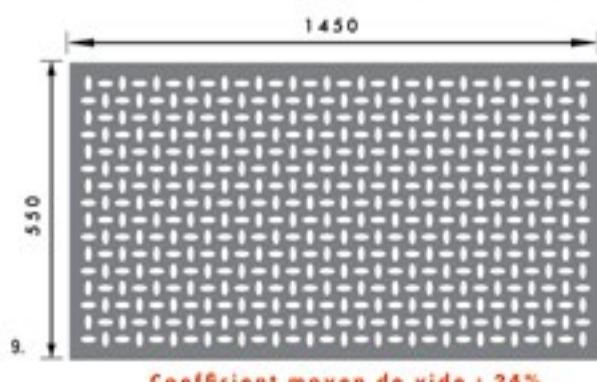

# Exemples de réalisations verre

Verre clair



Verre fumé



Verre opale



# Sur muret



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.


**Habillage :** Sans lisse ou avec lisse

**Poteaux :** 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale  
Réglage de l'aplomb possible (voir p.4)


**Angle :** Angle fixe ou angle variable (horizontale et verticale)



Type de pose :





## Poteaux et garde-corps



Sur Muret  
Sans lisse



Sur Muret  
avec 1 lisse



Sur Muret  
avec 2 lisses




Epura sur muret




# Les sabots de fixation

RIVA à Plat

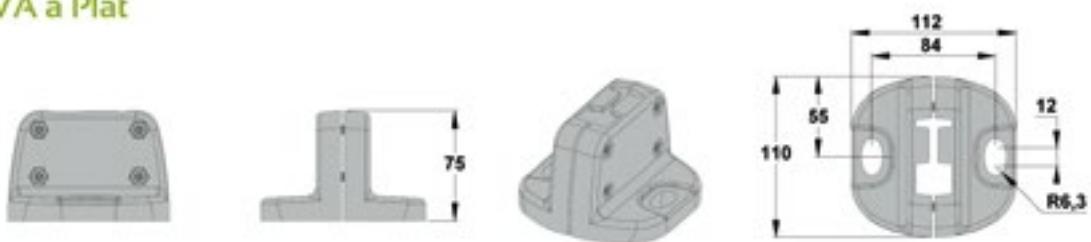

RIVA en latéral

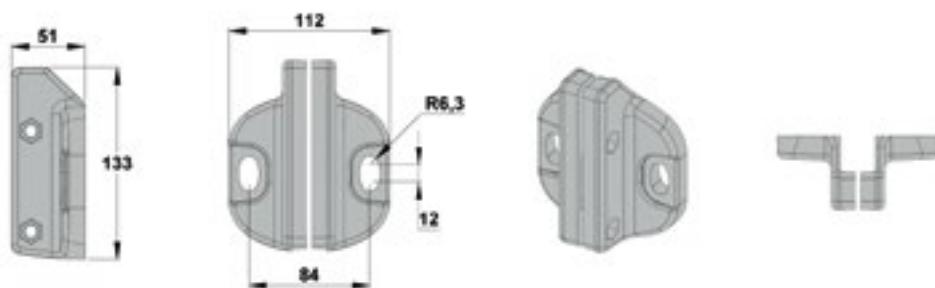

- Rivabat



- Rivabat XL



- Rivaglass



- Rivaglass Croix de St André



- Rivane I



- Sur muret



- Rivadéco



# Barraudé



**Structure :** Aluminium


**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** fixé en filant, composé de Lisses module 30x25mm  
Barraudage riveté 15x20mm


**Poteaux:** 50x25mm avec sabots de fixation double point  
pour pose à plat ou en latéral



Type de pose :



## Poteaux et garde-corps

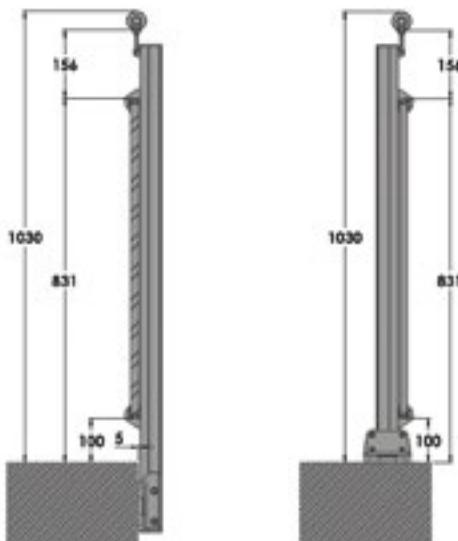

Version L

Rivabai



# Barreaudé



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** 46x41mm orientable de 90° à 270°

**Habillage :** Barreaudage rectangulaire fixé entre main courante, 46x41mm et 2 lisses de 30x25mm

**Poteaux :** 50x25mm avec sabots de fixation double point latéral ou à plat

Type de pose :



entre tableaux



à plat sur dalle



en lateral




à plat en rampant




en lateral en rampant



Poteau et garde-corps

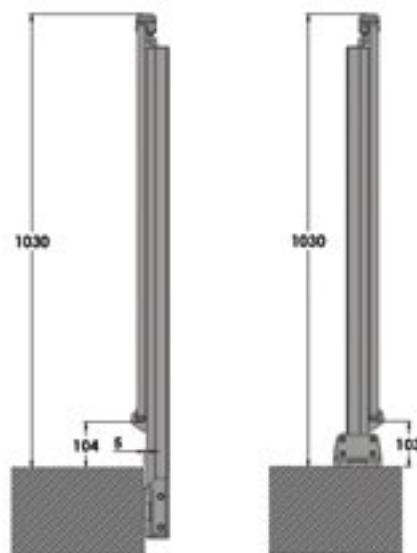

Articulation de main-courante

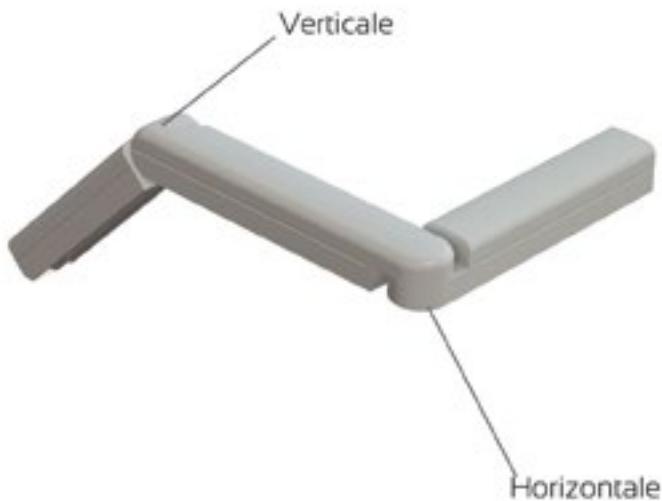



R i v a b a l   X L



# V e r r e



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** fixé en filant, composé d'un verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur pris entre 2 lisses de 30x25mm

**Poteaux :** 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral



Articulation de main-courante  
orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral



à plat  
en rampant



en latéral  
en rampant




RIVAGLASS avec vide  
sous main-courante




RIVAGLASS avec vide  
sous main-courante et  
une lisse intermédiaire

## Poteaux et fixations

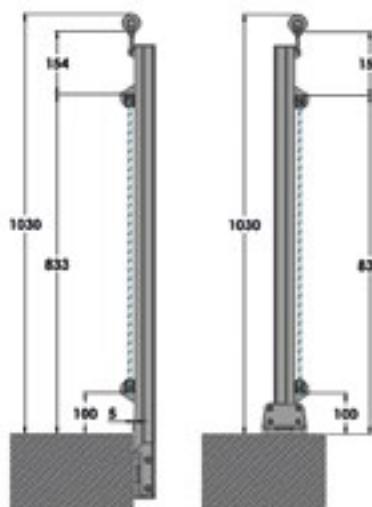

RIVAGLASS  
Verre toute hauteur

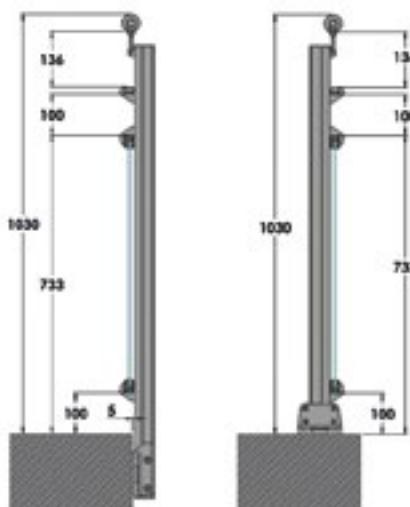

RIVAGLASS  
1 lisse



Rivaglass



# V e r r e



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillement:** fixé en filant, composé d'un verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur pris entre 2 lisses de 30x25mm et d'une croix de Saint André

**Poteaux:** 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral

 Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral




à plat  
en rampant



en latéral  
en rampant

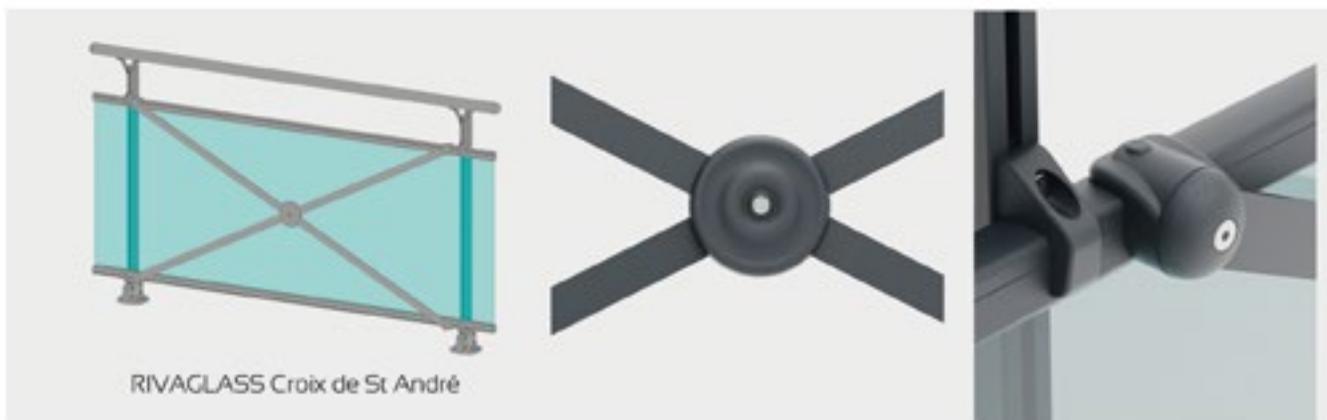

## Poteaux et garde-corps

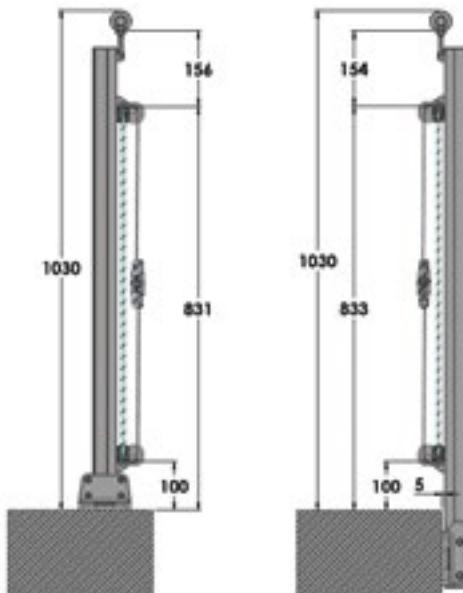


RIVAGLASS  
Croix de St André



Rivaglass Croix de st-André



# Tôle

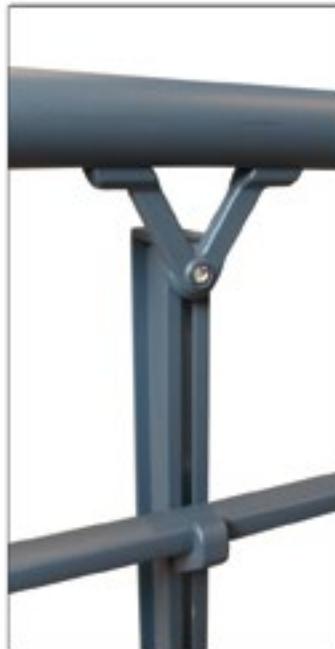

**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** fixé en filant, composé d'une tôle perforée RIOT15 de 2mm d'épaisseur prise entre 2 lisses de 30x25 mm et d'une ou deux lisses intermédiaires de 18x25 mm

**Poteaux :** 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral

 Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :




RIVANEL à une lisse



Couvre-champs pour protection tôle disponible sur devis

## Poteaux et garde-corps

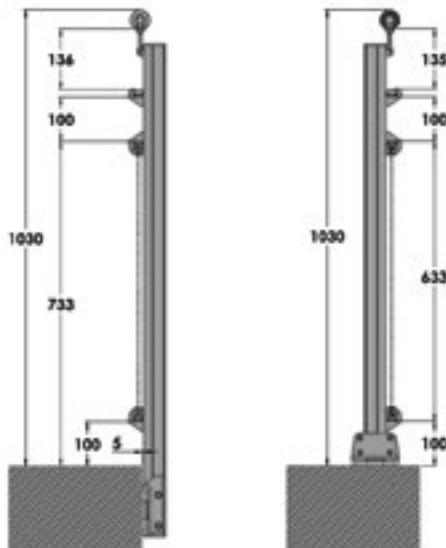

Version à 1 lisse



Rivanel



# Sur muret



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

Lisses intermédiaires de section 18x25 mm.

**Poteaux :** sabots de fixation pour pose à plat ou en latérale.



**2 Lisses obligatoires sur muret de 600 mm de haut.**



Articulation de main-courante  
orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral  
sur dalle




à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant

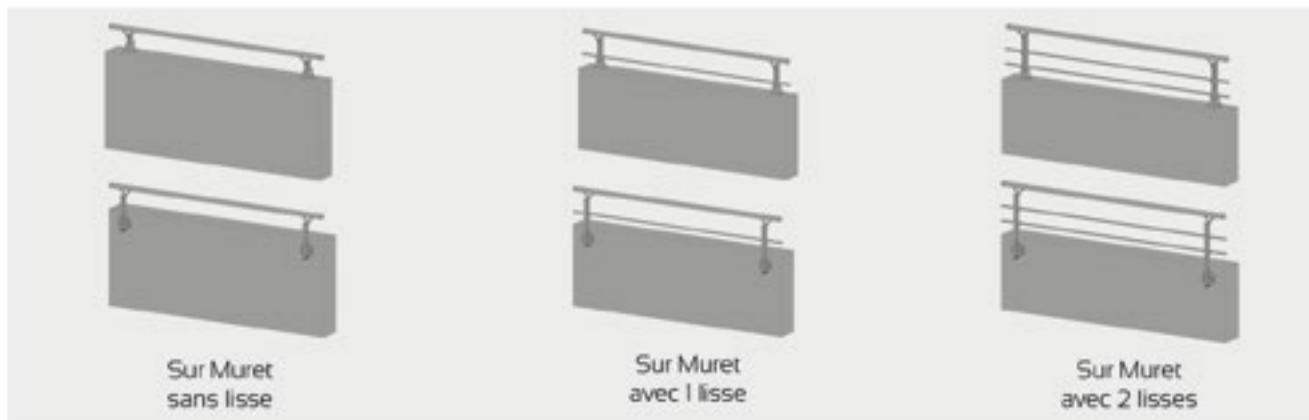


## Poteaux et garde-corps

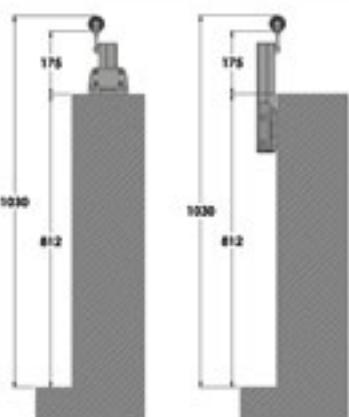

Sur Muret  
Sans lisse

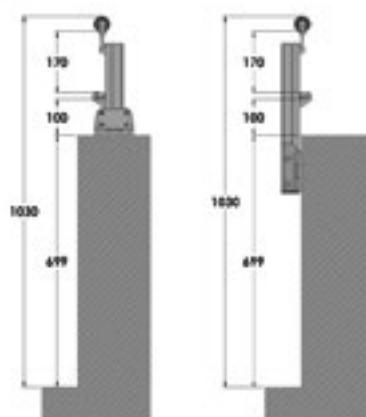

Sur Muret  
avec 1 lisse

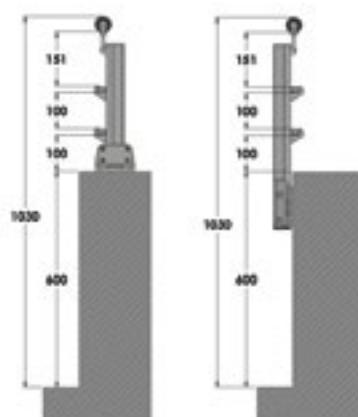

Sur Muret  
avec 2 lisses



Sur muret





**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

Lisses intermédiaires de section 18x25 mm.

**Poteaux :** sabots de fixation pour pose à plat ou en latéral.



Articulation de main-courante  
orientable de 90° à 270° Brevetée

de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral



à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant

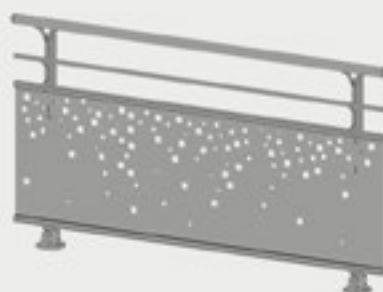


RIVADECÖ à une lisse

## Poteaux et garde-corps

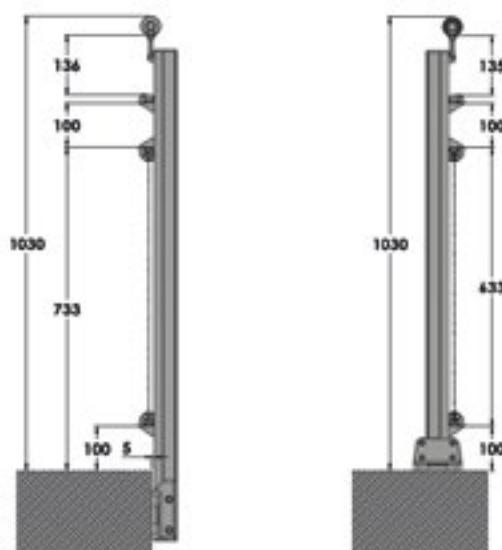

Version à 1 lisse

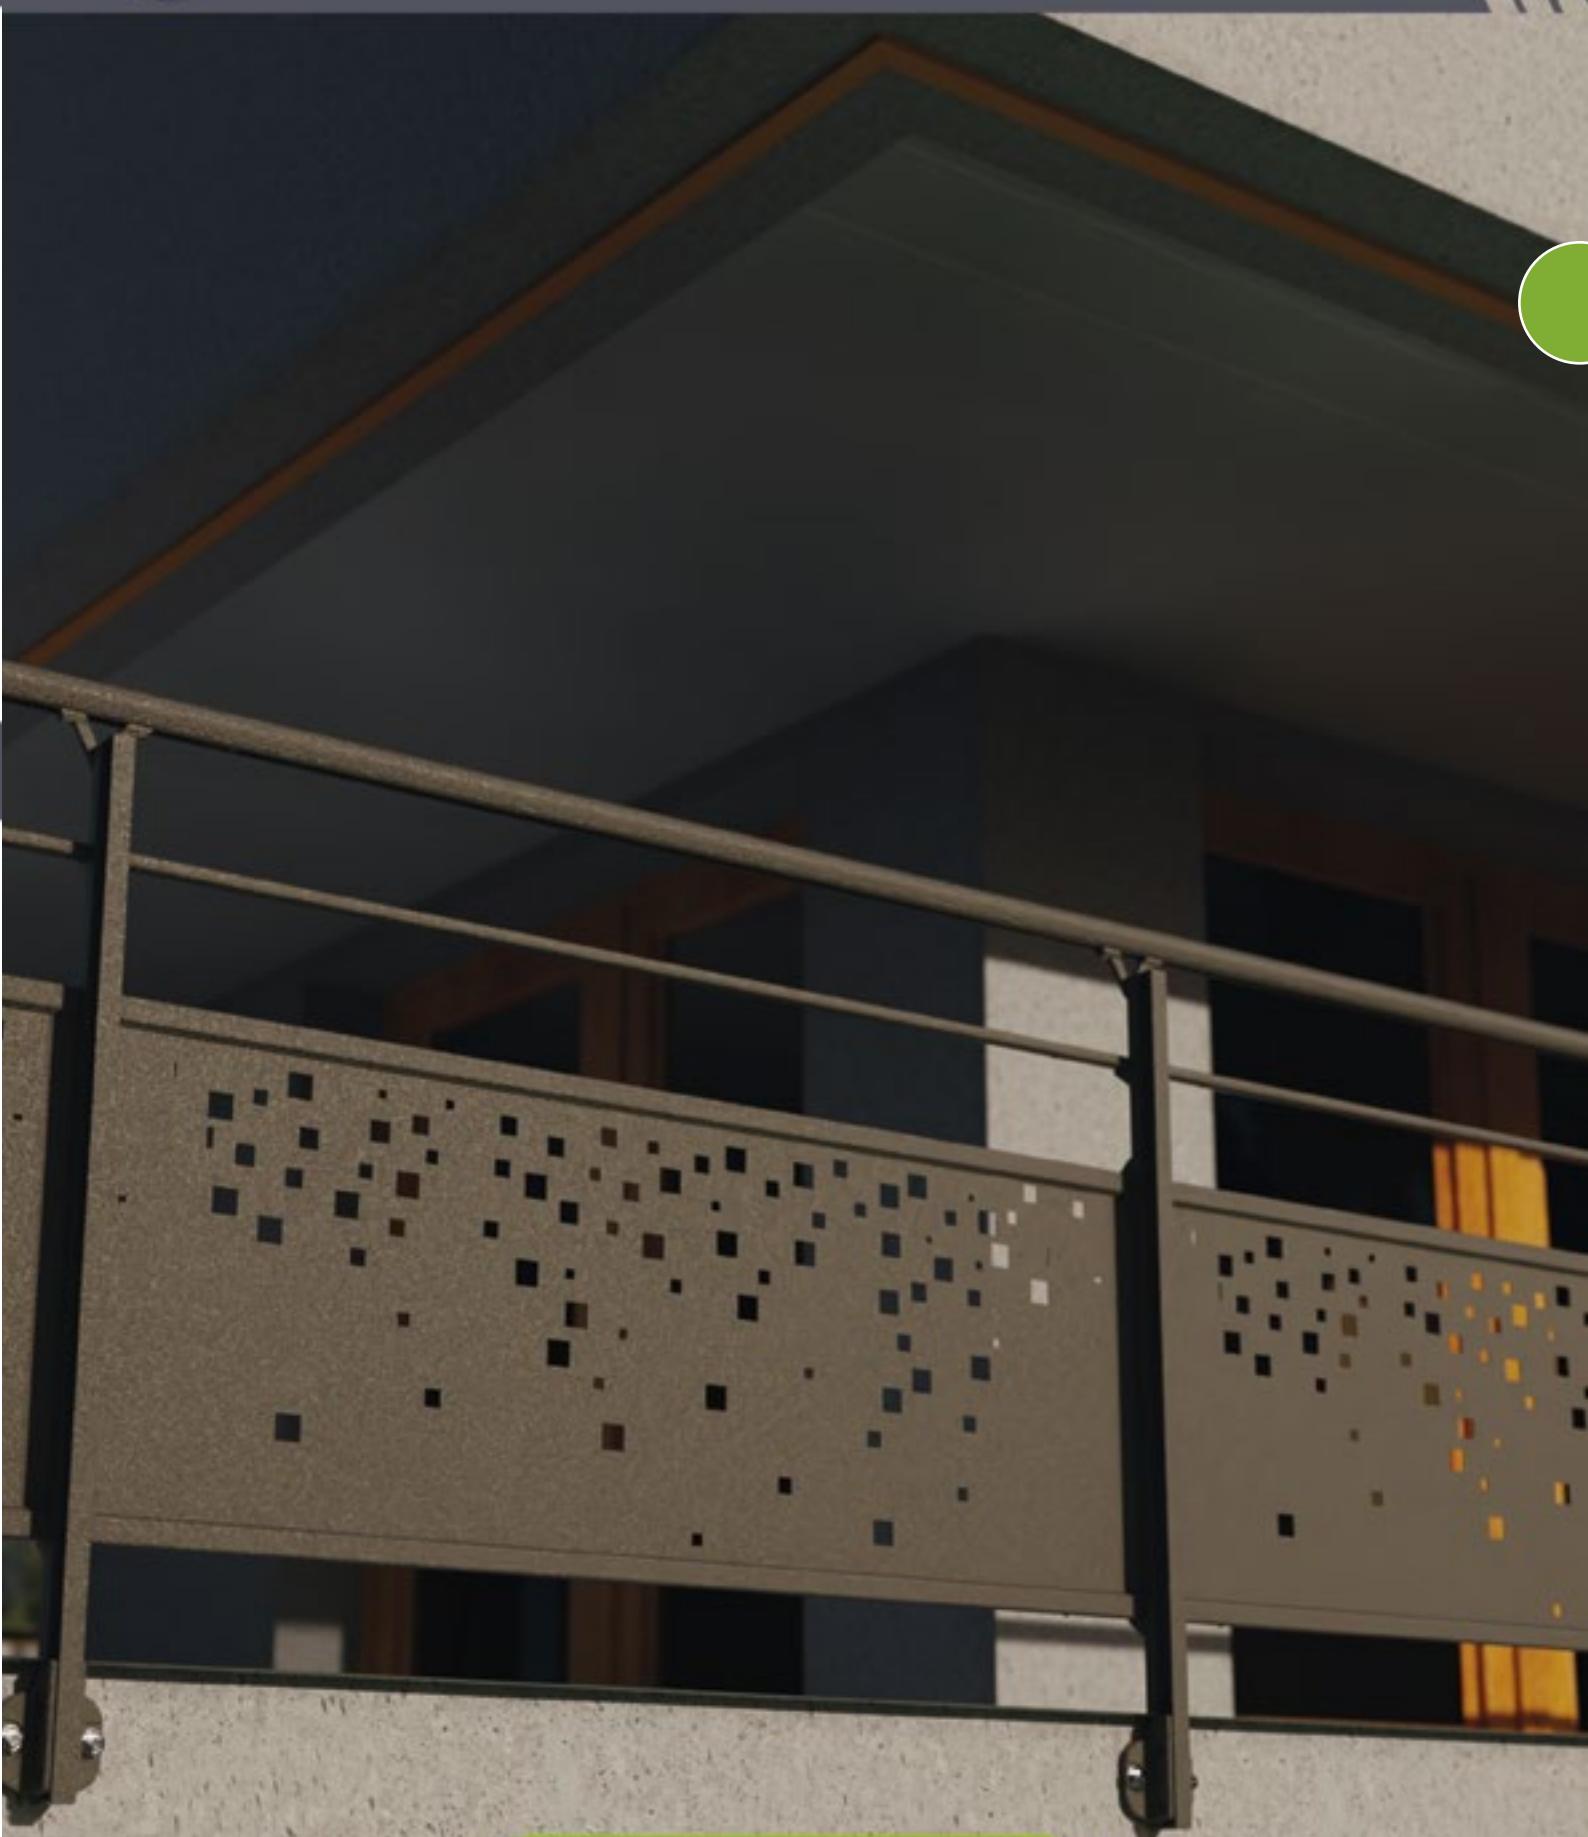

**CONTACTEZ  
NOUS**

Motif personnalisable  
selon vos souhaits

Voir Page. 12

# Les supports muraux

## Support main-courante Ø45

Sans vis apparente



Support mural demi-lune  
pour matériau plein : Béton, Brique , etc.



Support mural double  
pour matériau type plaque de plâtre

## Support main-courante



Support pour matériau plein : Béton, Brique , etc.



- Orient Ø 45



- Style 55x23



- Main courante  
sur poteau



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée  
Modulable et conforme aux nouvelles normes d'accessibilité


**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante :** Ø45mm

- Articulation en aluminium moulé permettant d'assurer la continuité et la liaison quelques soient les changements de plans (seul de 90° à 270°, en association avec un kit angle aigu de 0° à 360°).



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

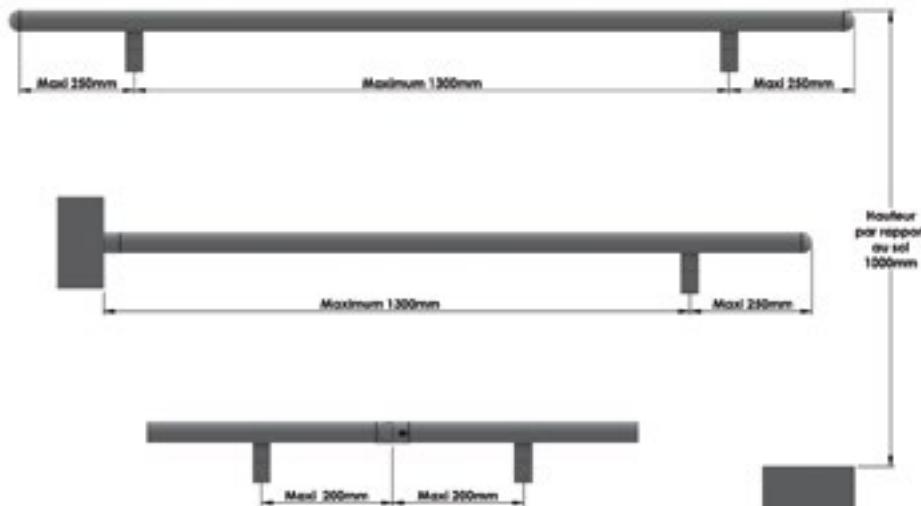

- Aucun calcul trigonométrique
- Aucun relevé
- Uniquement des coupes droites
- Simplement par vissage




Support demi-lune



Support double



Support MC

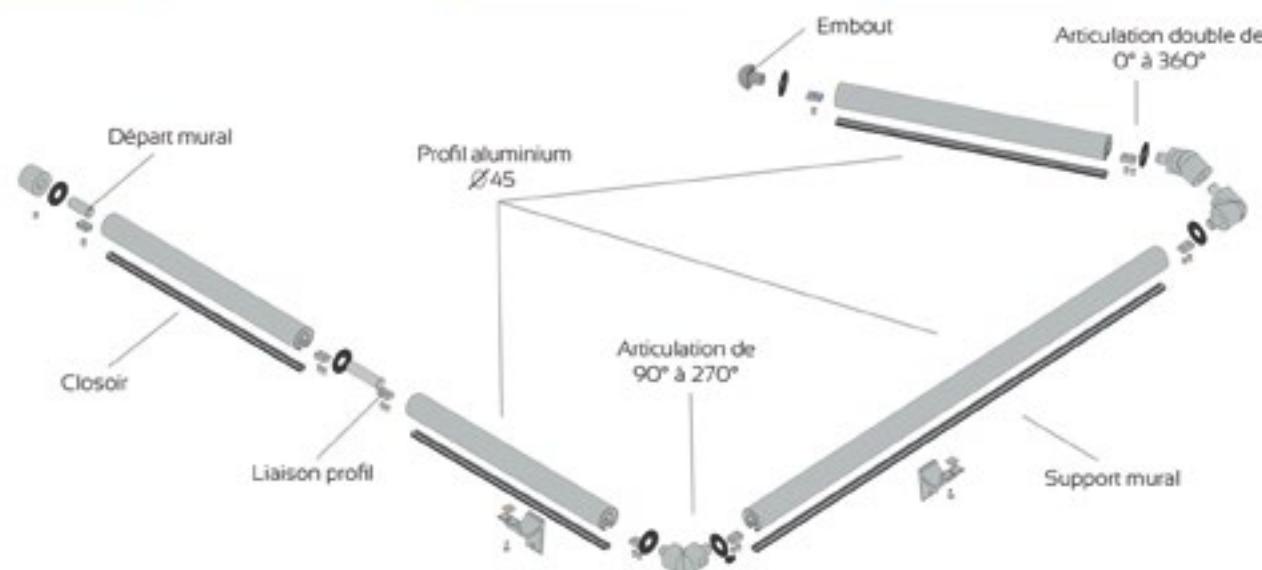



Main courante Ø45 mm






### Structure : Aluminium


**Section de la main courante :** Profil de 23x55mm en aluminium extrudé avec une glissière inférieure pour fixer les supports muraux.

- Articulation en aluminium moulé horizontale ou verticale.
- Supports muraux, crosses, connexions en aluminium.

Articulation de main-courante horizontale et verticale

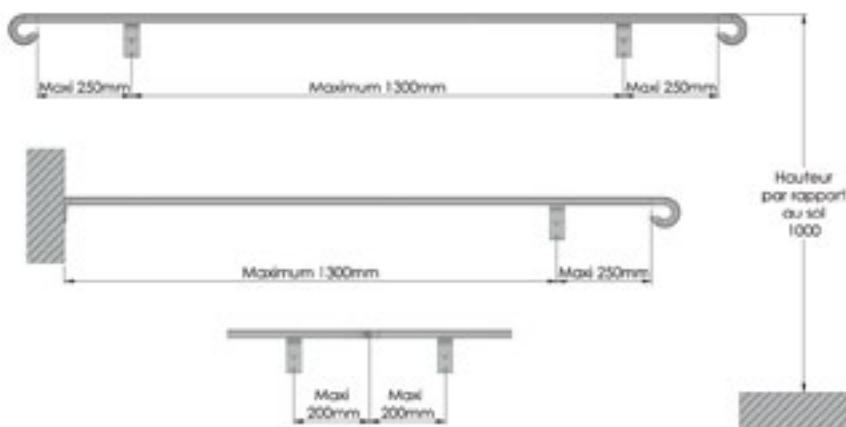

- Aucun calcul trigonométrique
- Aucun relevé
- Uniquement des coupes droites
- Simplement par vissage

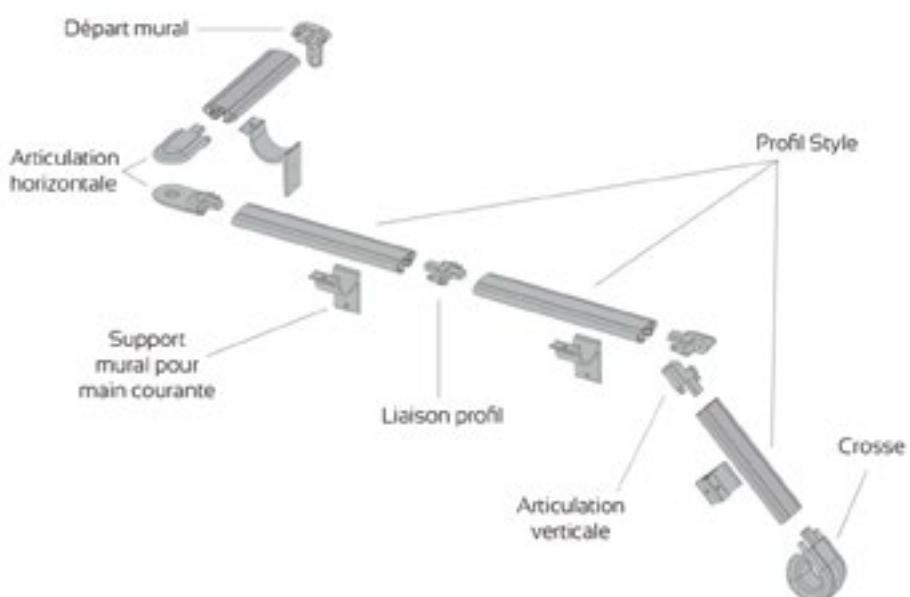




Style




# Les sabots de fixation

Poteau de réglage angle

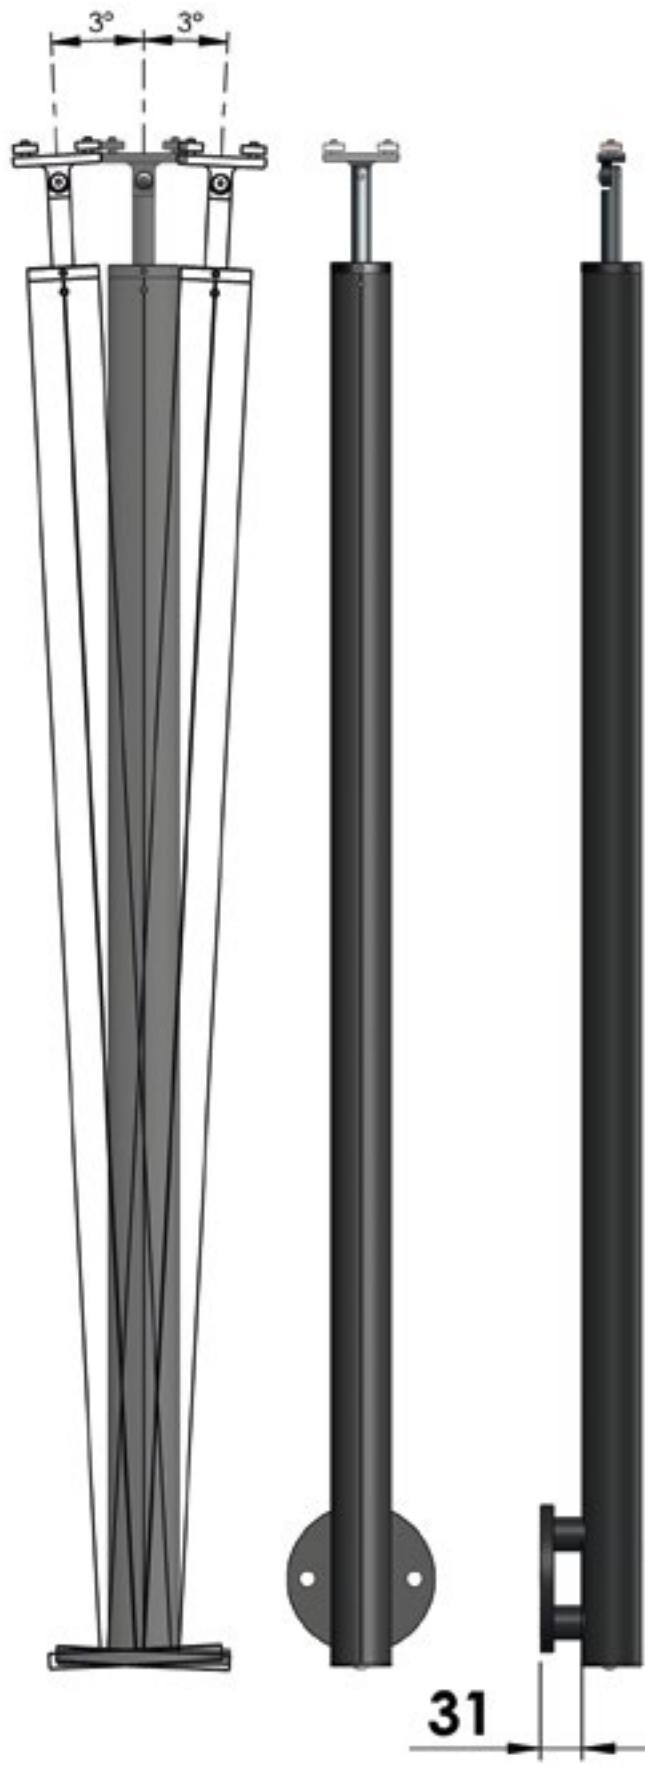


Sabot premonté

Pose à plat

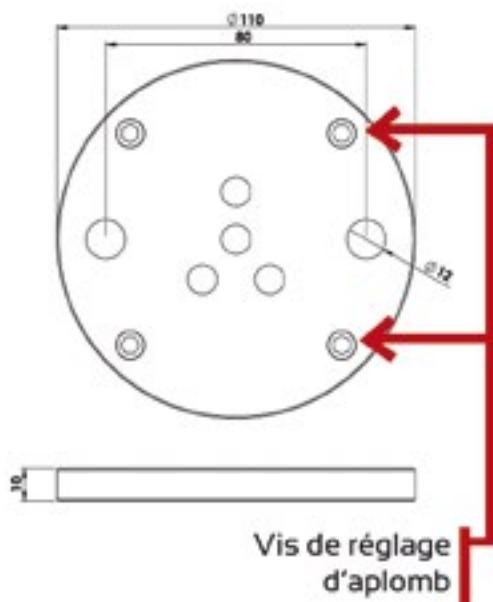

Pose latérale

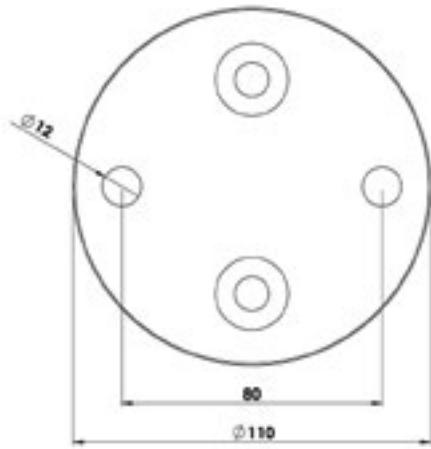



## Main courante sur poteaux






## Fixations des séparatifs de balcons

### Le sabot


#### Epura

Epura à plat

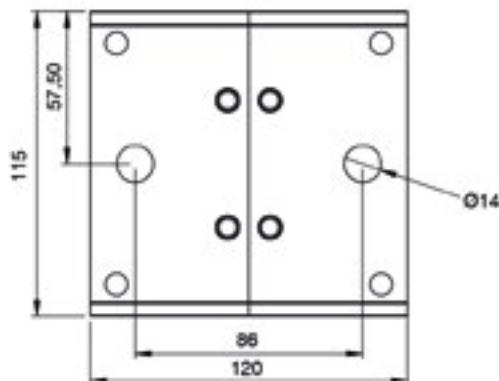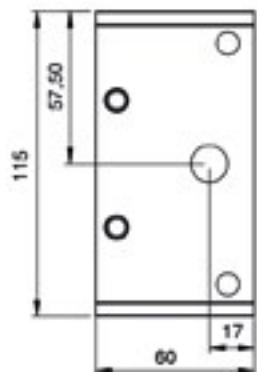

### Départ mural lisse

#### Epura

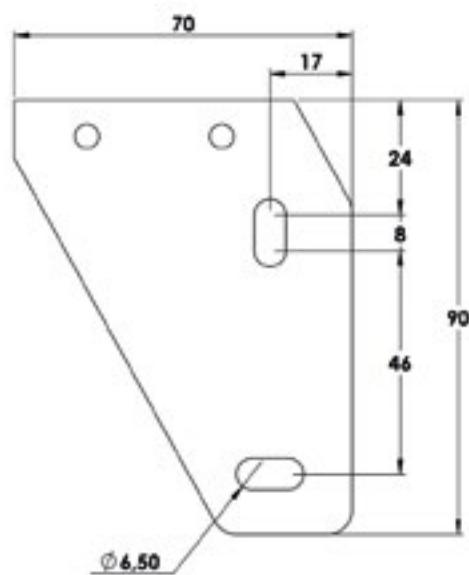

# Séparatif de balcons



- Epuraglass

- Epuradéco

# EPURAGLASS

**Structure :** aluminium

**Habillage :** Verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur,  
pris entre deux lisses de 58x12mm

**Poteaux :** 60x18mm sur des sabots de 115x60x18mm



**Dimensions :**

Hauteur : 1800 mm maximum.

Entraxe poteaux : 1000 mm maximum.



Ce brise vue ne peut remplacer un garde-corps.  
Sa fonction première n'est pas d'assurer un maintien particulier et  
ne fait donc pas office de garde-corps.

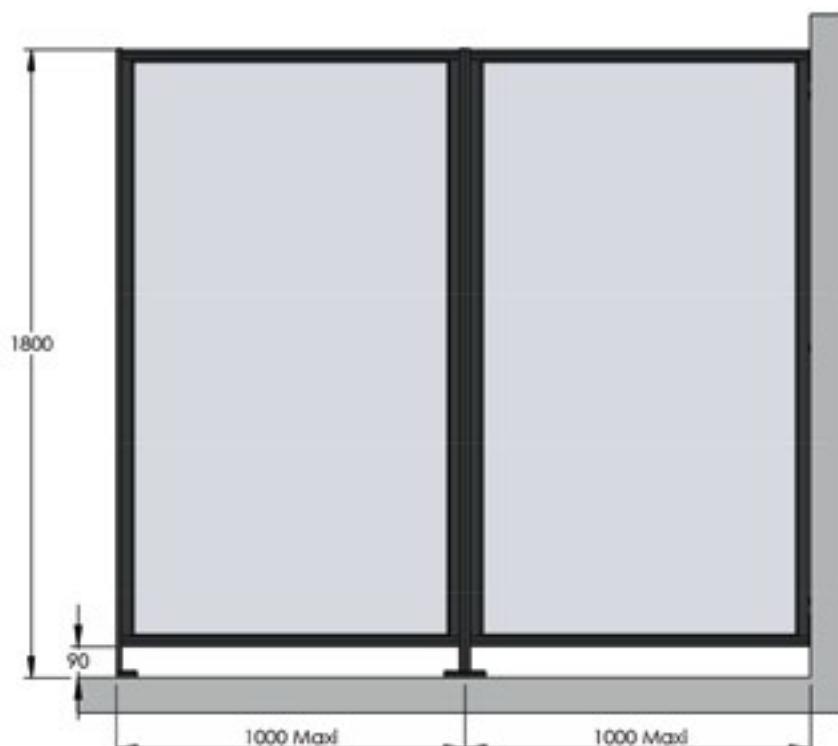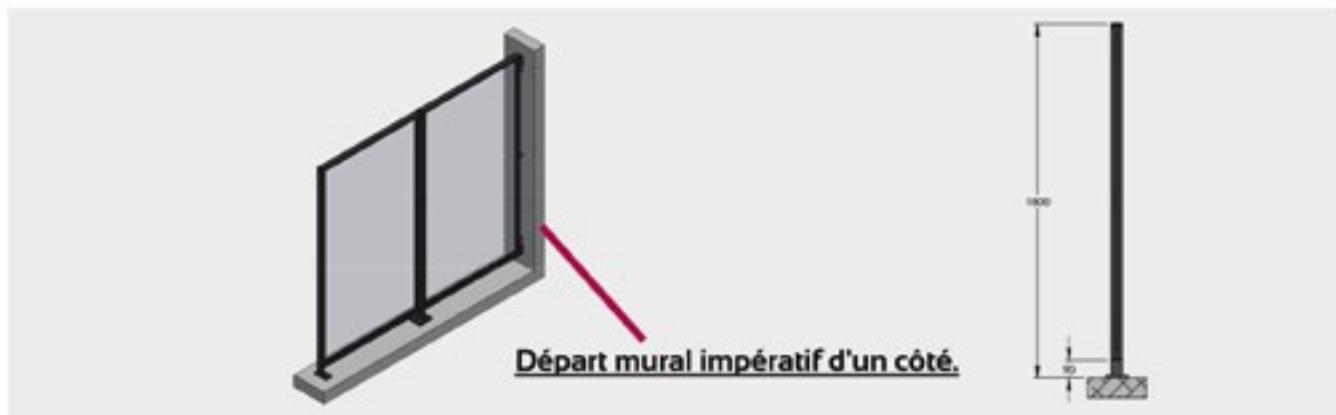

# E PURA DECO

**Structure :** aluminium

**Habillage :** Tôle aluminium de 2mm d'épaisseur,  
prise entre deux lisses de 58x12mm

**Poteaux :** 60x18mm sur des sabots de 115x60x18mm



Dimensions :

Hauteur : 1800 mm maximum.

Entraxe poteaux : 1000 mm maximum.




Ce brise vue ne peut remplacer un garde-corps.  
Sa fonction première n'est pas d'assurer un maintien particulier et  
ne fait donc pas office de garde-corps.

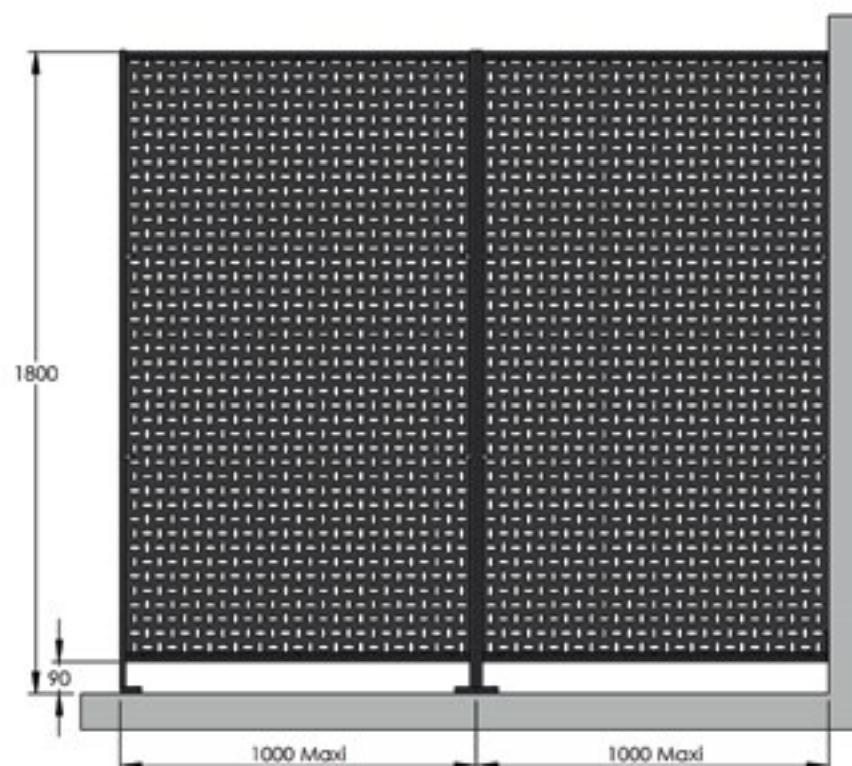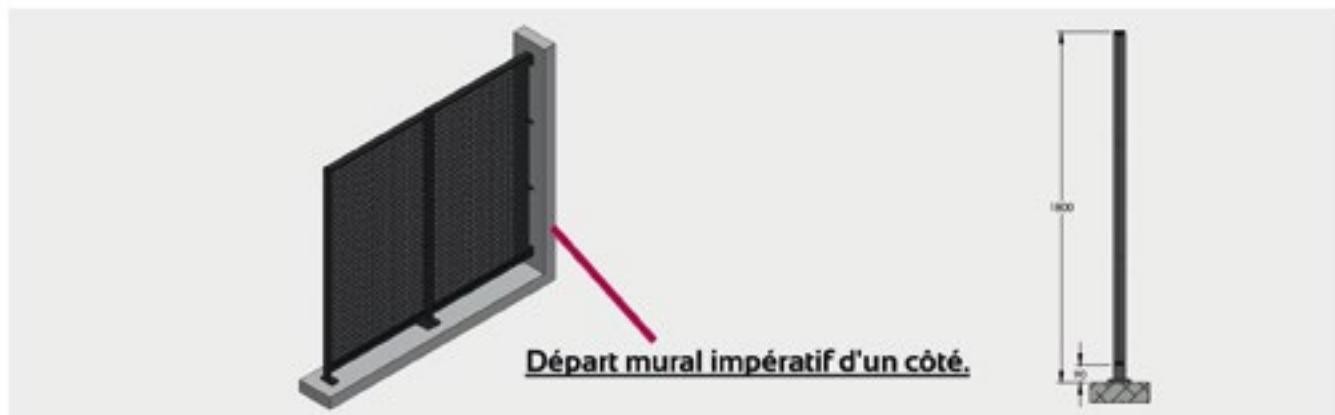

## Fixations des appuis de fenêtre


### Liséa

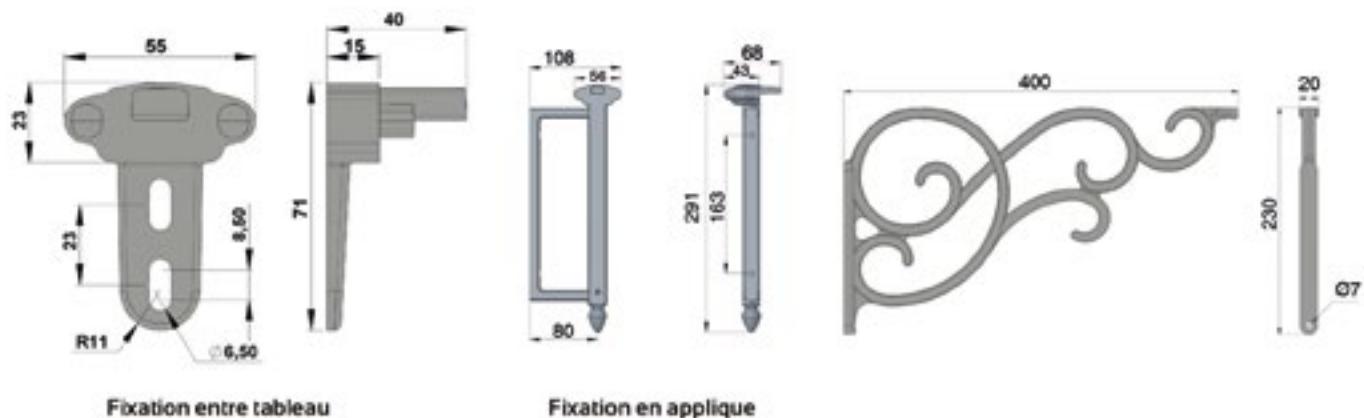

Fixation entre tableau

Fixation en applique


### Mody

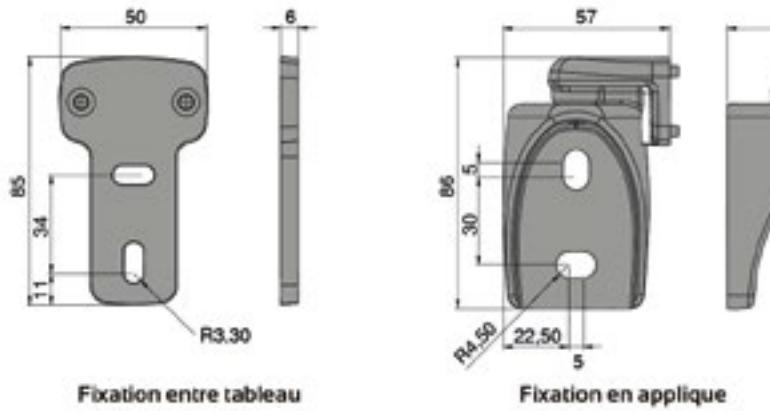

Fixation entre tableau

Fixation en applique

### Pernea

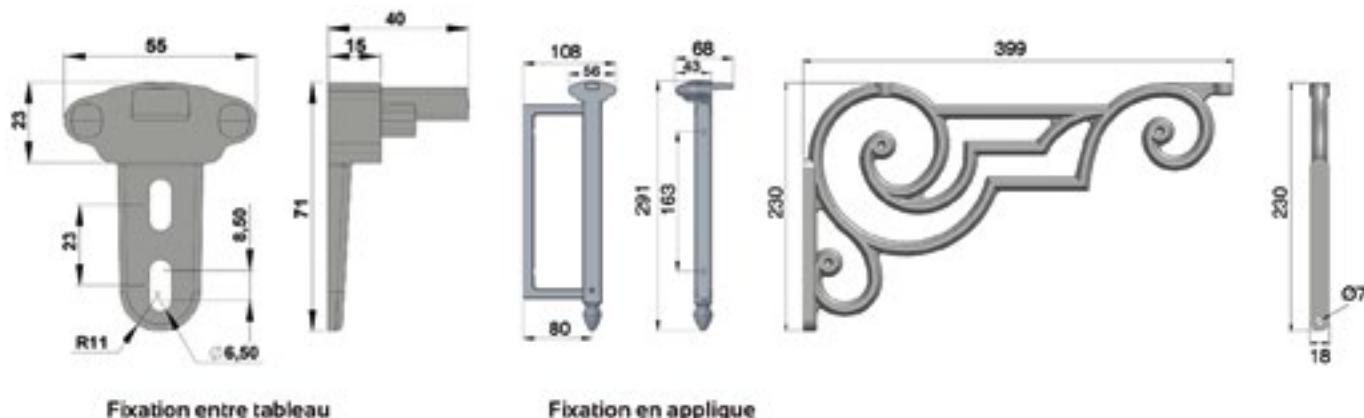

Fixation entre tableau

Fixation en applique

# Barre d'appui de fenêtre



- Liséa



- Mody



- Pernéa





**Structure :** Equerres aluminium fixées sur une main courante 23x55 mm et maintenues dans le mur par vissage.

**Dimensions :** Equerres Liséa : 400 mm de largeur et 230 mm de hauteur.  
Motif Odéa : 270 mm de largeur et 124 mm de hauteur.

**Fixation :** Entre tableau ou en applique. (le motif central disparait si la largeur tableau est inférieure à 1110 mm entre tableau et à 950 mm en applique.)


**Coloris :**  
Noir 9005 Sablé  
Blanc 9010 Brillant  
Gris 7016 Sablé  
Sur mesure

**Pour les codes de commande voir p.72**

#### KIT 1400mm




LISÉA entre tableau

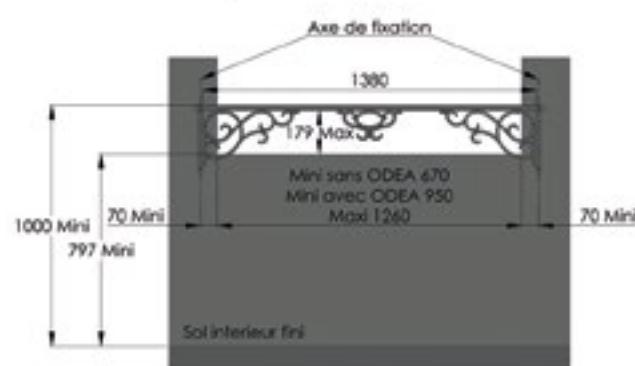


LISÉA en applique

Vide entre mur et MC



Axe de fixation

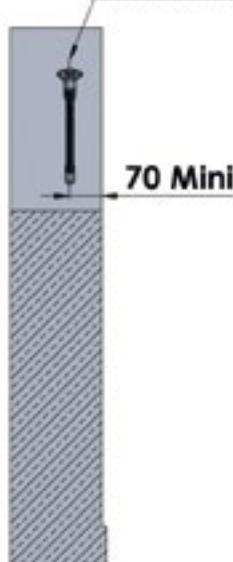



Liséa






**Structure :** Profil aluminium de main courante 30x50mm vissées dans le mur.

**Fixation :** Entre tableau ou en applique.


**Coloris :**

- Noir 9005 Sablé
- Blanc 9010 Brillant
- Gris 7016 Sablé
- Sur mesure


**Pour les codes de commande voir p.72**

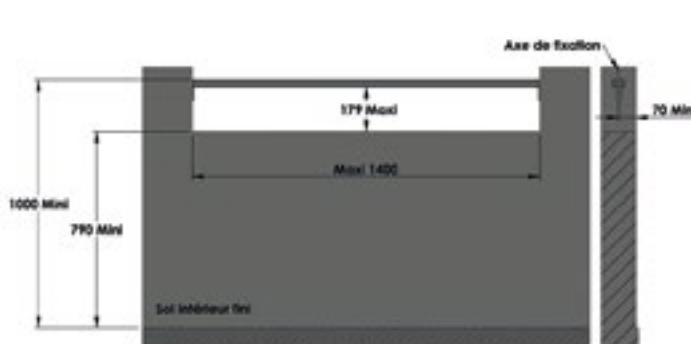

MODY sans lisse entre murs  
(fixation invisible)

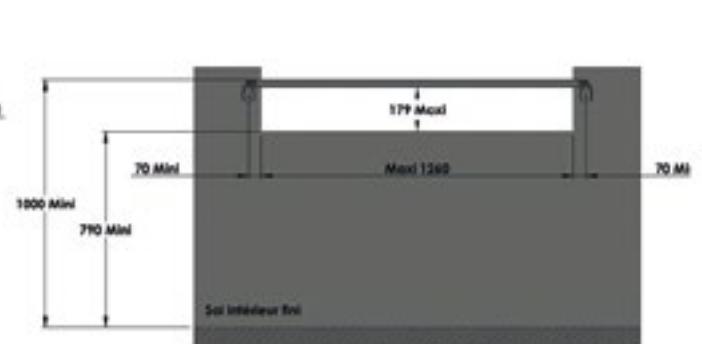


MODY en applique entre murs

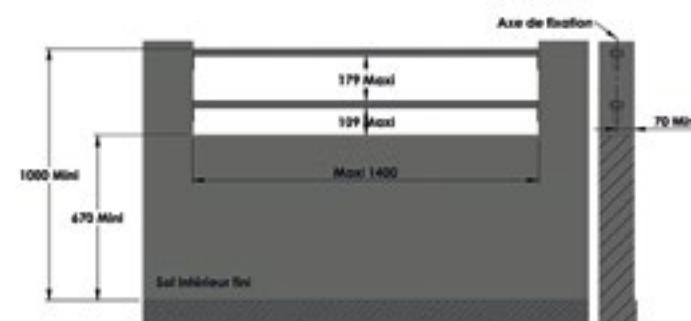


MODY 1 lisse entre murs



MODY 1 lisse en applique

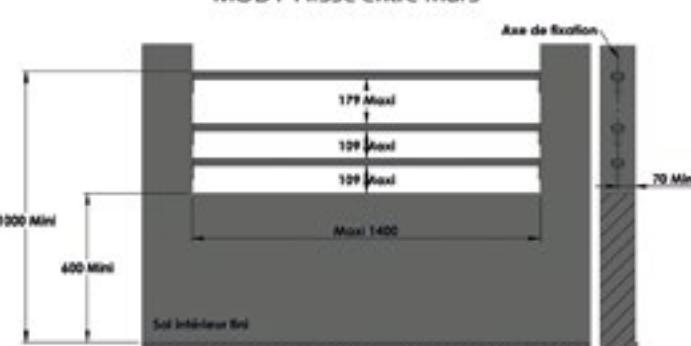

MODY 2 lisses entre murs

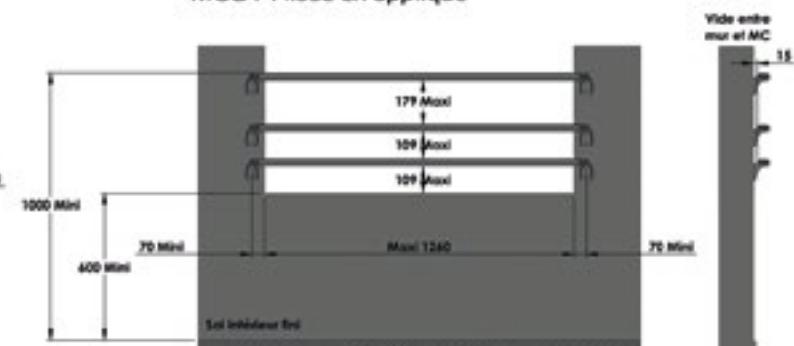

MODY 2 lisses en applique

Mody





**Structure :** Equerres aluminium fixées sur une main courante 23x55 mm et maintenues dans le mur par vissage.



**Dimensions :** Equerres Liséa : 400mm de largeur et 230 mm de hauteur.  
Motif Odéa : 270 mm de largeur et 124 mm de hauteur.

**Fixation :** Entre tableau ou en applique. (le motif central disparait si la largeur tableau est inférieure à 1110 mm entre tableau et à 950 mm en applique.)

**Coloris :**  
Noir 9005 Sablé  
Blanc 9010 Brillant  
Gris 7016 Sablé  
Sur mesure

**Pour les codes de commande voir p.72**

#### KIT 1400mm

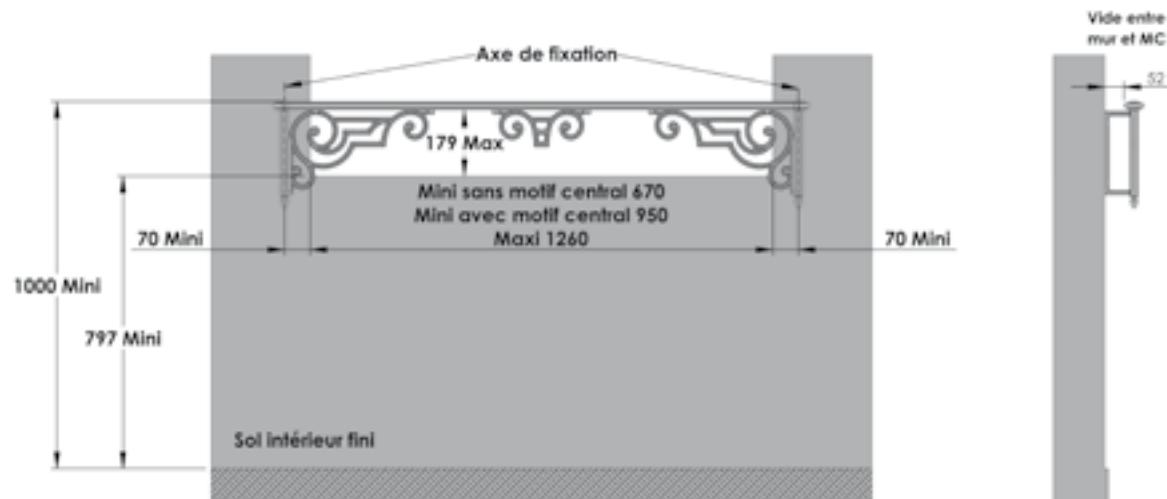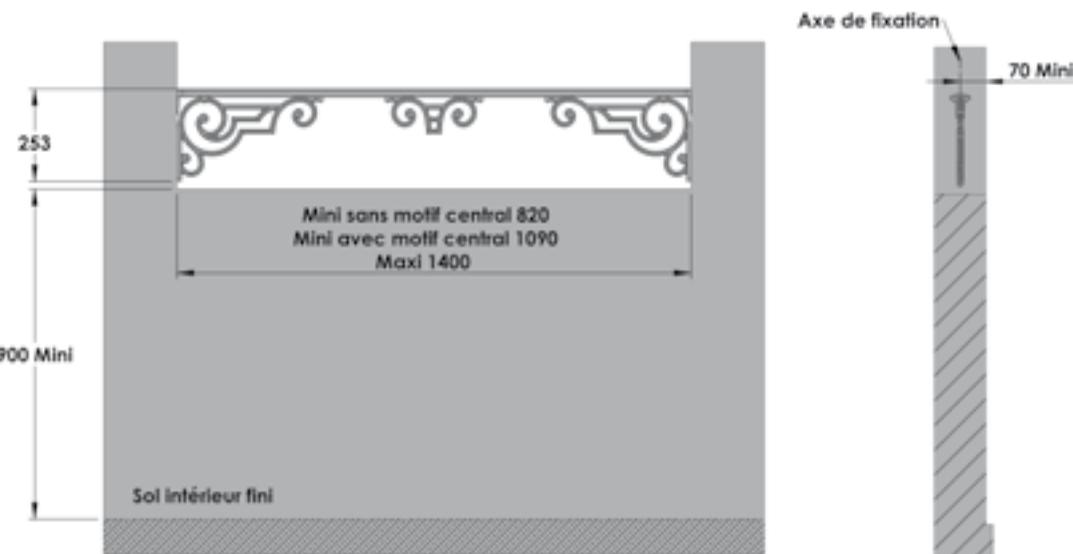



Pernéa




## Fixations des marquises


Detroit




Veralia



Natéa





Gaya

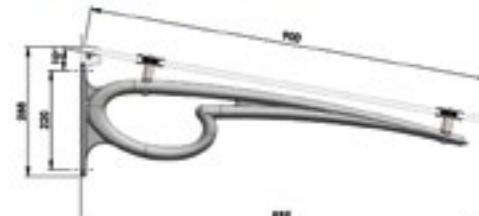

Manoa






Edessa

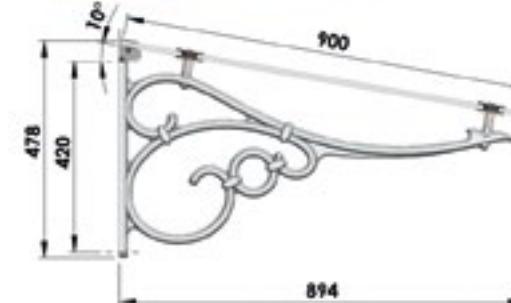

Klima



Brise-Soleil

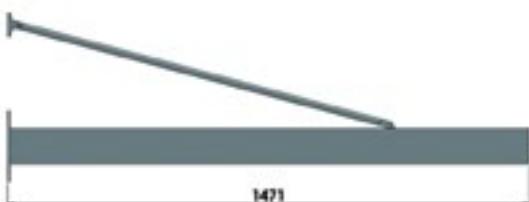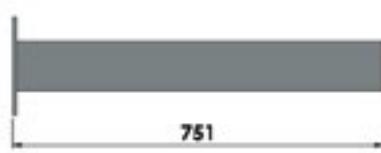

# MARQUISE ET BRISE SOLEIL



- Detroit



- Veralaia



- Natéa



- Gaya



- Manoa



- Edessa



- Klima




- Brise-soleil




Marquise composée de deux côtés et de 4 panneaux en verre acrylique .  
Trois points de fixation au mur par côté. Livré avec solin.

**Profondeur :** 900mm.  
**Largeur disponible :** 1400mm.

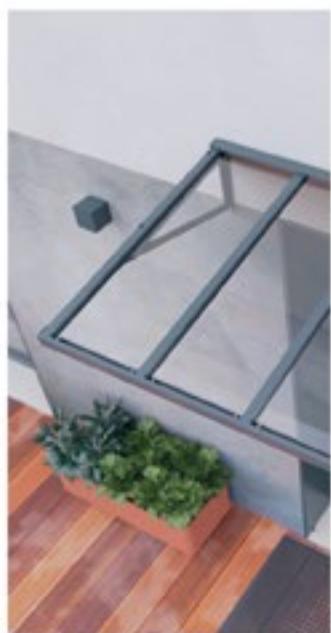

Pour les codes de commande voir p.72

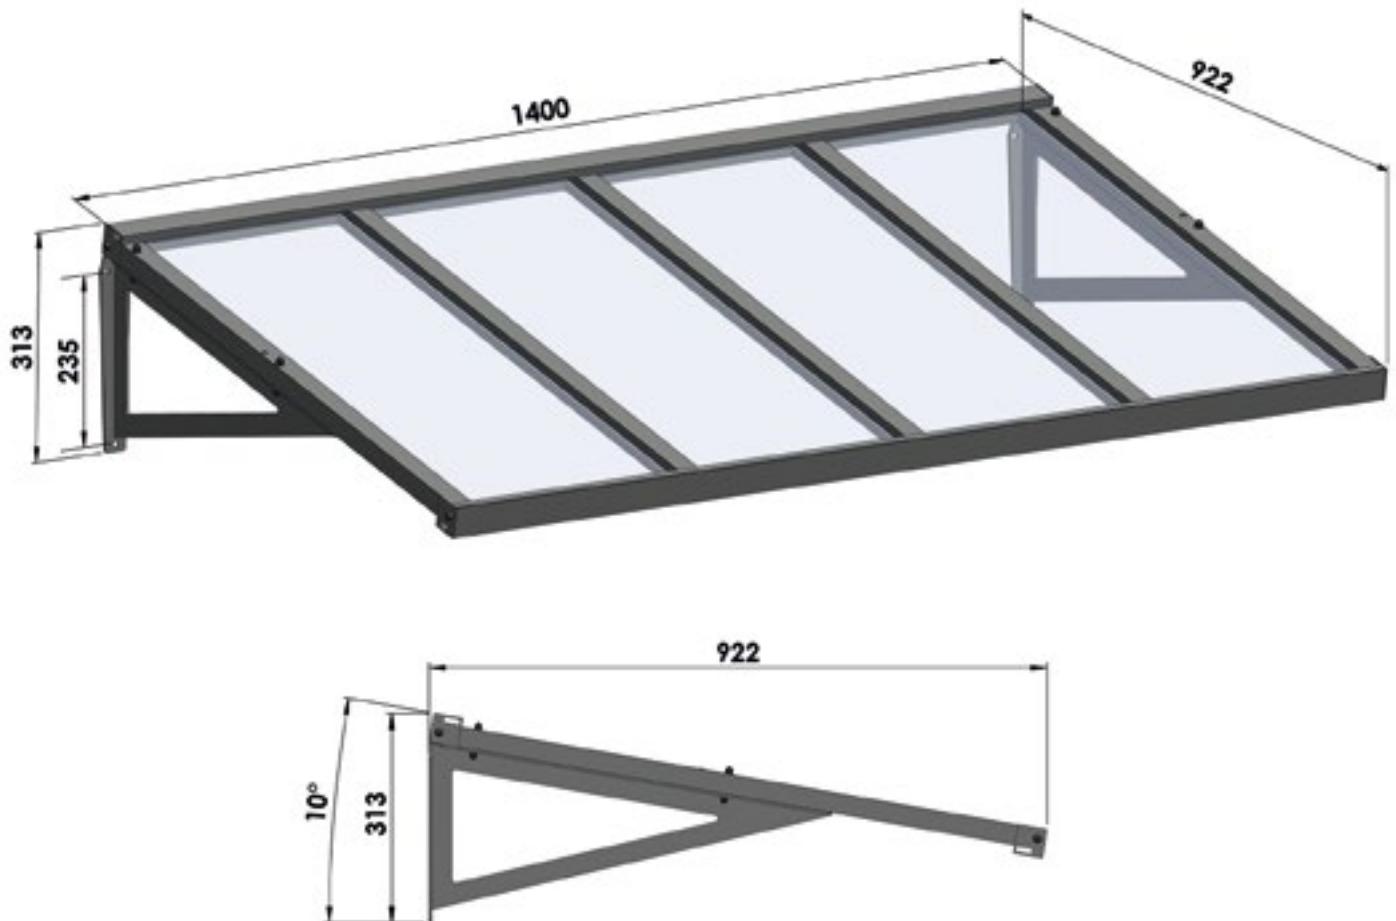



Détroit







Marquise composée de deux côtés et d'un verre feuilleté 44.2 clair .  
Deux points de fixation au mur par côté. Livré avec solin.

**Profondeur :** 900mm.

**Largeur disponible :** 1200mm-1400mm.

**Pour les codes de commande voir p.72**

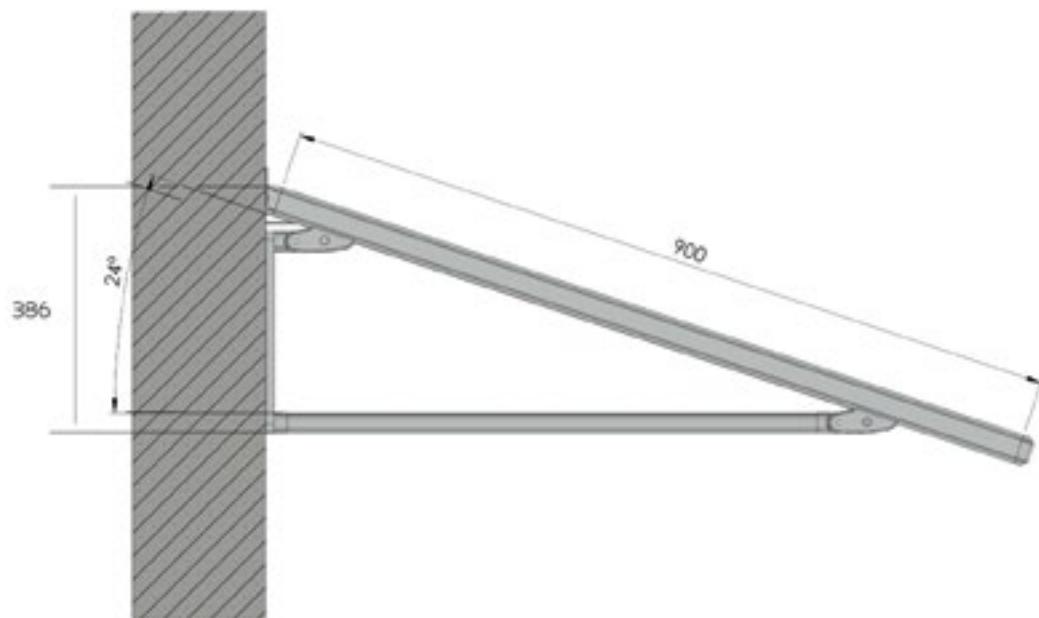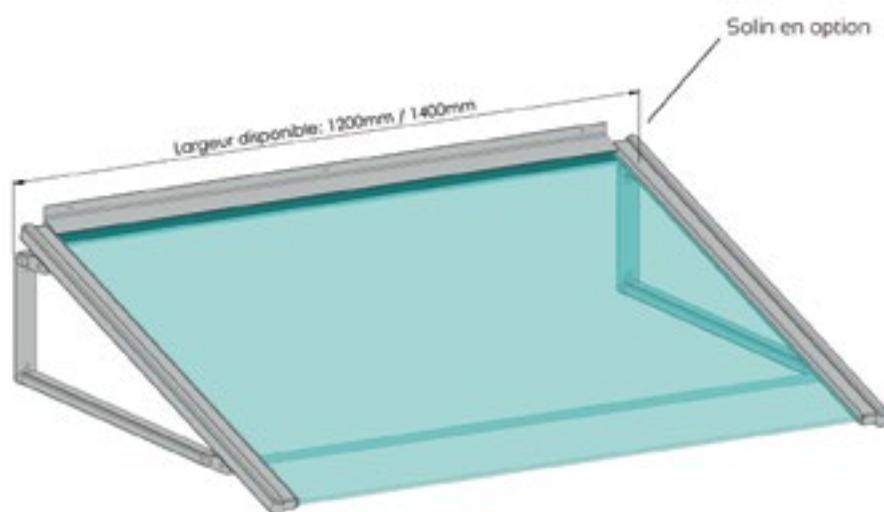



Véralia







Marquise composée de motifs latéraux et d'un verre feuilleté 44.2 clair arrondi en façade. Deux points de fixation au mur par côté. Livré avec solin

**Hauteur motif:** 538 mm.

**Profondeur :** 700mm.

**Largeur disponible :** 1200mm-1400mm.

**Pour les codes de commande voir p.72**

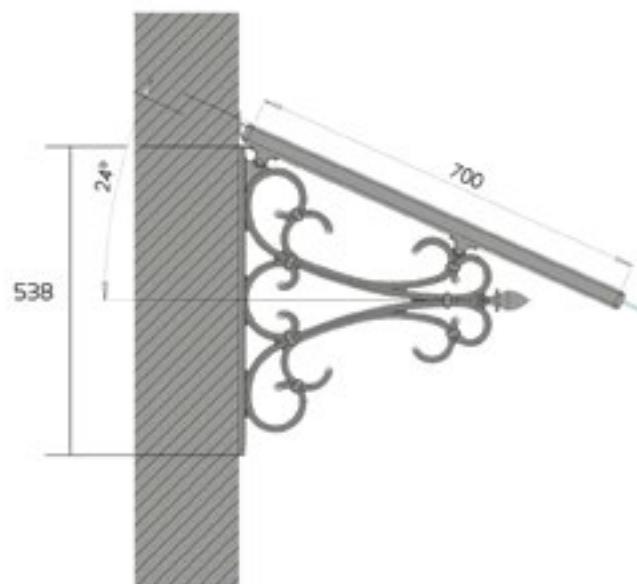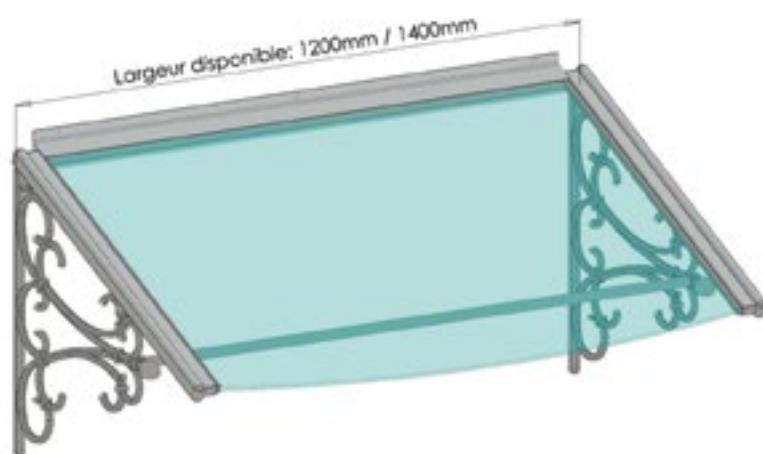



Natéa





Marquise composée de deux ou trois motifs latéraux et d'un verre feuilleté trempé 55.2 clair.

Deux points de fixation au mur par côté. Livré avec solin.

**Profondeur :**

900mm.


**Largeur :**

1400mm/2000mm/2810mm.



**Pour les codes de commande voir p.72**



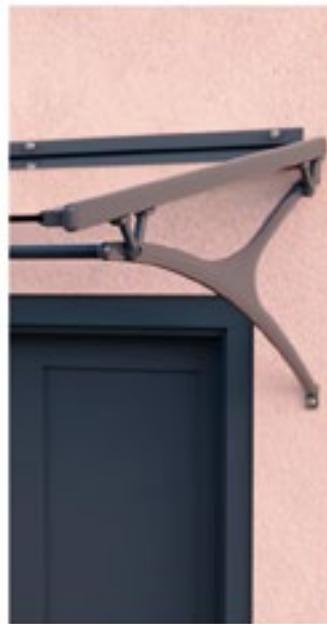


Marquise composée de deux motifs latéraux et d'un verre feuilleté 44.2 clair entre deux lisses.  
Deux points de fixation au mur par côté. Livré avec solin.

**Profondeur:** 900mm

**Largeur:** 1200mm/1400mm

**Pour les codes de commande voir p.72**

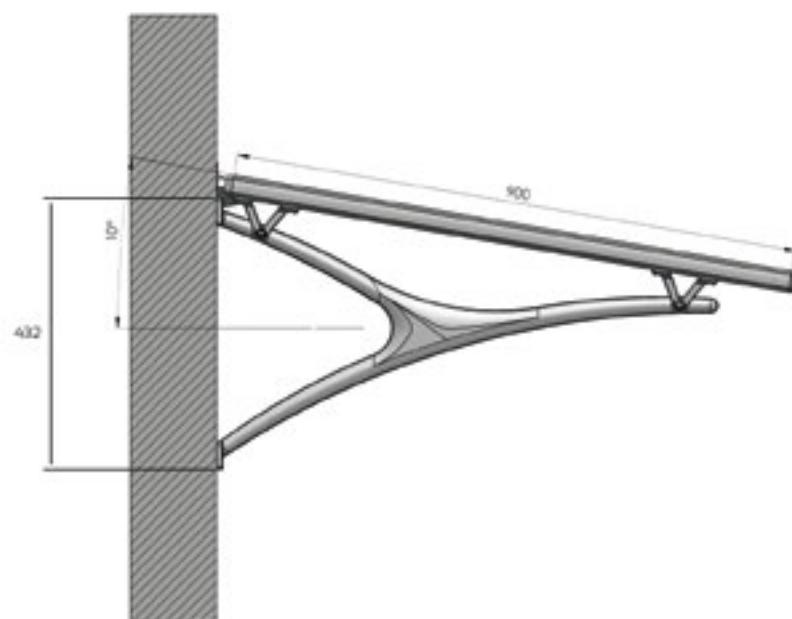



Ma noa






Marquise composée de deux motifs latéraux et d'un verre feuilleté trempé 55.2 clair.  
Deux points de fixation au mur par côté. Livré avec solin.

**Profondeur:** 900mm  
**Largeur:** 1400mm/2000mm

Pour les codes de commande voir p.72

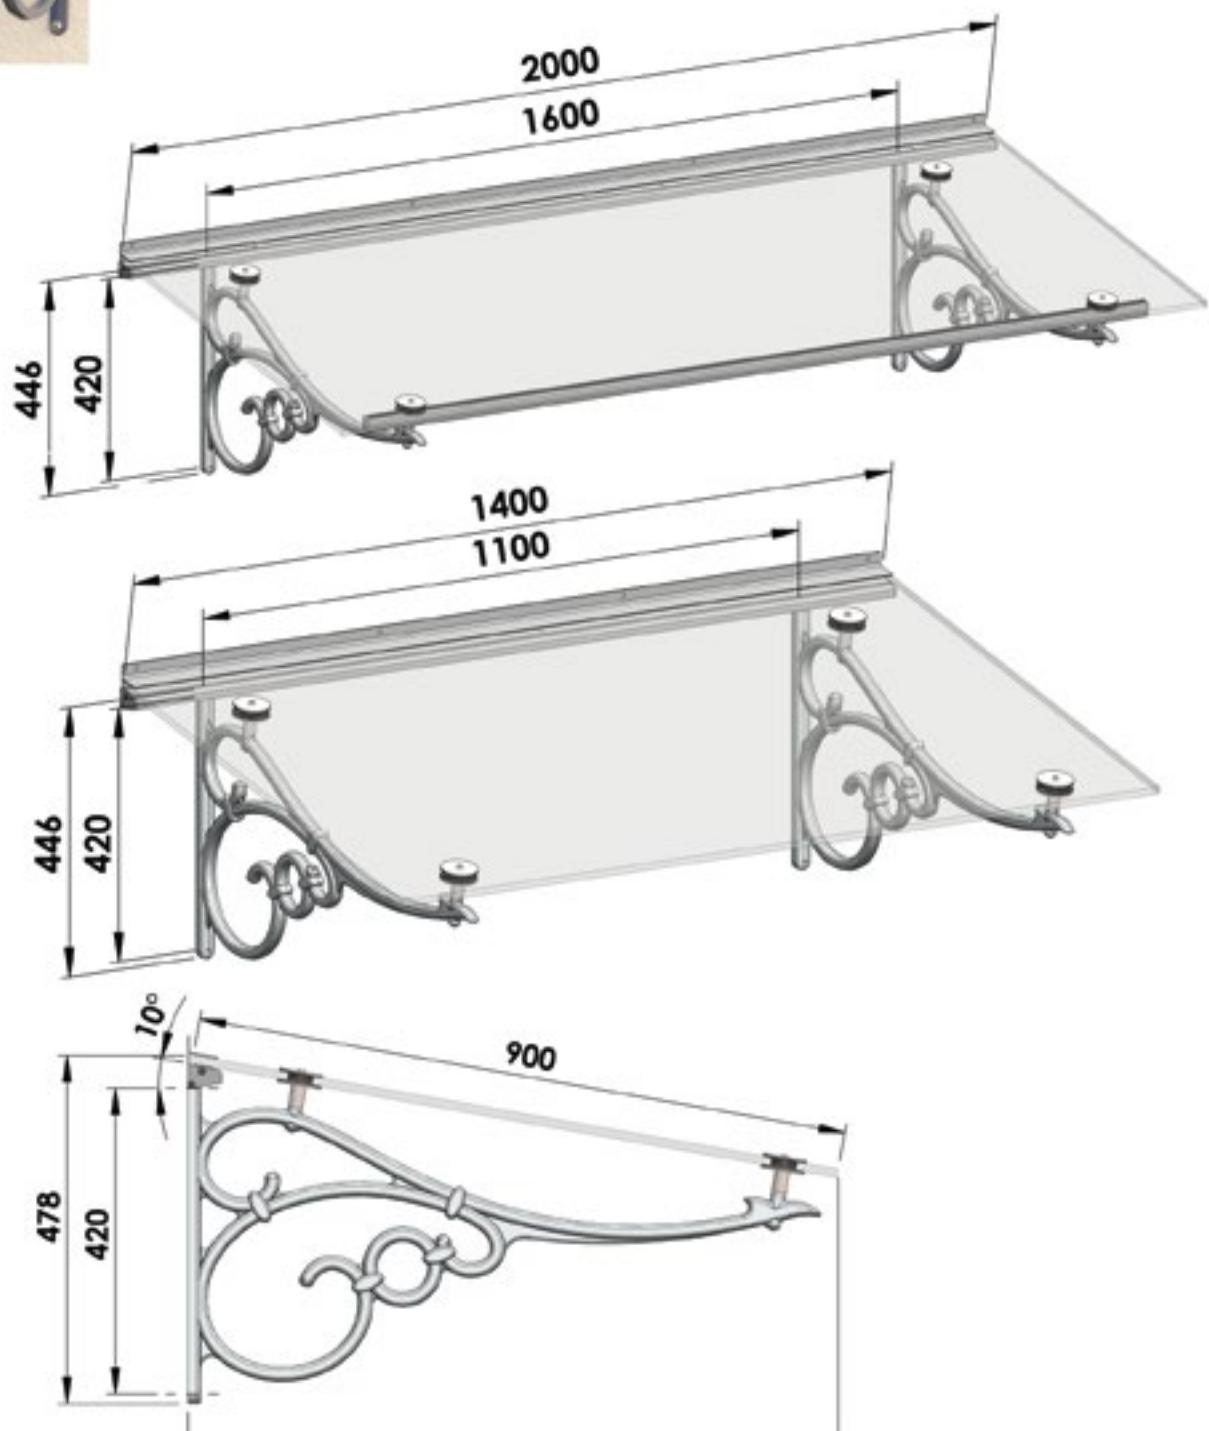



Edessa





**Dimension :** 1410mm x 900mm  
1960mm x 900mm  
2800mm x 900mm

**Coloris standards**

**Structure :** Gris 7016 sablé


Panneaux isolés aluminium blanc 16mm

**Pour les codes de commande voir p.72**

**Version 2800x900**



### **Caractéristiques**

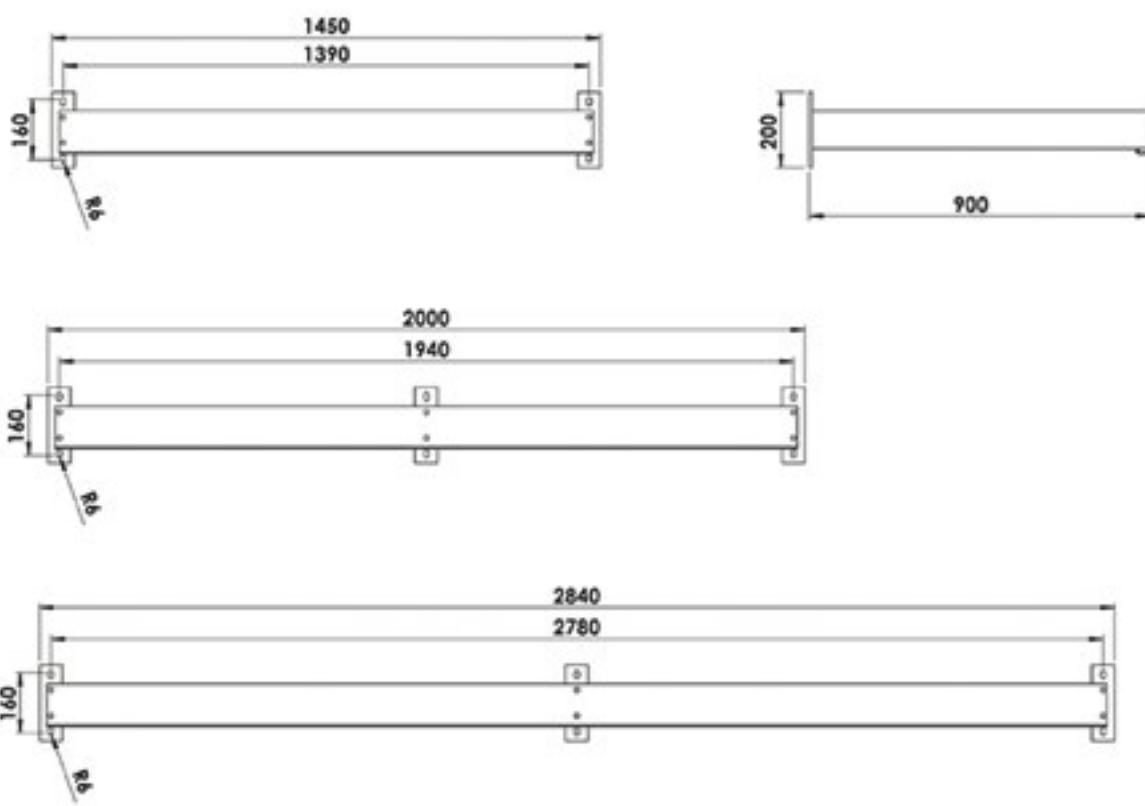



KLIMA





Brise-Soleil composé de cinq lames et d'un cadre 100% aluminium  
Deux points de fixation au mur par côté.

**Dimension : 1440 x 751mm ou 2860 x 751mm en standard.**

**Longueur sur mesure possible à l'infini en assemblant les modules.**

### Coloris standards

**Structure :** Gris 7016 sable

Sur mesure ( selon Rai disponibles )



Pour les codes de commande voir p.72

## Caractéristiques



### Sans tirant



The diagram illustrates a bridge structure with the following dimensions:

- Total length: 2840
- Left span: 1420
- Center span: 2100
- Right span: 1420
- Left support height: 200
- Left support width: 100
- Right support height: 200
- Right support width: 100

#### Avec tirant

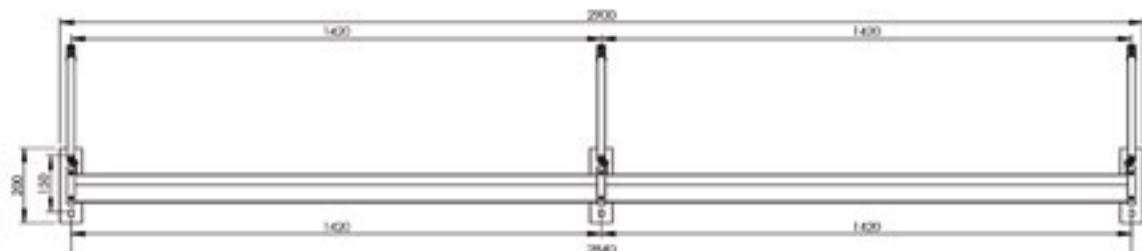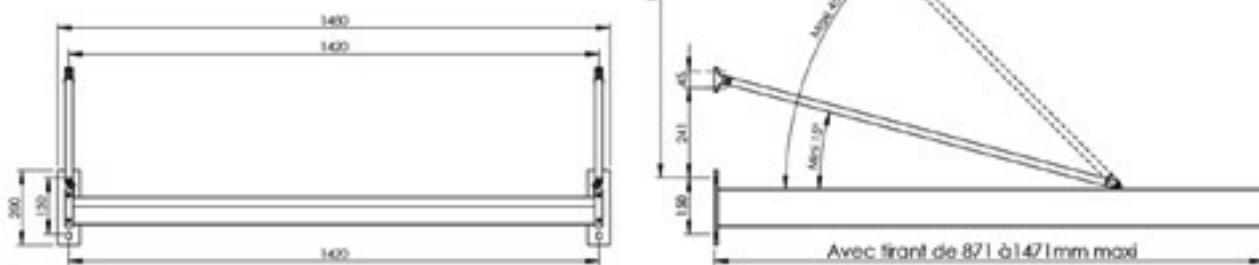



BRISE SOLEIL



# Demande de prix



Tel: 03 23 91 35 63  
Fax: 03 23 98 04 42

Le ...../...../.....

- DEVIS  
 COMMANDE

Adresse : 149 rue de Guise, Hirson 02500

Mail : [devis@orialpro.fr](mailto:devis@orialpro.fr)

Tampon :

Entreprise : .....

Adresse : .....

Ville : ..... CP : .....

Tél : ..... Fax : .....

Mail : ..... @.....

Personne en Charge du Dossier : .....

REFERENCE : .....

- Garde Corps  
 Barre Appui  
 Séparatif de balcon

- Main Courante  
 Marquise

Configuration chantier :

Modèle ( au verso ) : .....

Cotes Chantier : ..... ml d'habillage horizontal  
..... ml d'habillage rampant

Type de Pose :  A Plat  Latérale  Entre tableau  En applique

Couleur :  BLANC RAL 9010 Brillant  GRIS RAL 7016 Sable  Autres RAL : .....  
(voir page 3)

Remarques : .....

Devis à renvoyer par : Mail



Les cotes chantier sont exprimées en cotes finies

# Demande de prix

Le ...../...../.....

**Modèles:** Entourez la «X» souhaitée

## Garde-Corps :

|                 | Sans vide sous main courante | Avec vide sous main courante | Main courante +1 lisse | Main courante +2 lisses | Croix St André |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Rivabal         |                              | X                            |                        |                         |                |
| Rivabal XL      | X                            |                              |                        |                         |                |
| Rivaglass       |                              | X                            | X                      |                         | X              |
| Rivanel         |                              |                              | X                      |                         |                |
| Rivadéco        |                              |                              | X                      |                         |                |
| Riva sur muret  |                              | X                            | X                      | X                       |                |
| Epurabal        | X                            | X                            |                        |                         |                |
| Epuraglass      | X                            | X                            | X                      |                         |                |
| Epuradéco       | X                            | X                            | X                      |                         |                |
| Epura sur muret |                              | X                            | X                      | X                       |                |

## Main Courante :

|                |  |
|----------------|--|
| Alu Ø45 mm     |  |
| Style          |  |
| MC sur poteaux |  |

## Barre d'appui de fenêtre :

|               |  |
|---------------|--|
| Liséa         |  |
| Mody 1 lisse  |  |
| Mody 2 lisses |  |
| Mody 3 lisses |  |
| Pernéa        |  |

## Marquise :

|              |  |
|--------------|--|
| Détroit      |  |
| Véralia      |  |
| Natéa        |  |
| Gaya         |  |
| Manoa        |  |
| Edessa       |  |
| Klima        |  |
| Brise-Soleil |  |

## Séparatif de balcons :

|            |  |
|------------|--|
| Epuraglass |  |
| Epuradéco  |  |



Tél: 03.23.91.35.63

# CODE PRODUITS

## Gamme BAF Lisea

| En tableau |               |                |            |        |
|------------|---------------|----------------|------------|--------|
|            | Noir<br>9005S | Blanc<br>9010B | Gris 7016S | SMC    |
| Avec Motif | 505608        | 505054         | 505610     | 505612 |
| Sans Motif | 505609        | 505055         | 505611     | 505613 |

| En applique |               |                |            |        |
|-------------|---------------|----------------|------------|--------|
|             | Noir<br>9005S | Blanc<br>9010B | Gris 7016S | SMC    |
| Avec Motif  | 505614        | 505056         | 505616     | 505618 |
| Sans Motif  | 505615        | 505057         | 505617     | 505619 |

## Gamme BAF Pernéa

| En tableau |               |                |            |        |
|------------|---------------|----------------|------------|--------|
|            | Noir<br>9005S | Blanc<br>9010B | Gris 7016S | SMC    |
| Avec Motif | 505620        | 505622         | 505624     | 505626 |
| Sans Motif | 505621        | 505623         | 505625     | 505627 |

| En applique |               |                |            |        |
|-------------|---------------|----------------|------------|--------|
|             | Noir<br>9005S | Blanc<br>9010B | Gris 7016S | SMC    |
| Avec Motif  | 505628        | 505630         | 505632     | 505634 |
| Sans Motif  | 505629        | 505631         | 505633     | 505635 |

## Gamme Mody

| En tableau |               |                |            |     |
|------------|---------------|----------------|------------|-----|
|            | Noir<br>9005S | Blanc<br>9010B | Gris 7016S | SMC |
| 505601     | 505600        | 505602         | 505603     |     |

## Gamme MARQUISE Détroit

|             | Noir 9005S | Gris 7016S |
|-------------|------------|------------|
| L : 1400 mm | 501050     | 501301     |

## Gamme MARQUISE Edessa

|             | Noir 9005S | Sur Mesure Couleur |
|-------------|------------|--------------------|
| L : 1400 mm | 501100     | 501101             |
| L : 2000 mm | 501102     | 501103             |

## Gamme MARQUISE Gaya

|             | Gris 7016S | Blanc 9010B | Sur Mesure Couleur |
|-------------|------------|-------------|--------------------|
| L : 1400 mm | 501013     | 501014      | 501073             |
| L : 2000 mm | 501019     | 501071      | 501074             |
| L : 2810 mm | 501064     | 501072      | 501075             |

## Gamme MARQUISE Klima

|             | Gris 7016S |
|-------------|------------|
| L : 1400 mm | 501114     |
| L : 2000 mm | 501111     |
| L : 2810 mm | 501112     |

## Gamme MARQUISE Manoa

|             | Noir 9005S | Sur Mesure Couleur |
|-------------|------------|--------------------|
| L : 1200 mm | 501044     | 501046             |
| L : 1400 mm | 501045     | 501047             |

## Gamme MARQUISE Natéa

|             | Noir 9005S | Sur Mesure Couleur |
|-------------|------------|--------------------|
| L : 1200 mm | 500105     | 500109             |
| L : 1400 mm | 500106     | 500110             |

## Gamme MARQUISE Véralia

|             | Gris 7016S | Sur Mesure Couleur |
|-------------|------------|--------------------|
| L : 1200 mm | 500112     | 501048             |
| L : 1400 mm | 500113     | 501049             |

## Gamme MARQUISE Brise-Soleil

|             | Gris 7016S | Noir 9005S | Sur Mesure Couleur |
|-------------|------------|------------|--------------------|
| L : 1480 mm | 502092     | 502090     | 502094             |
| L : 2900 mm | 502093     | 502091     | 502095             |
| Sur Mesure  | 502097     | 502096     | 502098             |

# Chiffrez directement votre chantier


**PRODEVIS HERCULEPRO**

Le logiciel des professionnels de la menuiserie



Si vous n'avez pas encore accès à notre bibliothèque faites en la demande

**www.oriabal.fr**

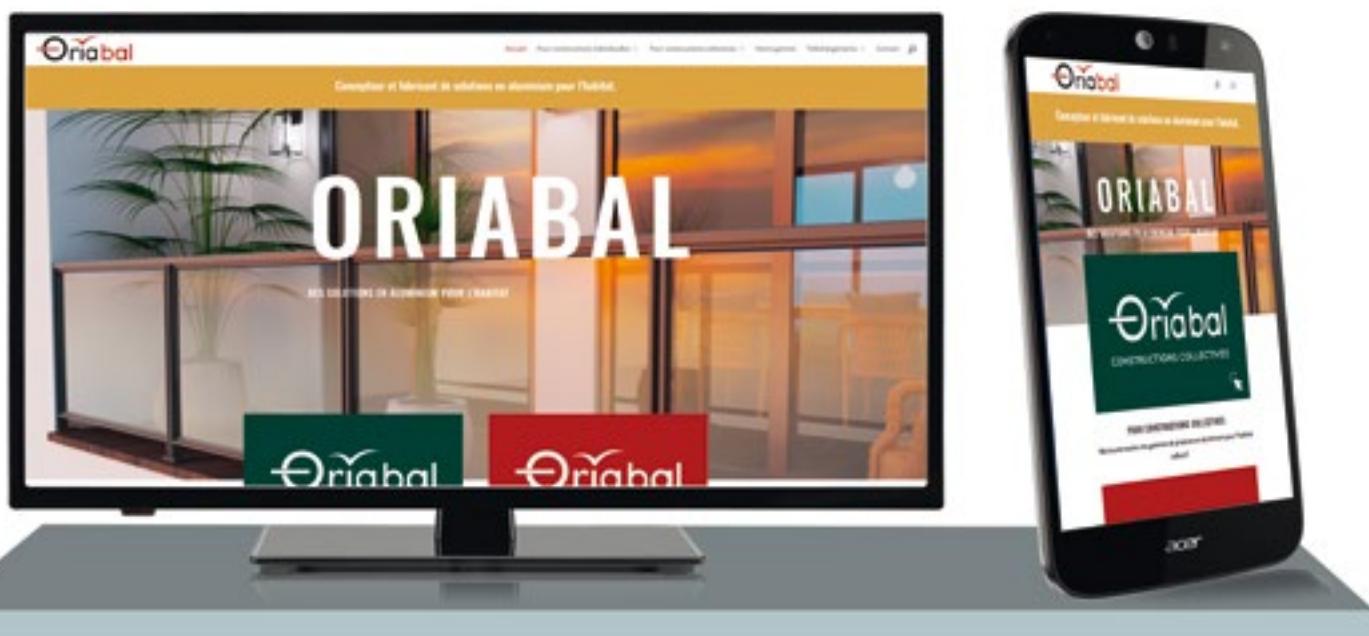

Retrouvez toutes nos gammes sur  
notre site internet

# Notes personnelles

## Notes personnelles

